


Design by Francesc Vilaró




The photograph may not match the reference exactly. Please read the product description to identify the finish.

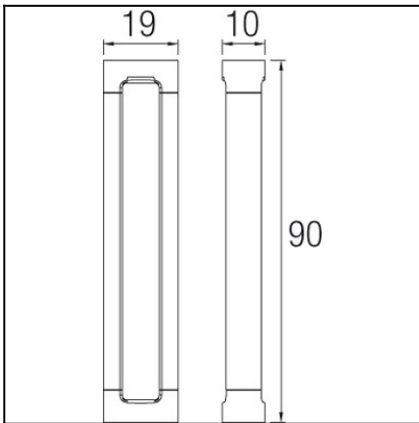

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type:	Beacon
IP Protection degrees:	IP54
IK Protection degrees:	IK08
Bulb:	1 x LED Bridgelux. Neutral white - 4000K
Power (W):	9.3W
Total power consumption (W):	12.4
Luminous efficacy (Lm/W):	118
CRI:	80
Voltage / Frequency:	100-240V/50-60Hz
Warranty (Years):	2
Option to extend the guarantee:	Yes, 5 years
Units per box:	2
Net Weight (Kg):	3.565
EAN:	8435111089088




### MATERIALS / FINISHES

<b>Structure material:</b>	High purity aluminium	<b>Diffuser material:</b>	Polycarbonate
<b>Structure finish:</b>	Urban grey	<b>Diffuser finish:</b>	Matt

### GEAR

Multi-voltage electronic gear included (100-240V / 50-60Hz)

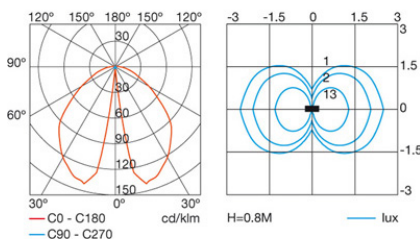


Download photometric file .ldt / .ies

<b>Luminaria</b>		<b>Ensayo</b>		<b>Lámpara</b>		
Código	55-9557	Código	10-9557	Código	10-9557	
Nombre	Baliza leds difusor opal	Nombre	Baliza leds difusor opal	Número	1	
Familia	- LEDS C4 LEDS	Fecha	14-11-2011	Posición	Universal	
Rendimiento	100.00%	Sist. de Coord.	C-G	Flujo Total	203.46 lm	
Valor Máximo	141.64 cd	Posición	C=0.00 G=15.00	Bisimétrico		
Luminaria Rectangular	Longit.	185 mm	Anchura	105 mm	Altura	805 mm
Área Luminosa Rectangular	Longit.	65 mm	Anchura	105 mm	Altura	5 mm
Área Luminosa Horizontal	0.006825 m2	Área Emisión sobre Pl. 180°		0.000325 m2		
Área Emisión sobre Pl. 0°	0.000325 m2	Área Emisión sobre Pl. 270°		0.000525 m2		
Área Emisión sobre Pl. 90°	0.000525 m2	Área de deslumbramiento a 76°		0.001966 m2		
Tipo de Simetría	Bisimétrico	Máximo Ángulo Gamma		180		
Distancia de Ensayo	6.44	Flujo de Ensayo		203.46 lm		
Operador	Asselum T2	Tensión de alimentación		230.00 V		
Temperatura	22.00 °C	Corr. aliment.		PRC		
Humedad	50.00 %	Fotocélula				
Notas						

Lámparas de la Luminaria					
Familia	Código	Nombre	Flujo/lm	Pot.W	Cant.
- LEDS C4 LEDS	10-9557	Lámpara led blanco	203.46	12.00	1
C.I.E.	53 82 95 96 100	D DIN 5040		A41	
F UTE	0.96 D + 0.04 T	B NBN		BZ 4	

185mm x 105mm



Semiplanos C


180.0 — 0.0



270.0 — 90.0

ULOR 4.09 %

DLOR 95.91 %

RN 4.09 %

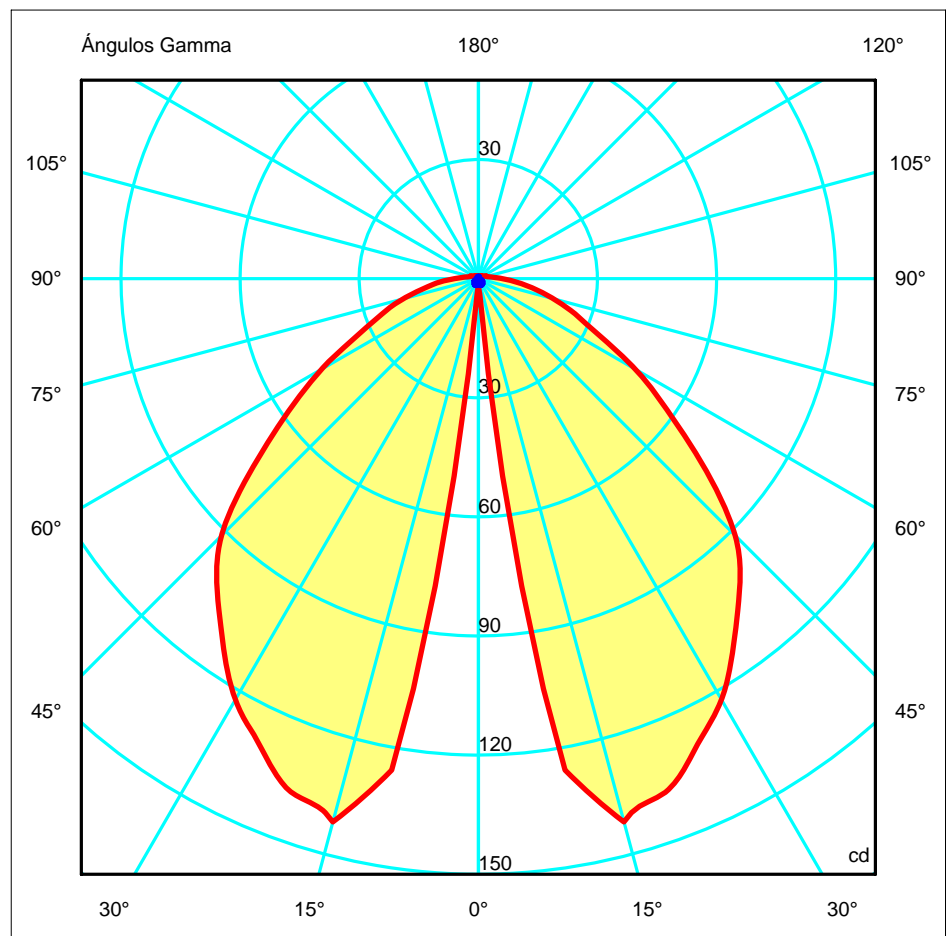

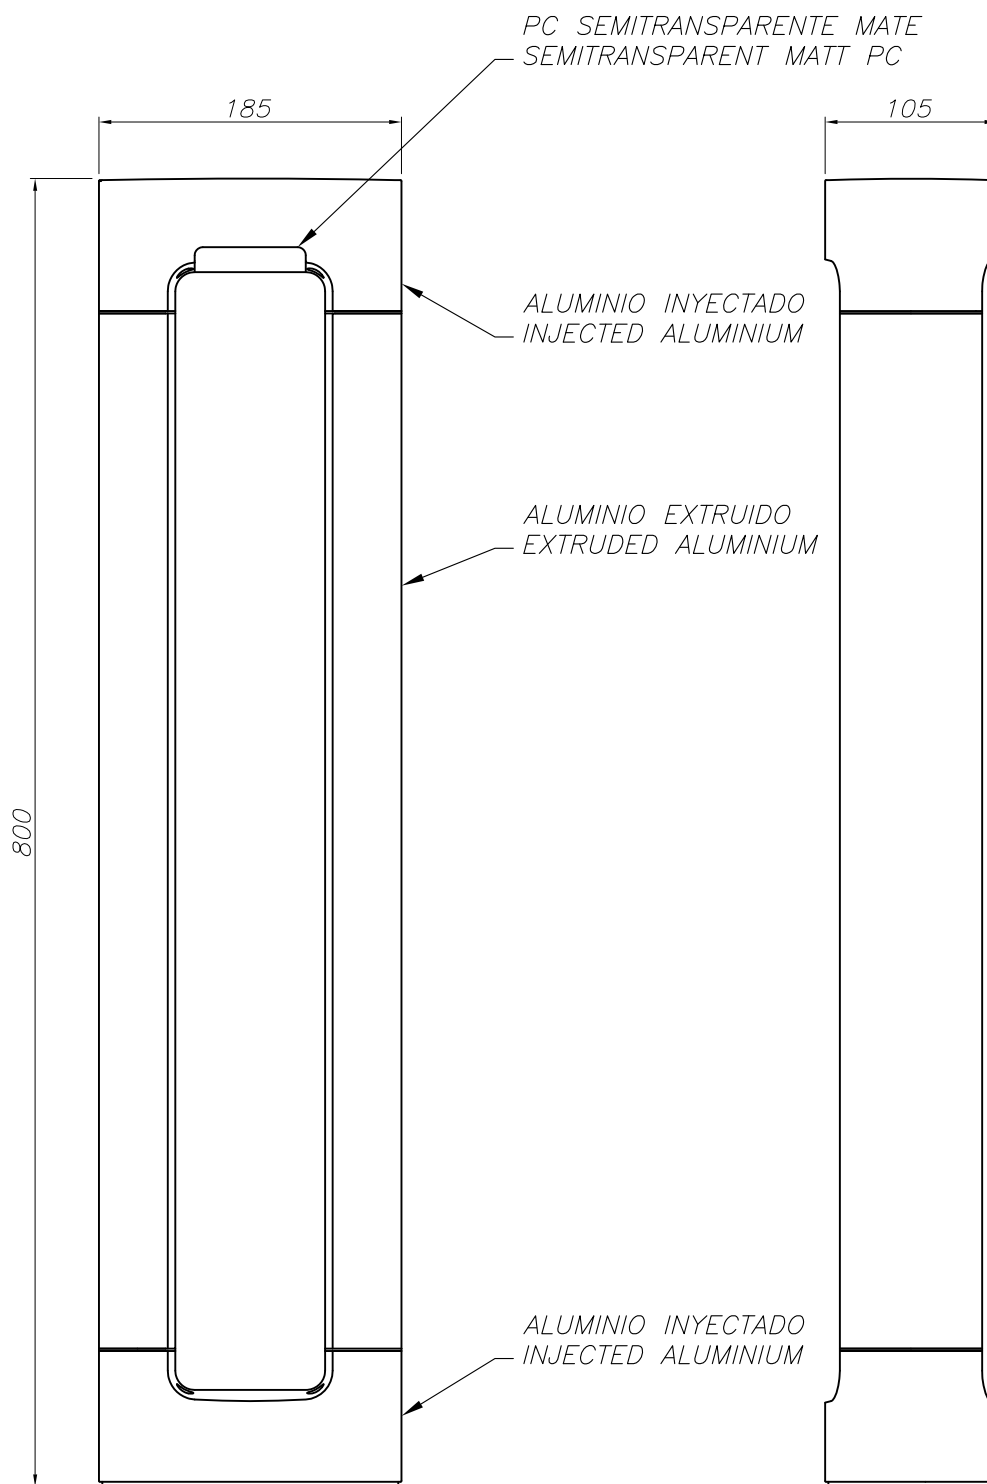

PLANTILLA DE INSTALACIÓN  
INSTALLATION TEMPLATE

