

DV905

DV905
RYM

Linea direzionale
Executive line
Series ejecutivas
Lignes de direction
Direktionseinrichtungsprogramme
Linha direcção

01
RYM



TAVOLI:

Tavoli scrivanie, tavoli dattilo, allunghi e tavoli riunioni sono composti dai seguenti elementi:

PIANI DI LAVORO: 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Realizzati con pannello tamburato sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale in MDF rinforzato nei lati lunghi, con tubolari d'acciaio 30x20 mm sp. 1,5 mm e con riempimento in alveolare di cartone.

- Piani di lavoro in laminatino: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminatino sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminatino sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro.

- Piani di lavoro in vetro: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in melaminico bianco al quale viene applicata una lastra in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero o retrolaccato nero con superficie acidata sp. 5 mm con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in melaminico bianco.

- Piani di lavoro impiallacciati: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in melaminico bianco.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm. Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill. Il piano di lavoro 100x100 cm è dotato di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi.

PIANI DI LAVORO: 240x120 cm, 300x120 cm.

Realizzati con "pannello sandwich" sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale esterno in MDF, rinforzato con un telaio perimetrale interno in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40x40 mm sp. 1,5 mm, riempito con polistirene espanso.

- Piani di lavoro in laminatino: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminatino sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro in vetro: Pannello superiore in MDF sp. 2 mm al quale viene applicata una lastra in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero o retrolaccato nero con superficie acidata sp. 5 con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro impiallacciati: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm. Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill. I piani di lavoro sono dotati di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi.

PIANI DI LAVORO: 400x120 cm.

Realizzati con "pannello sandwich" sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale esterno in MDF, rinforzato con un telaio perimetrale interno in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40x40 mm sp. 1,5 mm, riempito con polistirene espanso.

- Piani di lavoro in laminatino: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminatino sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm. Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill. Il piano di lavoro è dotato di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi.

PIANO DI LAVORO: 160x160 cm.

Realizzati con "pannello sandwich" sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale esterno in MDF, rinforzato con un telaio perimetrale interno in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40x40 mm sp. 1,5 mm, riempito con polistirene espanso.

- Piani di lavoro in laminatino: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminatino sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 5 mm rivestito in melaminico colore bianco opaco.

- Piani di lavoro in vetro: Pannello superiore in MDF sp. 2 mm al quale viene applicata una lastra in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero o retrolaccato nero con superficie acidata sp. 5 con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Pannello inferiore in MDF sp. 5 mm rivestito in melaminico colore bianco opaco.

- Piani di lavoro impiallacciati: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Pannello inferiore in MDF sp. 5 mm rivestito in melaminico colore bianco opaco.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm. Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill. Il piano di lavoro è dotato di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi. N.B.: Gli allunghi laterali vengono fissati alle scrivanie mediante staffe in lamiera sp. 4 mm colore alluminio.

GAMBE METALLICHE:

Realizzate in estruso di alluminio con sezione quadrata 50x50 mm, finitura bianco o alluminio brill. Le gambe sono corredate di puntali realizzati in ABS finitura cromata, dotati di piedini livellatori colore nero. Per il fissaggio ai piani di lavoro sono previste, a seconda della dimensione, piastre realizzate in pressofusione di zama oppure sistema con tiranti in acciaio.

MODESTY PANEL:

- Modesty panel in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.

- Modesty panel in laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco, con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 2 mm.

- Modesty panel rivestiti in cuoio: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie.

Il fissaggio dei modesty panel al piano di lavoro viene effettuato mediante supporti in zama colore alluminio e ghiera di bloccaggio in acciaio.

CANALIZZAZIONE:

- Canalizzazione orizzontale: Canale passacavi ispezionabile disponibile in diverse lunghezze e realizzato in tondino di acciaio verniciato colore alluminio con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm colore alluminio goffrato, da fissare ai piani dei tavoli (optional).

- Canalizzazione verticale: Canale verticale per gamba: realizzato in lamiera AISI 430 piegata, viene fissato a scatto sul montante della gamba.

- Colonna passacavi: realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 1 mm colore alluminio. Prevede un supporto interno per il fissaggio della scatola Schuko. Coperchio per l'ispezione, separatore interno dei cavi e collare telescopico, che ne varia l'altezza da 64 cm a 73 cm. Elica passacavi in ABS.

(N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori).

MOBILE DI SERVIZIO:

I mobili di servizio sono previsti nelle profondità 66 e 92,5 cm, nelle versioni destro o sinistro. Sono disponibili in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro; con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco; oppure impiallacciato al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Le scocche sono composte dai seguenti elementi:

Cappello, fondo, fianchi, ripiani e schiena esterna, realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro (bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm), in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm (bordi in vista in metacrilato sp. 1,5 mm) o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (bordi in vista in legno verniciato). Anta scorrevole e divisori interni realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro (bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm), in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm (bordi in vista in metacrilato sp. 1,5 mm) o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (bordi in vista in legno verniciato).

I mobili di servizio sono comprensivi, nei vani centrali, di griglia metallica per l'aerazione e per l'accesso dei cablaggi che possono salire fino a fuoriuscire sul top attraverso un passacavi in alluminio munito di sportello apribile con spazzolina. L'anta scorrevole è agganciata con appositi supporti a una coppia di binari in alluminio, applicati, uno sotto il top e l'altro sotto il fondo del mobile di servizio. Il binario superiore è dotato di meccanismo "soft-closing" per rallentare la chiusura dell'anta in entrambe le direzioni. Il vano interno laterale del mobile di servizio può essere accessoriato con apposita cassettera 3 cassette realizzata in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (per le caratteristiche tecniche della cassettera per mobile di servizio vedi capitolo cassettiere).

Il mobile di servizio è sostenuto mediante n. 4 supporti negli angoli e un supporto centrale aventi le stesse caratteristiche delle gambe scrivania. Il fissaggio del piano scrivania al mobile di servizio avviene mediante delle semi-gambe aventi le stesse caratteristiche delle gambe scrivania, ma con altezza ridotta.

CASSETTIERA PER MOBILE DI SERVIZIO:

La cassettera per mobile di servizio è disponibile in tre tipologie:

- Cassettera in melaminico: realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in vista in ABS sp. 1,5 mm.

- Cassettera in laminato: realizzata in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordi perimetrali in vista in metacrilato lucido sp. 1,5 mm.

- Cassettera impiallacciata: realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente, con bordi in vista in legno verniciato.

Cassetti interni disponibili in:

- Melaminico, sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche con meccanismo "soft-closing".

- Metallico, in lamiera piegata e saldata sp. 8/10. Guide metalliche con meccanismo "soft-closing".

Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.

MANIGLIE DISPONIBILI IN TRE TIPOLOGIE:

- **TIPOLOGIA (Q)** CON FORATURA PASSO 96 mm: in zama colore alluminio satinato;

- **TIPOLOGIA (V)** CON FORATURA PASSO 256 mm: in alluminio anodizzato;

- **TIPOLOGIA (T)** CON FORATURA PASSO 256 mm: in alluminio anodizzato.

Per le immagini delle tre tipologie di maniglie consultare le note tecniche o il catalogo fotografico.

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE.

TABLES:

Desks, typing tables, extensions and meeting tables composed of the following items:

WORKTOPS: sizes 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric frame internally, reinforced on the long edges with 1,5 mm thick steel pipes, 30x20 mm section, and filled with cardboard honeycomb structure.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating. Inferior panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Glass worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine on which a 5 mm thick extra-light tempered glass-plate, or black rear-lacquered with acetated surface, with outer edges polished edges, it is applied. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Veneer worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered with light oak, dark oak or Canaletto walnut veneer, transparent painted. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish. The worktop 100x100cm is equipped with top-access with openable door on two sides to allow the passage of cables.

WORKTOPS: sizes 240x120 cm, 300x120 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric external frame, reinforced with 1,5 mm thick steel pipes perimetric internal frame, 30x20 mm section, and filled with polystyrene foam.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Glass worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine on which a 5 mm thick extra-light tempered glass-plate, or black rear-lacquered with acetated surface, with outer edges polished edges, it is applied. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Veneer worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered with light oak, dark oak or Canaletto walnut veneer, transparent painted. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish. The worktops are equipped with top-access with openable door on two sides to allow the passage of cables.

WORKTOPS: sizes 400x120 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric external frame, reinforced with 1,5 mm thick steel pipes perimetric internal frame, 30x20 mm section, and filled with polystyrene foam.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish. The worktop is equipped with top-access with openable door on two sides to allow the passage of cables.

WORKTOPS: sizes 160x160 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric external frame, reinforced with 1,5 mm thick steel pipes perimetric internal frame, 30x20 mm section, and filled with polystyrene foam.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Glass worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine on which a 5 mm thick extra-light tempered glass-plate, or black rear-lacquered with acetated surface, with outer edges polished edges, it is applied. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Veneer worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered with light oak, dark oak or Canaletto walnut veneer, transparent painted. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish. The worktop is provided with top-access with openable door on two sides, to allow the passage of cables.

Note: The lateral extensions are linked to the desks with 4 mm thick metal sheet brackets, aluminum painted.

METAL LEGS:

Made of 50x50 mm square sectioned extruded aluminium, in white or "brill" polished aluminium finish. Legs are equipped with chromed finished ABS ferules with black level adjustment feet. According to the size of the worktops, legs are provided of die-cast zamak plates or of a steel tie rods system, for fixing them to the worktops.

MODESTY PANEL:

- Melamine modesty panel: made of wood conglomerate 18 mm thick coated with aluminium, light oak, tobacco oak or dark oak melamine finish and 2 mm thick ABS edge-banding.
- Laminate modesty panel: made of wood conglomerate 16 mm thick, coated with 1.2 mm thick gloss white laminate and 2 mm thick methacrylate edge-banding.
- Hard leather modesty panel: made of wood conglomerate 18 mm thick coated with 2 mm thick white and dark brown natural hard leather, with grey stitches.

The modesty panel is fitted to the worktop through zamak supports in aluminium finish and steel blocking rings.

WIRE MANAGEMENT:

- Horizontal wire management: Inspectable channel available in various lengths. Made of aluminium coloured steel rods, with 3 mm thick metal sheet brackets painted in embossed aluminium colour, to be fixed under the worktops. (optional).
- Vertical wire management: Channel for leg: made of AISI 430 formed sheet material, clipped onto the leg.
- Adjustable metal column for cables made of bent and welded 10/10 mm thick metal sheet, aluminium colour. It includes an internal support for fixing the Schuko socket-box. Openable casing for inspection; internal separator for cables; telescopic collar from 64 cm up to 73 cm adjustable height. Spiral cable duct made of aluminium coloured plastic.

(Note: For more solutions of wire management, see pricelist DV300-Accessories).

SERVICE UNITS:

Available in 66 and 92,5 cm depth, right or left handed, made in wood conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finish; in wood conglomerate coated with 1,2 mm thick white gloss anti-scratch laminate or in wood veneer coated of light oak, dark oak or Canaletto walnut and transparent varnished. They are composed by the following elements: Top, base, sides, shelves and external back panel. They are made in 25 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finishes (with 1,5 mm thick ABS edge-banding), white gloss laminate 1,2 mm thick (with 1,5 mm thick methacrylate edge-banding), or wood veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finishes (with lacquered wooden edge-banding). Sliding door and partitions are made in 18 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finishes (with 1,5 mm thick ABS edge-banding), with white gloss laminate 1,2 mm (with 1,5 mm thick methacrylate edge-banding) or veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut (with lacquered wooden edge-banding). The central compartment of the service unit can be used as CPU holder. This compartment is provided with a special aeration grid and the cables can exit on the top through an aluminium coloured outlet lid provided with a cover and a brush. The sliding door is fixed on brackets applied on a pair of aluminium rails, set into the top and the base of the services unit. The upper rail is equipped with a "soft-closing" mechanism able to slow the closing of the door in both directions. The inside lateral compartment can be equipped with a 3 drawers pedestal made in wood conglomerate coated with melamine walnut, light oak, tobacco oak and dark oak, with white gloss 1.2 mm thick gloss white laminate or with veneer in light oak, dark oak and Canaletto walnut (for the pedestal's technical characteristics please check under pedestals section). The service unit is supported in the 4 corners by short metal legs with the same characteristics of the desk's legs. The connection between service unit and worktop of the desk is made with short metal legs with the same characteristics of the desk's legs.

PEDESTAL FOR THE SERVICE UNIT:

The pedestal for the service unit is available in three versions:

- Melamine pedestal: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak with ABS edge-profiles 1,5 mm thick.
- Laminate pedestal: made in 16 mm thick wood conglomerate coated with white gloss 1,2 mm thick anti-scratch laminate with polished methacrylate edge-profiles 1,5 mm thick
- Veneer pedestal: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with transparent varnished light oak, dark oak or Canaletto walnut wood veneer, with lacquered wooden edgebanding.

Inside drawers available with:

- Melamine: made of 12 mm thick conglomerate wood coated with light grey PVC. Simple metal runners with "soft-closing" mechanism
- Metal: made of 8/10mm thick bent and welded metal sheet. Simple metal runners with "soft-closing" mechanism. Lock with two bendable keys with ABS grey key-cup.

THREE DIFFERENT HANDLES AVAILABLE:

- **(Q) TYPE** - DRILLING PITCH 96 mm: satin aluminium coloured zama;
- **(V) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: anodised aluminium;
- **(T) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: anodised aluminium.

For images of the three types of handles, see the technical notes or photographic catalog.

NOTE: ALL METAL COMPONENTS ARE PAINTED WITH EPOXY POWDERS.

MESAS:

Mesas, mesas auxiliares, alas auxiliares y mesas de reuniones están formadas por los siguientes elementos:

SOBRES DE TRABAJO: 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Realizados con panel alveolar de 50 mm de grosor así formado: marco perimétrico en MDF reforzado en los lados largos, con tubulares de acero 30x20 mm de 1,5 mm de grosor y llenado con alveolar de cartón.

• Sobres de trabajo en laminado: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor revestido de laminado de 0,5 mm de grosor blanco, roble tabaco, roble claro o roble moro.

Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor revestido de laminado de 0,5 mm de grosor blanco, roble tabaco, roble claro o roble moro.

• Sobre de trabajo en cristal: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor revestido de melamina blanco con aplicado un tablero en cristal templado extraclaro retrolacado blanco o negro o retrolacado negro al ácido, de 5 mm de grosor con cantos perimétricos pulidos. Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor revestido de melamina blanco.

• Sobres de trabajo en chapa de madera: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor con aplicado una chapa roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente. Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor revestido de melamina blanco.

• Sobres de trabajo en cuero: panel superior en MDF de 4 mm de grosor con revestimiento en cuero blanco, negro o marrón oscuro de 2 mm de grosor, con costuras gris. Panel inferior en MDF de 4 mm acoplado a una chapa de aluminio blanco de 1 mm de grosor. Perfiles perimétricos en extrusión de aluminio de 3,5 mm, disponible en los acabados blanco o aluminio brillo. El sobre de trabajo 100x100 está dotado de topaccess están dotados de topaccess con tapa que se puede abrir en los dos lados para permitir el pasaje de los cables.

SOBRES DE TRABAJO: 240x120 cm, 300x120 cm.

Realizados con "panel sandwich" de 50 mm así formado: marco perimétrico exterior en MDF reforzado con un marco perimétrico interior en tubular de acero de sección cuadrada 40x40 mm de 1,5 mm de grosor, llenado con poliestireno expandido.

• Sobres de trabajo en laminado: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor revestido de laminado de 0,5 mm de grosor blanco, roble tabaco, roble claro o roble moro.

Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor acoplado a una chapa de aluminio acabado blanco de 1 mm de grosor.

• Sobres de trabajo en cristal: Panel superior en MDF de 2 mm de grosor con aplicado un tablero en cristal templado extraclaro retrolacado blanco o negro o retrolacado negro al ácido, de 5 mm de grosor con cantos perimétricos pulidos. Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor acoplado a una chapa de aluminio acabado blanco de 1 mm de grosor.

• Sobres de trabajo en chapa de madera: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor con aplicado una chapa roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente. Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor acoplado a una chapa de aluminio acabado blanco de 1 mm de grosor.

• Sobres de trabajo en cuero: panel superior en MDF de 4 mm de grosor con revestimiento en cuero blanco, negro o marrón oscuro de 2 mm de grosor, con costuras gris. Panel inferior en MDF de 4 mm acoplado a una chapa de aluminio blanco de 1 mm de grosor. Perfiles perimétricos en extrusión de aluminio de 3,5 mm, disponibles en los acabados blanco o aluminio brillo. Los sobres están dotados de topaccess están dotados de topaccess con tapa que se puede abrir en los dos lados para permitir el pasaje de los cables.

SOBRES DE TRABAJO: 400x120 cm.

Realizados con "panel sandwich" de 50 mm así formado: marco perimétrico exterior en MDF reforzado con un marco perimétrico interior en tubular de acero de sección cuadrada 40x40 mm de 1,5 mm de grosor, llenado con poliestireno expandido.

• Sobres de trabajo en laminado: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor revestido de laminado de 0,5 mm de grosor blanco, roble tabaco, roble claro o roble moro.

Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor acoplado a una chapa de aluminio acabado blanco de 1 mm de grosor.

• Sobres de trabajo en cuero: panel superior en MDF de 4 mm de grosor con revestimiento en cuero blanco, negro o marrón oscuro de 2 mm de grosor, con costuras gris. Panel inferior en MDF de 4 mm acoplado a una chapa de aluminio blanco de 1 mm de grosor. Perfiles perimétricos en extrusión de aluminio de 3,5 mm, disponibles en los acabados blanco o aluminio brillo. Los sobres están dotados de topaccess están dotados de topaccess con tapa que se puede abrir en los dos lados para permitir el pasaje de los cables.

SOBRE DE TRABAJO: 160x160 cm.

Realizados con "panel sandwich" de 50 mm así formado: marco perimétrico exterior en MDF reforzado con un marco perimétrico interior en tubular de acero de sección cuadrada 40x40 mm de 1,5 mm de grosor, llenado con poliestireno expandido.

• Sobres de trabajo en laminado: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor revestido de laminado de 0,5 mm de grosor blanco, roble tabaco, roble claro o roble moro.

Panel inferior en MDF de 5 mm revestido de melamina blanco mate.

• Sobres de trabajo en cristal: Panel superior en MDF de 2 mm de grosor con aplicado un tablero en cristal templado extraclaro retrolacado blanco o negro o retrolacado negro al ácido, de 5 mm de grosor con cantos perimétricos pulidos. Panel inferior en MDF de 5 mm de grosor revestido de melamina color blanco mate.

• Sobres de trabajo en chapa de madera: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor con aplicado una chapa roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente. Panel inferior en MDF de 5 mm de grosor revestido de melamina blanco mate.

• Sobres de trabajo en cuero: panel superior en MDF de 4 mm de grosor con revestimiento en cuero blanco, negro o marrón oscuro de 2 mm de grosor, con costuras gris. Panel inferior en MDF de 4 mm acoplado a una chapa de aluminio blanco de 1 mm de grosor. El sobre de trabajo está dotado de pasacables "flip-top" doble cara para permitir el pasaje de los cables. Perfiles perimétricos en extrusión de aluminio de 3,5 mm de grosor, disponible en los acabados blanco o aluminio brillo.

NB: Para la fijación de los alargos laterales se utilizan unas placas en chapa de 4 mm de grosor color aluminio.

PATAS METÁLICAS:

Realizados en extrusión de aluminio de sección cuadrada 50x50 mm, en acabado blanco o aluminio brillo. Las patas están dotadas de extremos realizados en ABS acabado cromado, dotados de pies niveladores color negro. Para la fijación a los sobres de trabajo están previstas, dependiendo de la dimensión, placas superiores realizadas en presofusión de zamak o sistema con tirantes en acero.

FALDONES:

• Faldones en melamina: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina color aluminio, roble claro, roble tabaco o roble moro con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor.

• Faldones en laminado: realizados en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antirraya de 1,2 mm de grosor color blanco, con cantos perimétricos en metacrilato brillo de 2 mm de grosor.

• Faldones revestidos de cuero: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de cuero blanco, negro o marrón oscuro de 2 mm de grosor, con costuras en gris.

Para la fijación de los faldones al sobre de trabajo se utilizan soportes en zamak color aluminio y casquillos de bloqueo en acero.

CANALIZACIÓN:

• Canalización horizontal: Canal pasacables registrable disponible en varias medidas de ancho y realizado en hilo de acero barnizado color aluminio con placas de anclaje en chapa de 3 mm de grosor color aluminio texturizado, para fijar a los perfiles centrales de soporte en la estructura de las mesas (opcional).

• Canalización vertical: Canal vertical para pata: realizado en chapa AISI 430 plegada, se fija en el montante de la pata.

• Columna pasacables: realizada en chapa plegada y soldada de 1 mm de grosor color aluminio. Tiene previsto un soporte interior para la fijación de la caja Schuko. Tapa para la inspección, separador interior de los cables y collar telescópico que permite variar la altura de 64 cm a 73 cm. Hélice pasacables en ABS.

(N.B. Para ulteriores soluciones de canalizaciones ver lista de precios DV300-Accessorios).

MUEBLES AUXILIARES:

Los muebles auxiliares están disponibles con profundidades 66 y 92,5 cm, derecho o izquierdo. Están realizados en madera aglomerada revestida en melamina nogal, roble claro, roble tabaco o roble moro; en laminado blanco brillo antirrayas de 1,2 mm de grosor; o en chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente. Los cuerpos están formado por los siguientes elementos: Techo, base, laterales, baldos y trasera exterior realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina nogal, roble claro, roble tabaco o roble moro (cantos vistos en ABS de 1,5 mm de grosor) o en laminado blanco brillo de 1,2 mm de grosor (cantos vistos en metacrilato de 1,5 mm de grosor) o en chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto, (cantos vistos en madera barnizada). Puerta corredera y divisorios interiores realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina nogal, roble claro, roble tabaco o roble moro, (cantos vistos en ABS de 1,5 mm de grosor) de laminado blanco brillo de 1,2 mm (cantos vistos en metacrilato de 1,5 mm de grosor) o en chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto, (bordi in vista in legno verniciato). Los muebles auxiliares incluyen, en el hueco central de alojamiento del porta-CPU, una rejilla metálica en la base para la ventilación y para el paso de los cables que pueden subir hasta el techo del mueble y salir por un pasacable en aluminio dotado de tapa con cepillo. La puerta corredera está fijada con soportes a una pareja de rieles en aluminio, uno aplicado bajo la encimera y el otro bajo la base del mueble auxiliar. El riel superior está dotado de mecanismo relanzado para el cierre de la puerta en ambas direcciones. El hueco interior lateral del mueble auxiliar puede contener una cajonera 3 de cajones realizada en madera aglomerada revestida en melamina nogal, roble claro, roble tabaco o roble moro o en laminado blanco brillo antirrayas de 1,2 mm de grosor o en chapa de madera roble claro, roble moro, nogal canaletto (para las características técnicas de la cajonera para mueble auxiliar ver capítulo cajoneras). El mueble auxiliar apoya sobre n. 4 soportes en los ángulos y un soporte central con las mismas características de las patas de la mesa. Para la fijación del sobre de la mesa al mueble auxiliar se utilizan unas semi-patas con las mismas características de las patas de la mesa, pero con altura reducida.

CAJONERA PARA MUEBLE AUXILIAR:

La cajonera para mueble auxiliar está disponible en tres tipologías:

• Cajonera en melamina: realizada en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en nogal, roble claro, roble tabaco o roble moro, con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor.

• Cajonera en laminado: realizada en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado antirraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco brillo con cantos perimétricos en metacrilato acabado brillo de 1,5 mm de grosor.

• Cajonera en chapa de madera: realizada en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicado una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente, con cantos en madera barnizada.

Interior de los cajones disponibles en:

• Melamina, 12 mm de grosor, revestida en PVC gris claro. Guías metálicas con mecanismo "soft-closing".

• Metal, en chapa doblada y soldada esp. 8/10. Guías metálicas con mecanismo "soft-closing". Cerradura, antivuelco, con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris.

TIRADORES DISPONIBLES EN TRES TIPOLOGÍAS:

• **TIPOLOGÍA (Q)** CON PASO 96 mm: en zamak color aluminio satinado;

• **TIPOLOGÍA (V)** CON PASO 256 mm: en aluminio anodizado;

• **TIPOLOGÍA (T)** CON PASO 256 mm: en aluminio anodizado.

Para las imágenes de las tres tipologías, consultar las notas técnicas o el catálogo fotográfico.

N.B.: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS ESTÁN PINTADOS CON BARNIZ EPOXY.

BUREAUX:

Bureaux, tables dactylo, extensions, tables de réunion sont composés des éléments suivants:

PLATEAUX: 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Réalisés avec un panneau sandwich ép. 50 mm composé comme suit: châssis sur le périmètre en MDF renforcé sur les cotés longs, avec tubes d'acier de 30x20 mm ép. 1,5 mm et rempli avec une structure nid d'abeilles en carton.

- Plateau en fin laminé: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en fin laminé ép. 0,5 mm blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en fin laminé ép. 0,5 mm blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé.
- Plateau en verre: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en mélaminé blanc sur lequel est appliqué un plateau en verre trempé extra-clair rétro-laqué blanc ou noir ou noir avec surface acidée, ép. 5 mm avec les 4 chants polis. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement mélaminé blanc.
- Plateau en placage: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm sur lequel est appliqué un placage de chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto vernis transparent. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement mélaminé blanc.
- Plateaux en cuir: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en cuir blanc, noir ou tête de Maure (Dark Brown) ép. 2 mm, avec coutures grises. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm. Profils de périmètre en aluminium extrudé ép. 3,5 mm, disponibles en finition blanc ou aluminium brill. Le plateau est équipé d'un passe câbles avec clapet ouvrable sur les deux cotés pour permettre le passage des câbles.

PLATEAUX: 240x120 cm, 300x120 cm.

Réalisés avec un "panneau sandwich" ép. 50 mm composé comme suit: châssis de périmètre externe en MDF, renforcé par un châssis sur le périmètre interne par un tube d'acier de section carrée 40x40 mm ép. 1,5 mm et MDF, rempli avec du polystyrène expansé.

- Plateau en fin laminé: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en fin laminé ép. 0,5 mm blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm.
- Plateau en verre: Pannau supérieur en MDF ép. 2 mm auquel est appliqué un plateau en verre trempé extra-clair rétro-laqué blanc ou noir ou noir avec surface acidée, ép. 5 mm avec les chants polis. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm.
- Plateau en placage: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm sur lequel est appliqué un placage de chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto vernis transparent. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm.
- Plateaux en cuir: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en cuir blanc, noir ou tête de Maure (Dark Brown) ép. 2 mm, avec coutures grises. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm. Profils de périmètre en aluminium extrudé ép. 3,5 mm, disponibles en finition blanc ou aluminium brill. Les plateaux sont équipés d'un passe câbles avec clapet ouvrable sur les deux cotés pour permettre le passage des câbles.

PLATEAUX: 400x120 cm.

Réalisés avec un "panneau sandwich" ép. 50 mm composé comme suit: châssis de périmètre externe en MDF, renforcé par un châssis sur le périmètre interne par un tube d'acier de section carrée 40x40 mm ép. 1,5 mm et MDF, rempli avec du polystyrène expansé.

- Plateau en fin laminé: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en fin laminé ép. 0,5 mm blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm.
- Plateaux en cuir: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en cuir blanc, noir ou tête de Maure (Dark Brown) ép. 2 mm, avec coutures grises. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm. Profils de périmètre en aluminium extrudé ép. 3,5 mm, disponibles en finition blanc ou aluminium brill. Le plateau est équipé d'un passe câbles avec clapet ouvrable sur les deux cotés pour permettre le passage des câbles.

PLATEAUX: 160x160 cm.

Réalisés avec un "panneau sandwich" ép. 50 mm composé comme suit: châssis de périmètre externe en MDF, renforcé par un châssis sur le périmètre interne par un tube d'acier de section carrée 40x40 mm ép. 1,5 mm et MDF, rempli avec du polystyrène expansé

- Plateau en fin laminé: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en fin laminé ép. 0,5 mm blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé. Pannau inférieur en MDF ép. 5 mm avec revêtement en mélaminé blanc opaque.
- Plateau en verre: Pannau supérieur en MDF ép. 2 mm auquel est appliqué un plateau en verre trempé extra-clair rétro-laqué blanc ou noir ou noir avec surface acidée, ép. 5 mm avec les chants polis. Pannau inférieur en MDF ép. 5 mm avec revêtement en mélaminé blanc opaque.
- Plateau en placage: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm sur lequel est appliqué un placage de chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto vernis transparent. Pannau inférieur en MDF ép. 5 mm avec revêtement en mélaminé blanc opaque.
- Plateaux en cuir: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en cuir blanc, noir ou tête de Maure (Dark Brown) ép. 2 mm, avec coutures grises. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm.

Profils de périmètre en aluminium extrudé ép. 3,5 mm, disponibles en finition blanc ou aluminium brill. Le plateau est équipé d'un passe câbles avec clapet ouvrable sur les deux cotés pour permettre le passage des câbles.

N.B.: les extensions latérales sont fixées aux bureaux par des plaques métalliques ép. 4 mm couleur aluminium.

PIETEMENTS METALLIQUES:

Réalisés en aluminium extrudé avec section carrée de 50x50 mm, finition blanc ou aluminium brill. Les piétements sont équipés d'embout réalisés en ABS finition chromée, équipés de vérins réglables noirs. Des plaques en zamak moulées sous pression, ou par un système de tirants en acier, sont prévus, suivant la dimension, pour la fixation aux plateaux.

VOILES DE FOND:

- Voiles de fond mélaminé: réalisés conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélamine aluminium, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé, avec les chants en ABS ép. 2 mm.
- Voiles de fond en laminé: réalisés en conglomérat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé luisant anti-rayures ép. 1,2 mm blanc, et chants en méthacrylate luisant ép. 2 mm.
- Voiles de fond revêtus de cuir: réalisés conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement cuir blanc, noir ou tête de Maure (Dark Brown) ép. 2 mm, avec coutures grises.

Les voiles de fond se fixent aux plateaux par des supports en zamak couleur aluminium et des bagues de blocage en acier.

CANALISATION:

- Canalisation horizontale: Goulotte accessible pour inspection, disponible en différentes longueurs et réalisée rond d'acier peint couleurs aluminium avec plaquettes d'ancrage en acier ép. 3 mm couleur aluminium gaufré, à fixer aux plateaux (option).
- Canalisation verticale: Goulotte verticale pour piétement: réalisée en acier AISI 430 plié, par clips sur le montant du piétement.

• Colonne passe câbles: réalisée en acier plié et soudé ép. 1 mm couleur aluminium. Un support interne est prévu pour la fixation de la boîte Schuko. Couvercle pour l'inspection, séparateur interne des câbles et collier télescopique, qui en varie la hauteur de 64 cm à 73 cm. Hélice passe câble en ABS.

(N.B. Pour d'autres solutions de canalisation, voir le tarif DV300-Accessoires).

DESSERTES:

Les dessertes sont disponibles en profondeur 66 et 92,5 cm, dans les versions droites et gauches, et sont réalisées en conglomérat de bois revêtus de mélaminé noyer, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé, ou de laminé blanc brillant anti-rayures ép. 1,2 mm, ou encore en placage sur lequel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent. Les coffres sont composés des éléments suivants: Chapeau, fond, cotés, tablettes et dos externe réalisés en conglomérat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé noyer, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé (avec chants en ABS ép. 1,5 mm) ou en laminé blanc brillant ép. 1,2 mm (avec chants en méthacrylate ép. 1,5 mm), ou encore en placage chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto (avec chants en bois vernis). Porte coulissante et diviseurs internes réalisés en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noyer, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé (avec chants en ABS ép. 1,5 mm) ou en laminé blanc brillant ép. 1,2 mm (avec chants en méthacrylate ép. 1,5 mm) ou en placage chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto (avec chants en bois vernis). Les dessertes comprennent, dans les compartiments centraux, une grille métallique spécifique pour l'aération et pour l'accès aux câbles qui peuvent remonter jusqu'au top et sortir par un obturateur en aluminium muni d'un clapet ouvrable avec une petite brosse noire. La porte coulissante est fixée par des supports spécifiques à une paire de rails en aluminium appliqués l'un sous le top et l'autre sous le fond du meuble de service. Le rail supérieur est équipé d'un mécanisme de «fermeture ralentie» pour amortir la fermeture de la porte dans les deux directions. Le compartiment interne latéral de la desserte peut être équipé du caisson 3 tiroirs réalisé en conglomérat de bois revêtu en mélaminé noyer, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé ou en laminé brillant anti-rayures ép. 1,2 mm blanc ou encore en placage en chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto (pour les caractéristiques techniques du caisson de la desserte, voir chapitre caissons). Le meuble de service est soutenu par n. 4 supports aux angles et par un support central qui ont les mêmes caractéristiques des piétements des bureaux. La fixation du plateau à la desserte se fait au moyen des petits piétements ayant les mêmes caractéristiques des piétements des bureaux, mais de hauteur réduite.

CAISSON POUR DESSERT:

Le caisson pour desserte est disponible en trois versions:

- Caisson en mélaminé: réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé avec chants à vue en ABS ép. 1,5 mm.
- Caisson en laminé: réalisé en conglomérat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé luisant anti-rayures ép. 1,2 mm avec chants à vue en méthacrylate brillant ép. 1,5 mm.
- Caisson en placage: réalisés en conglomérat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un placage de chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto laqué transparent, avec chants en bois vernis.

Ceintures tiroir disponibles en:

- Mélaminé: conglomérat ép. 12 mm, revêtus de PVC gris clair. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme "fermeture ralentie".
- Métal: en tôle ép. 8/10 pliée et soudée. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme "fermeture ralentie".

Serrure avec fermeture centralisée, anti basculement, avec clés pliables en double copie gainées en ABS gris.

LES POIGNÉES DISPONIBLES EN TROIS TYPOLOGIES:

- **TPOLOGIE (Q)** AVEC PERCAGE ENTRAXE 96 mm: en zamak de couleur aluminium satiné;
- **TPOLOGIE (V)** AVEC PERCAGE ENTRAXE 256 mm: en aluminium anodisé;
- **TPOLOGIE (T)** AVEC PERCAGE ENTRAXE 256 mm: en aluminium anodisé.

Pour les images des trois typologies de poignées, consulter les notes techniques ou les catalogues photos.

N.B.: TOUS LES ELEMENTS EN METAL SONT PEINTS AVEC DES POUDRES EPOXY.

TISCHE:

Schreibfische, Schreibmaschinentische, Tischverlängerungen und Besprechungstische bestehen aus folgenden Elementen:

ARBEITSPLATTEN: 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Bestehend aus einer 50 mm starken Wabenplatte zusammengesetzt aus: MDF Rand-Rahmen, an den Längsseiten mit Stahlrohr (30x20x1,5 mm) verstärkt und gefüllt mit Wabenpappe. In den folgenden Ausführungen verfügbar:

- Mit Laminatplatte: obere und untere 4 mm starken MDF-Platte mit 0,5 mm starkem Laminat beschichtet, in den Ausführungen Weiß, Eiche hell, Tabak Eiche oder Eiche dunkel.
- Mit Glasplatte: Obere MDF-Platte St. 4 mm ist mit einer Glasplatte aus gehärtetem, extrahellem, hinterlackiertem Glas in Weiß oder Schwarz oder Schwarz lackiert mit geätzter Oberfläche, in der St. 5 mm mit poliertem Rand gefertigt. Untere Platte in MDF, 4 mm mit Weißer Melaminbeschichtung.
- Mit Echtholzturnierplatte: Obere Platte aus MDF St. 4 mm, die mit Echtholzturnier in den Ausführungen Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel oder „Canaleto“ Nuss, transparent lackiert, verfügbar ist. Untere Platte ist eine melaminbeschichtete MDF-Platte in Weiß.
- Mit Echtleder: obere Platte aus MDF St. 4 mm, mit Echtleder beschichtet, in den Ausführungen Weiß, Schwarz u. dunkel Braun, 2 mm St., mit grauen Nähten. Untere Platte in MDF, 4 mm und eine Aluminiumplatte St. 1 mm, Weiß lackiert. Randprofile aus extrudiertem Aluminium 3,5 mm stark in den Ausführungen weiß lackiert oder Aluminium glänzend. Die Arbeitsplatten 100x100 cm sind mit Kabeldurchlass mit beidseitig-, zugänglicher Öffnungsklappe ausgestattet um den Durchgang der Kabel zu ermöglichen.

ARBEITSPLATTEN: 240x120 cm, 300x120 cm.

Bestehend aus einem 50 mm starken „Sandwich Paneel“ zusammengesetzt aus: äußerem MDF Rand-Rahmen verstärkt mit einem inneren Stahlrohr-Rahmen (40x40x1,5 mm), gefüllt mit expandiertem Polystyrol. In den folgenden Ausführungen verfügbar:

- Mit Laminatplatte: Obere 4 mm starke MDF-Platte mit Laminatbeschichtung St. 0,5 mm in den Ausführungen Weiß, Eiche hell, Tabak Eiche oder Eiche dunkel. Untere 4 mm starke MDF Platte, verstärkt mit einer weißen Aluminiumplatte, St. 1 mm.
- Mit Glasplatte: Obere MDF-Platte St. 2 mm ist mit einer Glasplatte aus gehärtetem, extrahellem, hinterlackiertem Glas in Weiß oder Schwarz oder Schwarz lackiert mit geätzter Oberfläche, in der St. 5 mm mit glänzendem Rand gefertigt. Untere Platte in MDF St. 4 mm, verstärkt mit einer weißen Aluminiumplatte, St. 1 mm
- Mit Echtholzturnierplatte: Obere Platte aus MDF St. 4 mm, die mit Echtholzturnier in den Ausführungen Eiche hell, Eiche tabakfarbig, Eiche dunkel oder „Canaleto“ Nuss, transparent lackiert, verfügbar ist. Untere Platte ist eine MDF-Platte, die mit einer Aluminiumplatte St. 1 mm verstärkt ist.
- Mit Echtleder: obere Platte aus MDF St. 4 mm, mit Echtleder beschichtet, in den Ausführungen Weiß, Schwarz u. dunkel Braun, 2 mm St., mit grauen Nähten. Untere Platte in MDF, 4 mm und eine Aluminiumplatte St. 1 mm, weiß lackiert. Randprofile aus extrudiertem Aluminium 3,5 mm stark in den Ausführungen weiß lackiert oder Aluminium glänzend. Die Arbeitsplatten sind mit Kabeldurchlass mit beidseitig-, zugänglicher Öffnungsklappe ausgestattet um den Durchgang der Kabel zu ermöglichen.

ARBEITSPLATTEN: 400x120 cm.

Bestehend aus einem 50 mm starken „Sandwich Paneel“ zusammengesetzt aus: äußerem MDF Rand-Rahmen verstärkt mit einem inneren Stahlrohr-Rahmen (40x40x1,5 mm), gefüllt mit expandiertem Polystyrol. In den folgenden Ausführungen verfügbar:

- Mit Laminatplatte: obere 4 mm starke MDF-Platte mit Laminatbeschichtung St. 0,5 mm in den Ausführungen Weiß, Eiche hell, Tabak Eiche oder Eiche dunkel. Untere 4 mm starke MDF Platte, verstärkt mit einer weißen Aluminiumplatte, St. 1 mm
 - Mit Echtleder: obere Platte aus MDF St. 4 mm, mit Echtleder beschichtet, in den Ausführungen Weiß, Schwarz u. dunkel Braun, 2 mm St., mit grauen Nähten. Untere Platte in MDF, 4 mm und eine Aluminiumplatte St. 1 mm, weiß lackiert.
- Randprofile aus extrudiertem Aluminium 3,5 mm stark in den Ausführungen weiß lackiert oder Aluminium glänzend. Die Arbeitsplatten sind mit Kabeldurchlass mit beidseitig-, zugänglicher Öffnungsklappe ausgestattet um den Durchgang der Kabel zu ermöglichen.

ARBEITSPLATTEN: 160x160 cm.

Bestehend aus einem 50 mm starken „Sandwich Paneel“ zusammengesetzt aus: äußerem MDF Rand-Rahmen verstärkt mit einem inneren Stahlrohr-Rahmen (40x40x1,5 mm), gefüllt mit expandiertem Polystyrol. In den folgenden Ausführungen verfügbar:

- Mit Laminatplatte: obere Platte ist eine 4 mm starke MDF-Platte mit Laminatbeschichtung St. 0,5 mm in den Ausführungen Weiß, Eiche hell, Eiche tabakfarbig oder Eiche dunkel. Untere Platte ist eine melaminbeschichtete MDF-Platte in Weiß seidenmatt, St. 5 mm.
- Mit Glasplatte: obere MDF-Platte St. 2 mm ist mit einer Glasplatte aus gehärtetem, extrahellem, hinterlackiertem Glas in Weiß oder Schwarz oder Schwarz oder Schwarz lackiert mit geätzter Oberfläche, in der St. 5 mm mit poliertem Rand gefertigt. Untere Platte ist eine melaminbeschichtete MDF-Platte in Weiß seidenmatt, St. 5 mm.
- Mit Echtholzturnierplatte: Obere Platte aus MDF St. 4 mm, die mit Echtholzturnier in den Ausführungen Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel oder „Canaleto“ Nuss, transparent lackiert, verfügbar ist. Untere Platte ist eine melaminbeschichtete MDF-Platte in Weiß seidenmatt, St. 5 mm.
- Mit Echtleder: obere Platte aus MDF St. 4 mm, mit Echtleder beschichtet, in den Ausführungen Weiß, Schwarz u. dunkel Braun, 2 mm St., mit grauen Nähten. Untere Platte in MDF, 4 mm und eine Aluminiumplatte St. 1 mm, weiß lackiert. Randprofile aus extrudiertem Aluminium 3,5 mm St. in den Ausführungen weiß lackiert oder Aluminium glänzend. Diese Tischplatte ist mit einem Kabelauslass mit Schiebeleiste, von zwei Seiten zugänglich ausgestattet.

Hinweis: Die seitlichen Verlängerungen werden mittels Blechbügeln St. 4 mm, aluminiumfarbig an den Schreibtischen befestigt.

METALLBEINE:

Gefertigt aus extrudiertem Aluminium mit 50x50 mm quadratischem Querschnitt, Oberfläche Weiß oder Aluminium glänzend. Unten sind sie mit verchromten ABS Abdeckungen inklusiv schwarzen ABS Stellfüßen ausgestattet. Die Montage der Beine erfolgt oben mit Zamak Druckguss – Legierungsplatten bzw. mit Stahlspannschrauben (je nach Arbeitsplatte Abmessung).

KNIEBLENDEN:

- Knieblenden aus Melamin: hergestellt aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel oder Aluminium mit umlaufenden ABS-Kanten St. 2 mm.
 - Knieblenden aus Laminat: hergestellt aus Holzspanplatten St. 16 mm, mit glänzender, kratzfester Laminatbeschichtung St. 1,2 mm in Weiß, mit umlaufenden, glänzenden Methacrylat-Kanten St. 2 mm.
 - Knieblenden aus Leder: hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm mit Lederbezug in den Farben Weiß, Schwarz oder dunkel Braun, St. 2 mm mit grauen Nähten.
- Die Befestigung der Knieblenden an den mittleren Querträgern der Struktur der Tische erfolgt mit aluminiumfarbigen Zamak Halterungen und Befestigungsringen aus Edelstahl.

KABELFÜHRUNG:

- Horizontale Kabelführung: Zugänglicher Kabelkanal in verschiedenen Längen erhältlich, hergestellt aus aluminiumfarbigen Stahlblech mit aluminiumfarbigen Blechhalterungen St. 3 mm, zur Montage an der Tischplatte (optional).
 - Vertikale Kabelführung: Senkrechter Kabelauslass für Tischbein: Gefertigt aus gebogenem Blech AISI 430. Befestigung durch Aufstecken am Innenteil des Beins.
 - Verstellbarer Kabelkanal aus Metall: aus gestanztem und verschweißtem, aluminiumfarbigem Blech, St. 1 mm. Interne Halterung für eine Schuko Steckdose, abnehmbarer Deckel, Kabeltrenner und höhenverstellbare Schelle (von 64 cm auf 73 cm). Spiralförmiger Kabelkanal aus ABS.
- (Hinweis: Für weitere Informationen zur Kabelführung siehe Preisliste DV300-Zubehöre).

BEISTELLMÖBEL:

Die Beistellmöbel sind mit 66 und 92,5 cm Tiefe, in rechter und linker Ausführung lieferbar. Sie bestehen aus Holzspanplatten mit Melaminbeschichtung in Nussbaum, Eiche hell, Eiche Tabak, Eiche dunkel, aus weißglänzender kratzfester Laminatbeschichtung, St. 1,2 mm bzw. mit Echtholzturnier aus Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum, klar lackiert. Korpus Zusammensetzung: Abdeckplatte, Boden, Seitenwände, Einlegeböden und äußere Rückwand – gefertigt aus Holzspanplatten 25 mm St. in Eiche hell, Eiche Tabak, Eiche dunkel (mit 1,5 mm St. Sichtkanten aus ABS), aus glänzendem weißem Laminat St.1,2 mm (mit 1,5 mm St. Sichtkanten aus Methacrylat) bzw. mit Echtholzturnier aus Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum, klar lackiert (mit Sichtkanten Holzkannten, lackiert). Schiebetür und Trennwände hergestellt aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung, in Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel (mit 1,5 mm St. Sichtkanten aus ABS), aus glänzendem weißem Laminat St.1,2 mm (mit 1,5 mm St. Sichtkanten aus Methacrylat) bzw. mit Echtholzturnier aus Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum, klar lackiert (mit Sichtkanten Holzkannten, lackiert). Die Beistellmöbel sind mit einem mittleren Fach ausgestattet, das auch als Tower-Ablage verwendet werden kann. Dieses Fach ist am Boden mit einem Metallgitter ausgestattet, das sowohl eine Belüftung als auch eine Verkabelung gewährleistet, die über den Kabelausgang aus Aluminium, mit Klappe einschließlich Bürste, bis an die Oberseite der Abdeckplatte geführt werden kann. Die Schiebetür ist mit entsprechenden Halterungen an einem Schienenpaar aus Aluminium befestigt. Die Schienen sind jeweils unter der Abdeckung und unter dem Boden des Beistellmöbels fixiert. Die obere Schiene ist mit einem soft "Schließmechanismus" ausgestattet. Dies erlaubt eine sanfte Öffnung und Schließung des Schiebetürs. Das seitliche Innenfach des Beistellmöbels kann mit dem entsprechenden Schubladenelement mit 3 Schubladen aus Holzspanplatten mit Melaminbeschichtung in Eiche hell, Eiche Tabak, Eiche dunkel oder mit weißer kratzfester Laminatbeschichtung St. 1,2 mm oder mit Echtholzturnier aus Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum, klar lackiert ausgestattet werden (die technische Merkmale des Schubladenelements für die Beistellmöbel sind dem Kapitel "Schubladenelemente" zu entnehmen). Das Beistellmöbel steht auf 4 Stützen an den Ecken und einer Stütze in der Mitte. Diese haben dieselben Eigenschaften wie die Schreibtischfüße. Die Befestigung der Schreibtischplatte am Beistellmöbel erfolgt über halbe Füße mit denselben Eigenschaften der Schreibtischfüße, nur mit kleinerer Höhe.

SCHUBLADENELEMENT FÜR BEISTELLMÖBEL:

Schubladenelemente sind in 3 Ausführungen verfügbar:

- Melaminbeschichtete Holzspanplatte St. 18 mm in den Ausführungen Nussbaum, Eiche hell, Eiche tabakfarbig, Eiche dunkel mit umlaufenden ABS-Kanten, St. 1,5 mm.
- Laminatbeschichtete Holzspanplatte St. 16 mm mit glänzender, kratzfester Laminatbeschichtung St. 1,2 mm in Weiß, mit umlaufenden, glänzenden Methacrylat-Kanten St. 1,5 mm.
- Echtholzturnierte Holzspanplatte St. 18 mm mit Echtholzturnier in Eiche hell, Eiche dunkel, „Canaleto“ Nussbaum klar lackiert, mit lackierten Holzkannten.

Interne Schublade verfügbar in folgenden Ausführungen:

- Melamin: PVC ummantelt Spanplatte, St. 12 mm, hellgrau. Einfache Laufschienen aus Metall mit einem „soft“ Schließmechanismus.
 - Metall: aus 8/10 starkem Blech, gebogen und verschweißt. Einfache Laufschienen aus Metall mit einem „soft“ Schließmechanismus.
- Kippsicherung, Schließvorrichtung mit 2 klappbaren Schlüsseln, Griffstück aus grauem ABS.

GRIFFE, 3 ARTEN:

- **TYP (Q)** LOCHABSTAND 96 mm: in Zamak, aluminiumfarbig satiniert;
- **TYP (V)** LOCHABSTAND 256 mm: in eloxiertem Aluminium;
- **TYP (T)** LOCHABSTAND 256 mm: in eloxiertem Aluminium.

Für die Abbildungen der Griffe siehe technische Details bzw. den Katalog.

HINWEIS: ALLE METALLELEMENTE SIND EINBRENNLACKIERT.

MESAS:

Mesas escritivaninha, mesas datilo, mesas complemento e mesas de reuniões são compostas dos seguintes elementos:

PLANOS DE TRABALHO: 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Fabricados com painel tamburato esp. 50 mm composto de: quadro moldura em MDF reforçado no comprimento com tubo de aço 30x20 mm esp. 1,5 mm e preenchido com papelão em formato colmeia.

- Plano de trabalho em laminado melaminico: Pannel superior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico esp. 0,5 mm branco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro. Pannel inferior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico esp. 0,5 mm branco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro.
- Plano de trabalho em vidro: Pannel superior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico branco ao qual vem aplicado um tampo de vidro temperado extra-claro retrolacado branco ou preto retro-laqueados preto com superficie acetinada com esp. 5 mm e bordos lapidados polidos a fio. Pannel inferior em MDF esp. 4 mm com revestimento em melaminico branco.
- Plano de trabalho folheado: Pannel superior em MDF esp. 4 mm revestido com lâmina de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto envernizado transparente. Pannel inferior em MDF esp. 4 mm com revestimento em melaminico branco.
- Plano de trabalho em couro natural: Pannel superior em MDF esp. 4 mm revestido com couro branco, preto ou marrom escuro esp. 2 mm, com costura cinza. Pannel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a um suporte de alumínio pintado na cor branca esp. 1 mm. Perfil perimetral em alumínio extrudado esp. 3,5 mm, disponível nos acabamentos branco ou alumínio brill. O plano de trabalho 100x100 cm é dotado de passa cabos com tampa basculante dos dois lados para permitir a passagem dos cabos.

PLANO DE TRABALHO: 240x120 cm, 300x120 cm.

Fabricados com painel tipo "sanduiche" esp. 50 mm composto de: quadro moldura externo em MDF, reforçado por moldura interna em tubo de aço secção quadrada 40x40 mm esp. 1,5 mm preenchido com poliestireno expandido.

- Plano de trabalho em laminado melaminico: Pannel superior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico esp. 0,5 mm branco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro. Pannel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a uma chapa de alumínio com acabamento branco esp. 1 mm.
- Plano de trabalho em vidro: Pannel superior em MDF esp. 2 mm ao qual vem aplicado um tampo de vidro temperado extra-claro retrolacado branco ou preto retro-laqueados preto com superficie acetinada com esp. 5 mm e bordos lapidados polidos a fio. Pannel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a uma chapa de alumínio com acabamento branco esp. 1 mm.
- Plano de trabalho folheado: Pannel superior em MDF esp. 4 mm revestido com lâmina de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto envernizado transparente. Pannel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a uma chapa de alumínio com acabamento branco esp. 1 mm.
- Plano de trabalho em couro natural: Pannel superior em MDF esp. 4 mm revestido com couro branco, preto ou marrom escuro esp. 2 mm, com costura cinza. Pannel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a um suporte de alumínio pintado na cor branca esp. 1 mm. Perfil perimetral em alumínio extrudado esp. 3,5 mm, disponível nos acabamentos branco ou alumínio brill. Os planos de trabalho são dotados de passa cabos com tampa basculante dos dois lados para permitir a passagem dos cabos.

PLANO DE TRABALHO: 400x120 cm.

Fabricados com painel tipo "sanduiche" esp. 50 mm composto de: quadro moldura externo em MDF, reforçado por moldura interna em tubo de aço secção quadrada 40x40 mm esp. 1,5 mm preenchido com poliestireno expandido.

- Plano de trabalho em laminado melaminico: Pannel superior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico esp. 0,5 mm branco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro. Pannel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a uma chapa de alumínio com acabamento branco esp. 1 mm.
- Plano de trabalho em couro natural: Pannel superior em MDF esp. 4 mm revestido com couro branco, preto ou marrom escuro esp. 2 mm, com costura cinza. Pannel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a um suporte de alumínio pintado na cor branca esp. 1 mm. Perfil perimetral em alumínio extrudado esp. 3,5 mm, disponível nos acabamentos branco ou alumínio brill. O plano de trabalho é dotado de passa cabos com tampa basculante dos dois lados para permitir a passagem dos cabos.

PLANO DE TRABALHO: 160x160 cm.

Fabricado com painel tipo "sanduiche" esp. 50 mm composto de: quadro moldura externo em MDF, reforçado por moldura interna em tubo de aço secção quadrada 40x40 mm esp. 1,5 mm preenchido com poliestireno expandido.

- Plano de trabalho em laminado melaminico: Pannel superior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico esp. 0,5 mm branco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro. Pannel inferior em MDF esp. 5 mm revestido em melaminico na cor branco opaco.
- Plano de trabalho em vidro: Pannel superior em MDF esp. 2 mm ao qual vem aplicado um tampo de vidro temperado extra-claro retrolacado branco ou preto retro-laqueados preto com superficie acetinada com esp. 5 mm e bordos lapidados polidos a fio. Pannel inferior em MDF esp. 5 mm revestido em melaminico na cor branco opaco.
- Plano de trabalho folheado: Pannel superior em MDF esp. 4 mm revestido com lâmina de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto envernizado transparente. Pannel inferior em MDF esp. 5 mm revestido em melaminico na cor branco opaco.
- Plano de trabalho em couro natural: Pannel superior em MDF esp. 4 mm revestido com couro branco, preto ou marrom escuro esp. 2 mm, com costura cinza. Pannel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a um suporte de alumínio pintado na cor branca esp. 1 mm.

Perfil perimetral em alumínio extrudado esp. 3,5 mm, disponível nos acabamentos branco ou alumínio brill. O plano de trabalho é dotado de passa cabos com tampa que abre para os dois lados permitindo a passagem do cabeamento.

N.B.: Os complementos laterais são fixados às escritivaninhas mediante suporte em chapa de aço esp. 4 mm na cor alumínio.

PÉS METÁLICOS:

Feitos em alumínio extrudado com secção quadrada 50x50 mm, acabamento branco ou alumínio brill. Os pés são acompanhados de ponteiros feitos em ABS com acabamento cromado, dotados de sapatas niveladoras na cor preta. Para a fixação dos planos de trabalho estão previstas, segunda suas dimensões, dispositivos realizados em zamac injetado ou sistema com tirantes em aço.

PAINEL FRONTAL INFERIOR (MODESTY PANEL):

- Pannel frontal inferior em melaminico: realizado em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm com revestimento em melaminico alumínio, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro com fita de bordo em ABS com 2 mm.
- Pannel frontal inferior em laminado: realizados em aglomerado de madeira (MDP) espessura 16 mm com revestimento em laminado brilhante anti-riscos espessura 1,2 mm branco, com bordo perimetral em metacrilato brilhante espessura 2 mm.
- Pannel frontal inferior revestido em couro: realizados em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm com revestimento em couro branco, preto ou marrom escuro esp. 2 mm, com costura cinza. A fixação do pannel ao plano de trabalho é feita mediante suporte em zamac na cor alumínio e anéis de aço para travamento.

CANALIZAÇÃO:

- Canalização horizontal: Caneletas passa cabos inspecionáveis disponíveis em diversos comprimentos e realizadas em arame de aço pintadas na cor alumínio com suporte de fixação em chapa de aço espessura 3 mm na cor alumínio gofrato, a serem fixadas às travessas centrais da estrutura dos tampos (opcional).
- Canalização vertical: Caneleta vertical para pé: realizada em chapa de aço AISI 430 dobrada, vem fixada com clique ao montante do pé.
- Coluna passa cabos: feita em chapa de aço dobrada e soldada esp. 1 mm cor alumínio. Prevê um suporte interno para fixação de tomadas tipo "Schuko". Tampa para inspeção, separador interno dos cabos e color telescópico, que varia a altura de 64 a 73 cm. Espiral passa cabos em ABS.

(N.B. Para outras soluções de canalização ver lista DV300-Acessórios).

MÓVEL DE SERVIÇO:

Os móveis de serviço são previstos nas profundidades de 66 e 92,5 cm, nas versões direita ou esquerda, e são disponíveis em aglomerado de madeira (MDP) com revestimento em melaminico nas cores noce, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro; com revestimento em laminado brilhante branco anti-riscos espessura 1,2 mm branco, ou ainda em folheado com lâmina natural nas cores carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto envernizado transparente. O corpo do móvel é composto dos seguintes elementos:

Tampo superior, base, lateral, prateleiras e fundo aparente, realizados em aglomerado de madeira (MDP) espessura 25 mm com revestimento em melaminico, noce, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro (bordas a vista ABS esp. 1,5mm), em laminado brilhante branco espessura 1,2 mm (bordas a vista em metacrilato esp. 1,5mm) ou folheado com lâmina natural nas cores carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto (bordas a vista em madeira pintada). Portas deslizantes e divisores internos realizados em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm com revestimento em melaminico, noce, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro (bordas a vista ABS esp. 1,5mm), em laminado brilhante branco espessura 1,2 mm (bordas a vista em metacrilato esp. 1,5mm) ou folheado com lâmina natural nas cores carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto (bordas a vista em madeira pintada). Os móveis de serviço são compostos, no vão central, de grelha metálica para ventilação e acesso do cabeamento que podem sair no tampo superior através de um passa cabos em alumínio com tampa e escovinha. A porta deslizante é enganchada com um suporte especial a um duplo trilho em alumínio, aplicados, um sob o tampo superior e outro sob a base do móvel de serviço. O trilho superior é dotado de mecanismo "soft closing" para suavizar o fechamento da porta em ambas as direções. O vão interno lateral do móvel de serviço pode ser complementado com gaveteiro especial 3 gavetas feito em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm com revestimento em melaminico, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, em laminado brilhante branco espessura 1,2 mm (ver características técnicas do gaveteiro para móvel de serviço no capítulo gaveteiros). O móvel de serviço é sustentado mediante 4 suportes nos cantos e um suporte central com as mesmas características dos pés da escritivaninha. A fixação do tampo em melaminico da mesa ao móvel de serviço é feita através de um semi-pé com as mesmas características do pé da escritivaninha, porém com altura reduzida.

GAVETEIRO PARA MÓVEL DE SERVIÇO:

O gaveteiro para móvel de serviço esta disponível em tres tipologias:

- Gaveteiro em melaminico: realizado em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm com revestimento em melamina nas cores carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro com fita de bordo em ABS espessura 1,5 mm nos bordos a vista.
- Gaveteiro em laminado: realizado em aglomerado de madeira (MDP) espessura 16 mm com revestimento em laminado brilhante (Formica) anti-riscos espessura 1,2 mm branco, com bordo perimetral a vista em metacrilato brilhante espessura 1,5 mm.
- Gaveteiro folheado: realizado em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm revestido com lâmina de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto envernizado transparente, com borda em madeira envernizada.

Gavetas internas disponíveis em:

- Melaminico: esp. 12 mm, revestidas em PVC cinza claro. Corrediças metálicas e mecanismo de fechamento suave (soft closing).
- Metálico: em chapa de aço dobrada e soldada esp. 8/10mm. Corrediças metálicas e mecanismo de fechamento suave (soft closing).

Fechadura com fechamento centralizado, anti-tombamento, dotada de chave dupla dobrável e com empunhadura em ABS cinza.

PUXADORES DISPONÍVEIS EM TRÊS TIPOLOGIAS:

- **TIPO (Q)** COM FURAÇÃO PASSO 96 mm: em zamac na cor alumínio acetinado;
- **TIPO (V)** COM FURAÇÃO PASSO 256 mm: em alumínio anodizado;
- **TIPO (T)** COM FURAÇÃO PASSO 256 mm: em alumínio anodizado.


Para as imagens dos três tipos de puxadores, consulte as notas técnicas ou o catálogo fotográfico.

NOTA: TODOS OS ELEMENTOS EM METAL SÃO PINTADOS PELO SISTEMA EPOXI A PÓ.

DV905 - Tavoli scrivania / Desks

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Componenti principali strutture tavoli / Main components for desks' structures / Componentes principales estructuras mesas / Composants principaux des structures des bureaux / Hauptbestandteile der Tischstrukturen / Componentes principais das estruturas das mesas

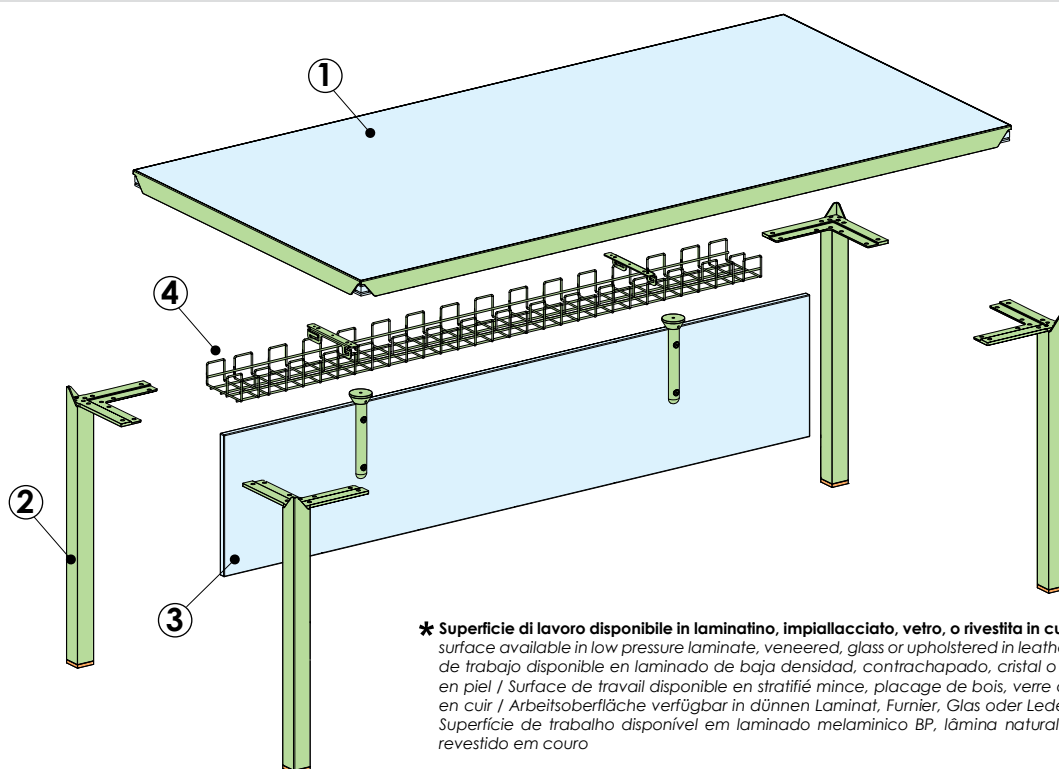

* Superficie di lavoro disponibile in laminatino, impiallacciato, vetro, o rivestita in cuoio / Top surface available in low pressure laminate, veneered, glass or upholstered in leather / Sobre de trabajo disponible en laminado de baja densidad, contrachapado, cristal o tapizado en piel / Surface de travail disponible en stratifié mince, placage de bois, verre ou revêtu en cuir / Arbeitsoberfläche verfügbar in dünnen Laminat, Furnier, Glas oder Lederbezug / Superfície de trabalho disponível em laminado melamínico BP, lâmina natural vidro ou revestido em couro

- 1 - Piano di lavoro (*) con profili perimetrali in alluminio
- 2 - Gamba in alluminio
- 3 - Modesty panel (Optional)
- 4 - Canale passacavi (Optional)

- 1 - Worktop (*) with perimeter aluminium profiles
- 2 - Aluminium leg
- 3 - Modesty panel (Optional)
- 4 - Cable channel (Optional)


- 1 - Sobre de trabajo (*) con perfiles perimetrales en aluminio
- 2 - Pata en aluminio
- 3 - Faldón (Opcional)
- 4 - Canal pasacables (Opcional)

- 1 - Plan de travail (*) avec profils périmétraux en aluminium
- 2 - Piètement en aluminium
- 3 - Voile de fond (En option)
- 4 - Goulotte passe câbles (En option)

- 1 - Arbeitsplatte (*) mit Aluminium Rahmen
- 2 - Tischbein aus Aluminium
- 3 - Knieblende (Option)
- 4 - Kabelkanal (Option)



- 1 - Superfície de trabalho (*) com perfil perimetral em alumínio
- 2 - Perna em alumínio
- 3 - Modesty panel (Opcional)
- 4 - Canal Passa cabos (Opcional)

Tavoli scrivania / Tables / Mesas / Bureaux / Schreibtisch / Mesas tipo escrivaninha

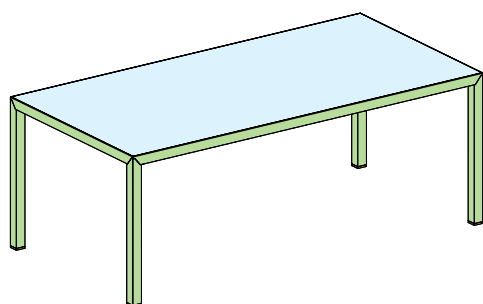

P= 60 cm L= 120 - 200 cm
P= 90 cm L= 180 cm
P= 100 cm L= 200 - 220 cm


D= inch 23 2/4" W= inch 47 1/4 - 78 3/4"
D= inch 35 2/4" W= inch 70 3/4"
D= inch 39 1/4" W= inch 78 3/4" - 86 2/4"

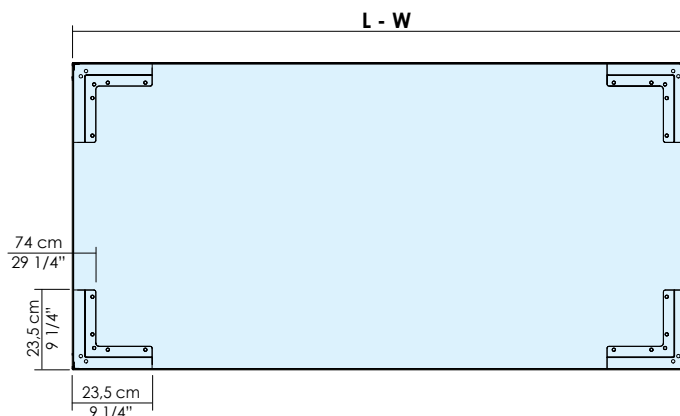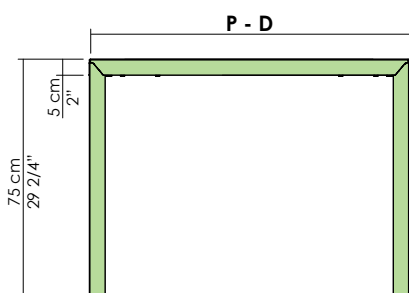


DV905 - Allunghi / Extension tables

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Allunghi / High extensions / Alargos / Extensions / Verlängerungen / Extensões


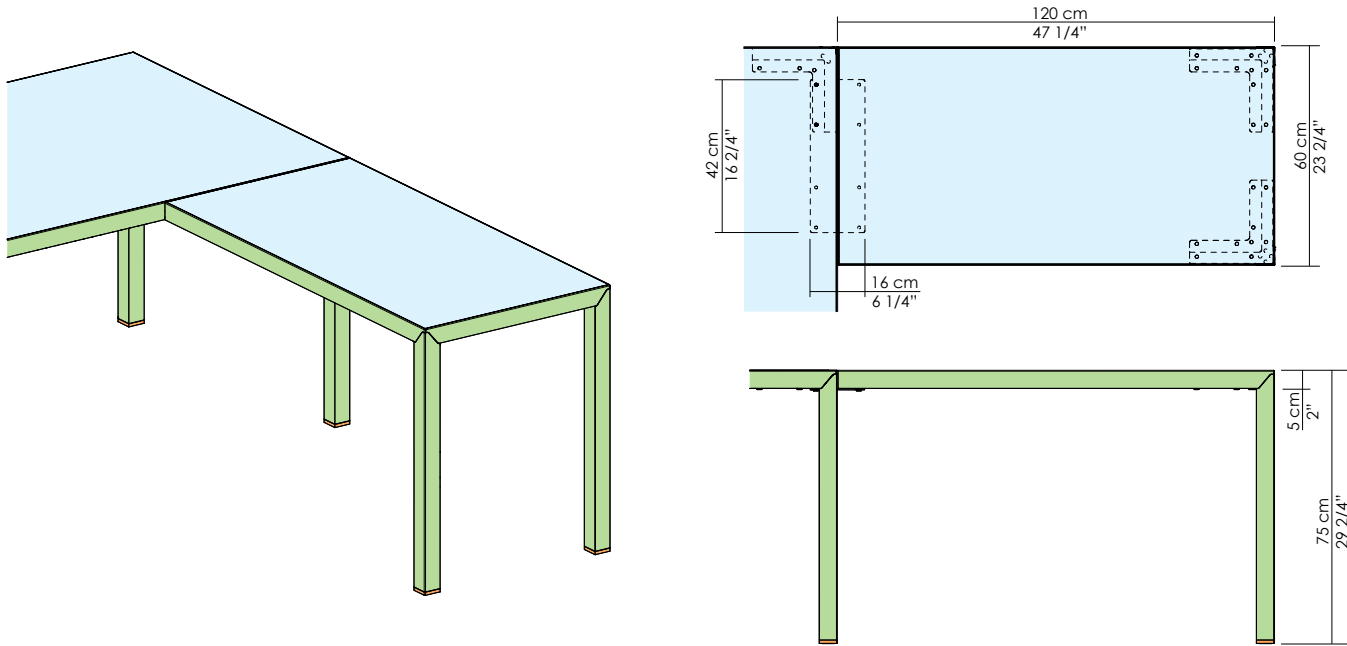


Tipologie di allunghi / Types of high extensions / Tipología de alargos / Typologies de extensions / Verlängerungen Typen / Tipologia de extensões

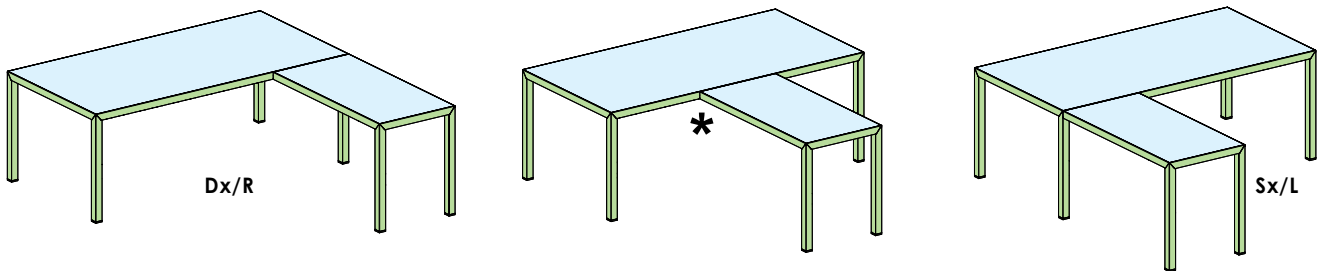

* Nella posizione centrale il datilo non è integrabile con tavoli L. 120 x P. 60 cm W. 47 1/4" x D. 23 2/4" - L. 100 cm W. 39 1/4" - L. 160 cm W. 63" / When centrally positioned, the extension table cannot be combined with W. 120 cm x D. 60 cm W. 47 1/4" x D. 23 2/4" - W. 100 cm - 39 1/4" - W. 160 cm - 63" desks / En la posición central el alargó no se puede poner con mesas L. 120 x P. 60 cm W. 47 1/4" x D. 23 2/4" - L. 100 cm W. 39 1/4" - L. 160 cm W. 63" / En position centrale, le retour latérale n'est pas intégrable aux bureaux de L. 120 x P. 60 cm W. 47 1/4" x D. 23 2/4" - L. 100 cm W. 39 1/4" - L. 160 cm W. 63" / In zentraler Position, kann die seitliche Tischverlängerung nicht mit B. 120 x T. 60 cm W. 47 1/4" x D. 23 2/4" - B. 100 cm W. 39 1/4" - B. 160 cm W. 63" großen Tischen eingesetzt werden / Na posição central a mesa datilo não é integrável com o tampo de L. 120 x P. 60 cm W. 47 1/4" x D. 23 2/4" - L. 100 cm W. 39 1/4" - L. 160 cm W. 63"

Modesty panels per tavoli / Modesty panels for desks / Paneles de protección para mesas / Voiles de fond pour bureaux / Knieblenden für Tische / Modesty panels para mesas

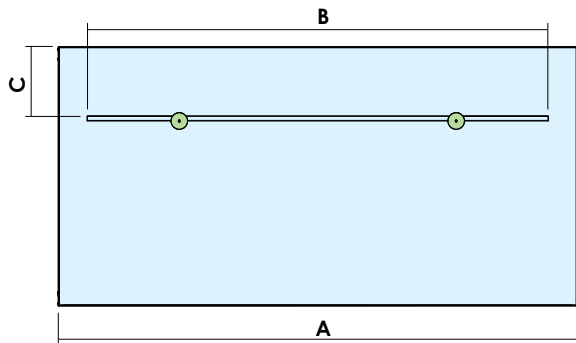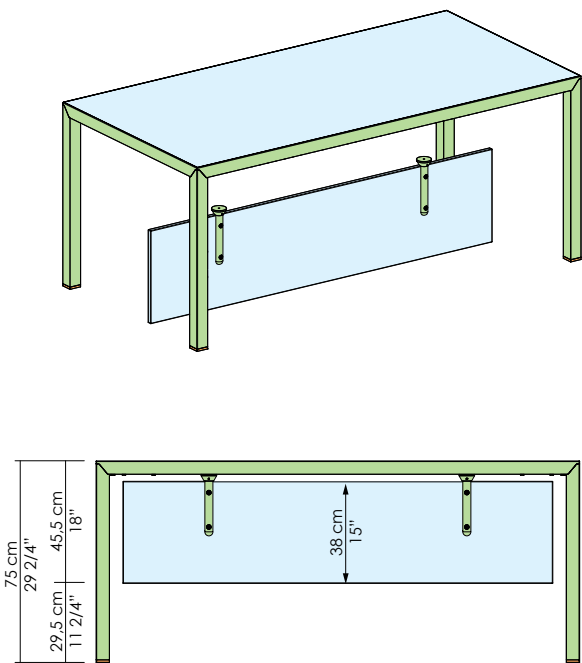

A	B	C
120 cm 47 1/4"	Cod. 905.MP.01.10	100 cm 39 1/4"
160 cm 63"	Cod. 905.MP.01.14	140 cm 55"
180 cm 70 3/4"	Cod. 905.MP.01.16	160 cm 63"
200 cm 78 3/4"	Cod. 905.MP.01.18	180 cm 70 3/4"
220 cm 86 2/4"	Cod. 905.MP.01.18	180 cm 70 3/4"

DV905 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Esploso componenti scrivania integrata con mobile di servizio P. 66 cm - D. 26" / Exploded view of desk with service unit 66 cm - 26" depth / Desglose componentes mesa integrada con mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" / Vue éclatée des composants du bureau complété par la desserte P. 66 cm - D. 26" / Explosionszeichnung der Bestandteile des Schreibtisches mit Beistellmoebel 66 cm - 26" Tiefe / Lista de componentes da escrivaninha integrada com móvel de serviço P. 66 cm - D. 26"

- 1 - Piano di lavoro (*) con profili perimetrali in alluminio
- 2 - Gamba in alluminio
- 3 - Supporto fissaggio tavolo su mobile di servizio
- 4 - Mobile di servizio P. 66 cm - D. 26" Dx/R
- 5 - Basi per mobile di servizio
- 6 - Canale passacavi (Optional)


- 1 - Worktop (*) with perimeter aluminium profiles
- 2 - Aluminium leg
- 3 - Fix support desk - Service unit
- 4 - R service unit 66 cm - 26" D.
- 5 - Basis for service unit
- 6 - Cable channel (Optional)

- 1 - Sobre de trabajo (*) con perfiles perimetrales en aluminio
- 2 - Pata en aluminio
- 3 - Soporte fijación mesa sobre mueble auxiliar
- 4 - Mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" Dch
- 5 - Bases para mueble auxiliar
- 6 - Canal pasacables (Opcional)

- 1 - Plan de travail (*) avec profils périmétraux en aluminium
- 2 - Piètement en aluminium
- 3 - Support de fixation du bureau sur la desserte
- 4 - Desserte P. 66 cm - D. 26" Droit
- 5 - Bases pour desserte
- 6 - Goulotte passe câbles (En option)



- 1 - Arbeitsplatte (*) mit Aluminium Rahmen
- 2 - Tischbein aus Aluminium
- 3 - Schreibtisch Fixierungsbügel auf Beistellmoebel
- 4 - Beistellmoebel 66 cm - 26" Tiefe Rechts
- 5 - Untergestell fuer Beistellmoebel
- 6 - Kabelkanal (Option)

* Superficie di lavoro disponibile in laminato, impiallacciato, vetro, o rivestita in cuoio / Top surface available in low pressure laminate, veneered, glass or upholstered in leather / Sobre de trabajo disponible en laminado de baja densidad, contrachapado, cristal o tapizado en piel / Surface de travail disponible en stratifié mince, placage de bois, verre ou revêtu en cuir / Arbeitsoberfläche verfügbar in dünnen Laminat, Furnier, Glas oder Lederbezug / Superfície de trabalho disponível em laminado melamínico BP, lâmina natural vidro ou revestido em couro


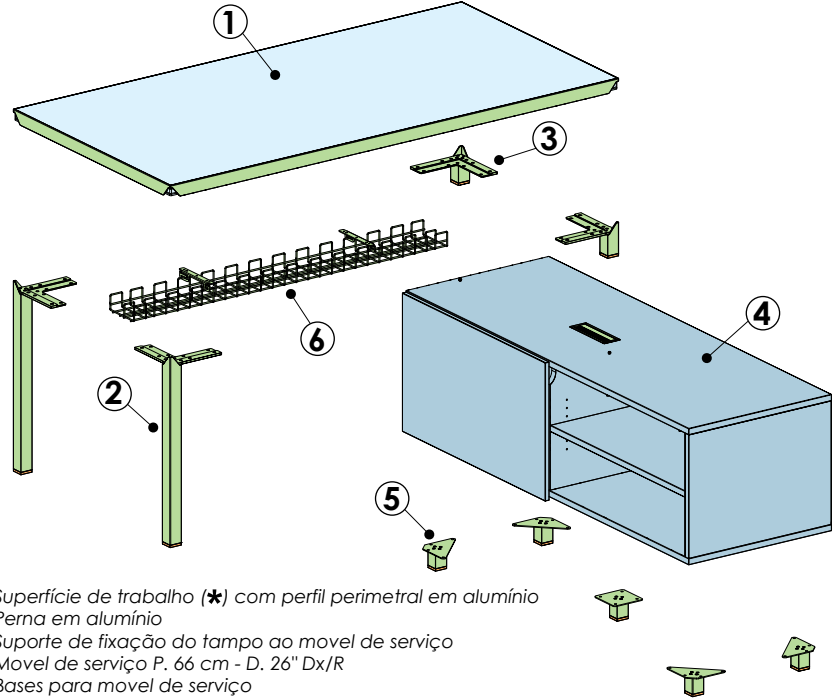


- 1 - Superfície de trabalho (*) com perfil perimetral em alumínio
- 2 - Perna em alumínio
- 3 - Suporte de fixação do tampo ao móvel de serviço
- 4 - Móvel de serviço P. 66 cm - D. 26" Dx/R
- 5 - Bases para móvel de serviço
- 6 - Canal passacabos (Opcional)

Schema dimensionale / Dimensional diagram / Tabla dimensional / Schéma dimensionnel / Maß-Schema / Esquema dimensional

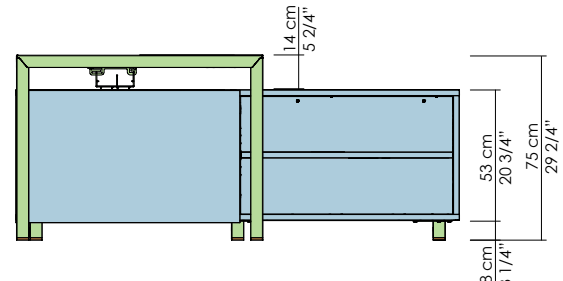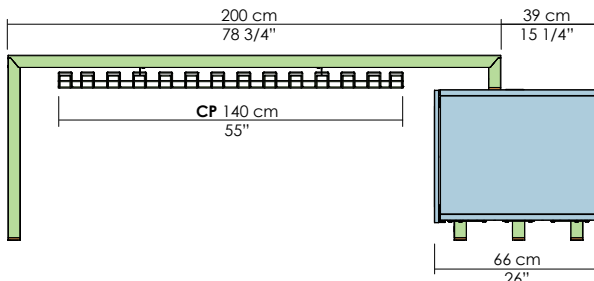

Esempio con tavolo L. 200 cm - W. 78 3/4" P. 100 cm - D. 39 1/4" su mobile di servizio P. 66 cm - D. 26" / Example of W. 200 cm - 78 3/4" D. 100 cm - 39 1/4" desk with 66 cm - 26" wide service unit / Exemplo con mesa L. 200 cm - W. 78 3/4" P. 100 cm - D. 39 1/4" con mueble auxiliar P. 66 cm - D. 26" / Exemple de bureau de L. 200 cm - W. 78 3/4" P. 100 cm - D. 39 1/4" avec meuble desserte de P. 66 cm - D. 26" / Beispiel von B. 200 cm - W. 78 3/4" T. 100 cm - D. 39 1/4" großem Tisch mit T. 66 cm - D. 26" breitem Beistellmöbel / Exemplo com mesa L. 200 cm - W. 78 3/4" P. 100 cm - D. 39 1/4" sobre o móvel de serviço P. 66 cm - D. 26"

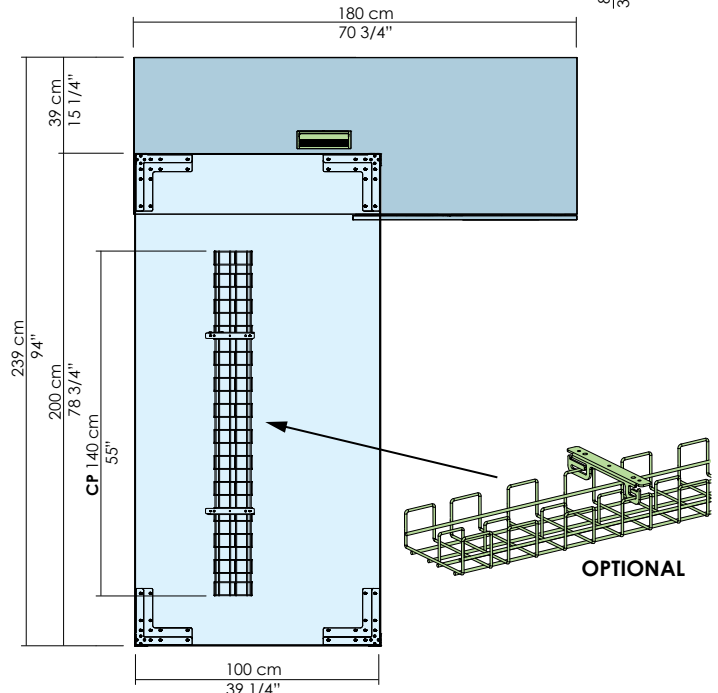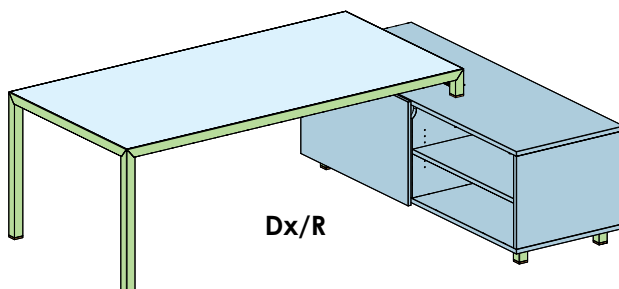


DV905 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Opzioni mobili di servizio P. 66 cm - D. 26" / Options for service units 66 cm - 26" depth / Opciones muebles auxiliar P. 66 cm - D. 26" / Options dessertes P. 66 cm - D. 26" / Beistellmoebel Optionen in 66 cm - 26" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 66 cm - D. 26"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelausgang aus Aluminium / Tampa passa-cabos em alumínio

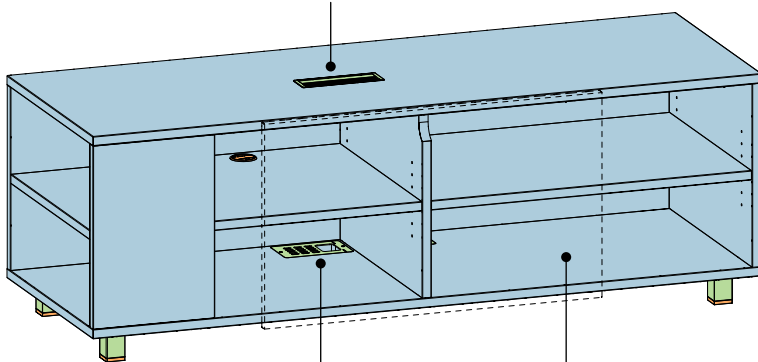


Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Grelha de aeração e acesso a cabos

Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslízavel


Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C. / Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU

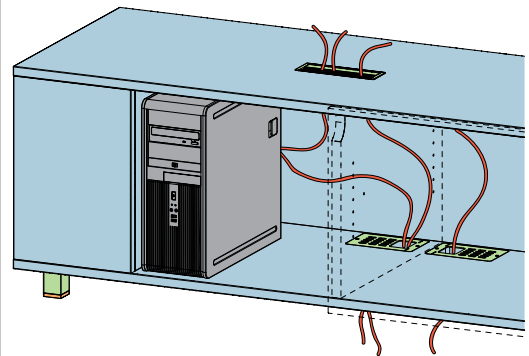




Cassettiere 3 cassetti in melaminico con ripiano (optional) / 3 melamine inside drawers pedestals, with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones en melamina con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs en mélaminé avec tablette (en option) / Schubladenelemente 3 Melaminschubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas em melamínico com prateleira (opcional)

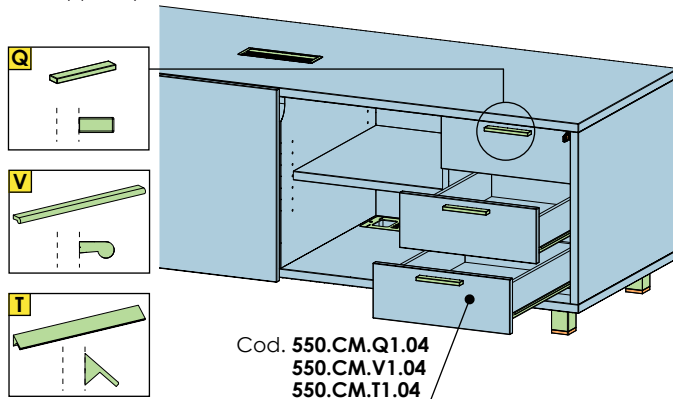

Cassettiere 3 cassetti metallici con ripiano (optional) / 3 metal inside drawers pedestals, with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones metálicos con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs en métal avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Metall-schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas metálicas com prateleira (opcional)

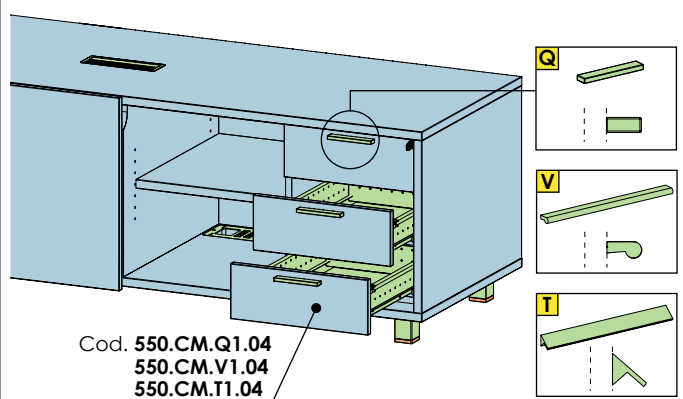


Schema fissaggio / Fixing Scheme / Esquema fijación / Schéma de fixation / Montageschema / Esquema de fixaçã

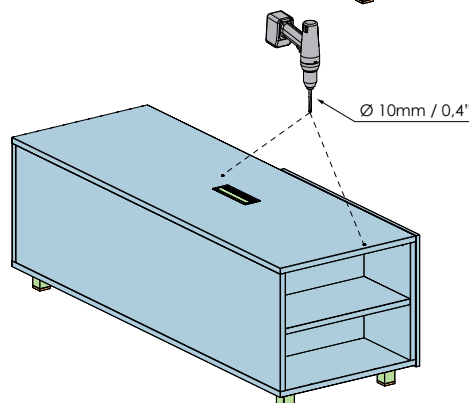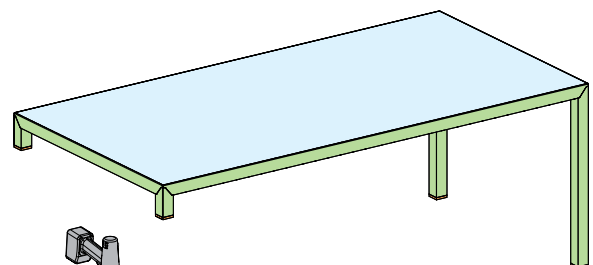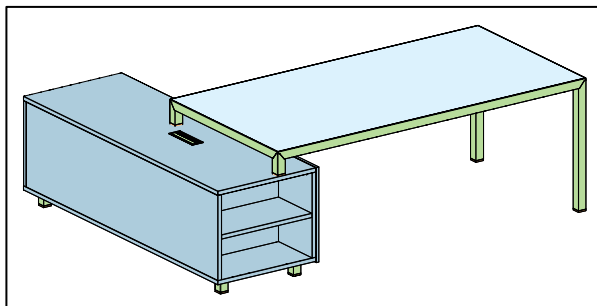

DV905
RYM

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

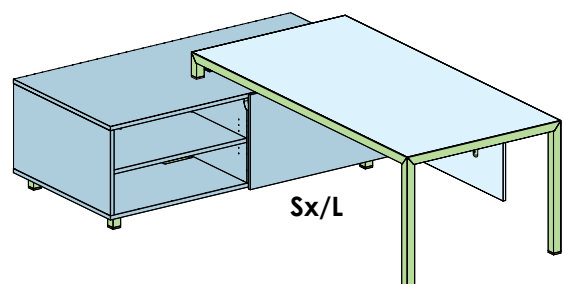


DV905 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Opzioni mobili di servizio P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options for service units 92,5 cm - 36 2/4" depth / Opciones muebles auxiliar P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Options dessertes P. 92,5 cm - D. 36 2/4" / Beistellmoebel Optionen in 92,5 cm - 36 2/4" Tiefe / Opções móvel de serviço P. 92,5 cm - D. 36 2/4"


Tappo passacavi in alluminio / Aluminium coloured outlet-lid / Tapón pasacables en aluminio / Bouchon passe câbles en aluminium / Kabelausgang aus Aluminium / Tampa passa-cabos em alumínio

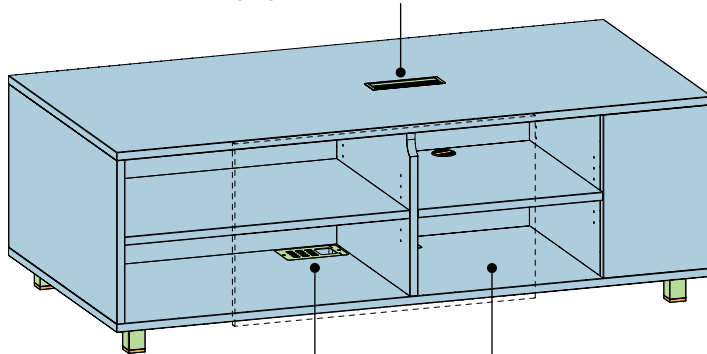



Griglia di aerazione e accesso cavi / Ventilation grille and cables access / Rejilla de areación y acceso de los cables / Grille de ventilation et accès aux câbles / Lüftungsgitter und Kabelzugang / Grelha de aeração e acesso a cabos

Anta scorrevole / Sliding door / Puerta corredera / Porte coulissante / Schiebetür / Porta deslízavel

Utilizzo del vano come porta CPU / Use of the space as CPU holder / Uso del hueco como porta CPU / Utilisation du compartiment comme porte U.C. / Verwendung des Fachs als Towerablage / Utilização de vão porta CPU

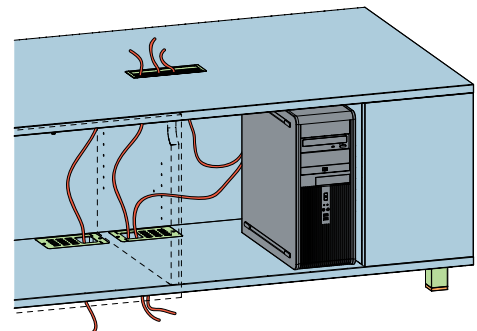


Cassettiere 3 cassetti in melaminico con ripiano (optional) / 3 melamine inside drawers pedestals, with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones en melamina con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs en mélaminé avec tablette (en option) / Schubladenelemente 3 Melaminschubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas em melaminico com prateleira (opcional)

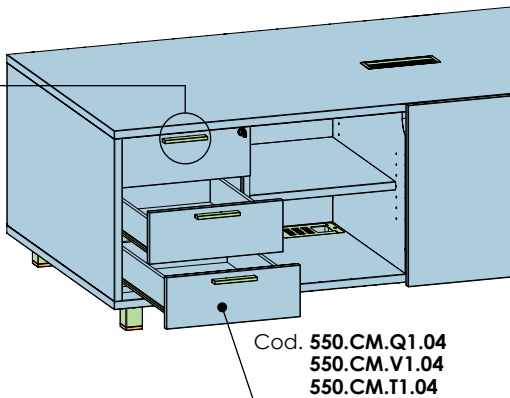


Cod. 550.CM.Q1.04
550.CM.V1.04
550.CM.T1.04



Cassettiere 3 cassetti metallici con ripiano (optional) / 3 metal inside drawers pedestals, with shelf (optional) / Cajoneras 3 cajones metálicos con balda (optional) / Caissons 3 tiroirs en métal avec tablette (en option) / Schubladenelemente mit 3 Metall-schubladen mit Einlegeboden (Option) / Gaveteiro, 3 gavetas metálicos com prateleira (opcional)

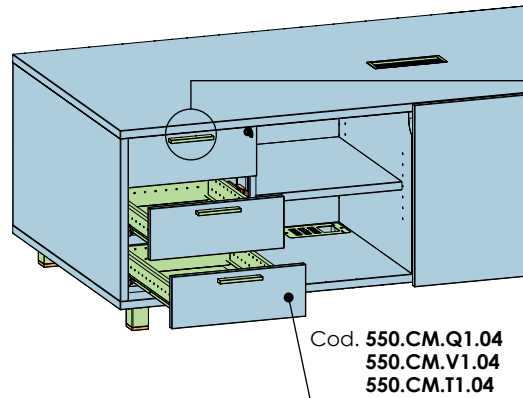


Cod. 550.CM.Q1.04
550.CM.V1.04
550.CM.T1.04



Schema fissaggio / Fixing Scheme / Esquema fijación / Schéma de fixation / Montageschema / Esquema de fixação

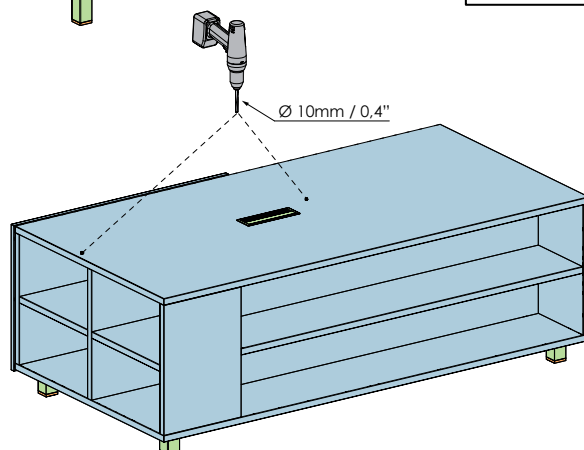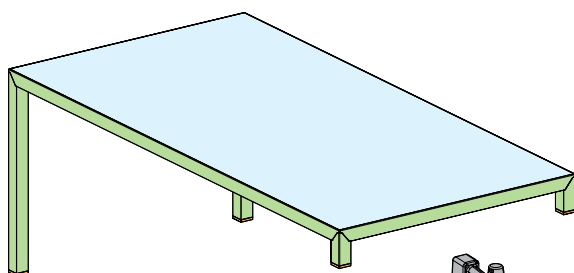

Ø 10mm / 0,4"

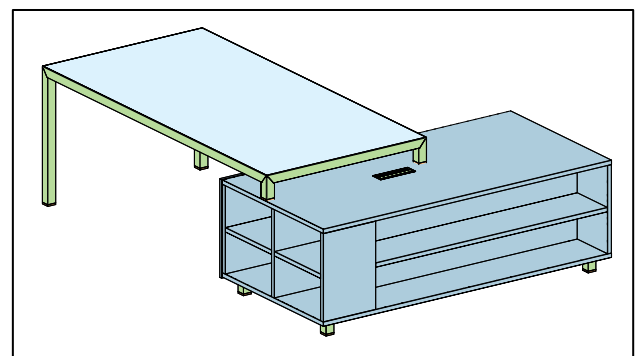


DV905 - Tavoli scrivania con mobile di servizio / Desks with service unit

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Posizionamento tavoli scrivania su mobili di servizio / Desk positioning on service unit / Posición mesas sobre muebles auxiliares / Positionnement du bureau sur meuble desserte / Schreibtischposition auf Beistellmöbel / Posicionamento da mesa escrivania sobre o móvel de serviço

I tavoli in laminato/impiallacciato/vetro/cuoio possono essere montati sui mobili di servizio P. 66 - 92,5 cm D. 26" - 36 2/4" (destri o sinistri). Per ogni soluzione compositiva è disponibile a listino la dimensione del corrispondente modesty panel (vedi relativa quota indicata con MP) e del corrispondente canale passacavi (vedi relativa quota indicata con CP). / The desks in low pressure laminate/veneered/glass/leather can be fixed on the service units depth 66 - 92,5 cm / 26"- 36 2/4" (right or left hand). To order the modesty panel please check the dimensions marked with MP and the dimensions marked with CP for the relevant cables channel / Las mesas en laminado de baja densidad/contrachapado/cristal/piel se pueden montar con muebles auxiliares P. 66 - 92,5 cm D. 26" - 36 2/4" (derechos o izquierdos). Por cada solución está disponible en tarifa la dimensión del correspondiente faldón (ver medida indicada con MP) y del correspondiente canal pasacables (ver correspondiente medida indicada con CP). / Les bureaux en stratifié mince/placage de bois/verre/cuir peuvent être fixés sur les dessertes P. 66 - 92,5 cm D. 26" - 36 2/4" (droit ou gauche). La dimension du voile de fond adéquat, pour chaque solution, est indiquée sur le tarif par les lettres MP, et pour la goulotte, par les lettres CP. / Die Tische aus dünnen Laminat/Furnier/Glas/Lederbezug können in 3 verschiedenen Positionen auf den Beistellmöbeln T. 66 - 92,5 cm D. 26" - 36 2/4" (rechts oder links). Für jede Lösung steht in der Preisliste die Abmessung der entsprechenden Knieblende zur Auswahl (siehe entsprechender Preis mit MP), und die Abmessung die entsprechenden Kabelkanal zur Auswahl (siehe entsprechender Preis mit CP). / As mesas em laminado melamínico BP/lamina natural/vidro/couro podem ser montadas nos móveis de serviço P. 66 - 92,5 cm D. 26" - 36 2/4" (direitos ou esquerdos). Para cada solução componível encontra-se na lista de preços, a dimensão correspondente do modesty panel (vide relativa cota indicada por MP), e relativo canal passa-cabos (vide relativa cota indicada por CP).


Posizione di montaggio prevista per tavoli L. 200 cm - W. 78 3/4" su mobili di servizio / Recommended assembly position of W. 200 cm - 78 3/4" long desks with service unit / Posición de montaje para mesas L. 200 cm - W. 78 3/4" con muebles auxiliares / Position de montage prévue pour tables L. 200 cm - W. 78 3/4" sur meuble desserte / Vorgesehene Montageposition für 200 cm - 78 3/4" lange Tische mit Beistellmöbel / Posição de montagem prevista para mesa L. 200 cm - W. 78 3/4" sobre o móvel de serviço

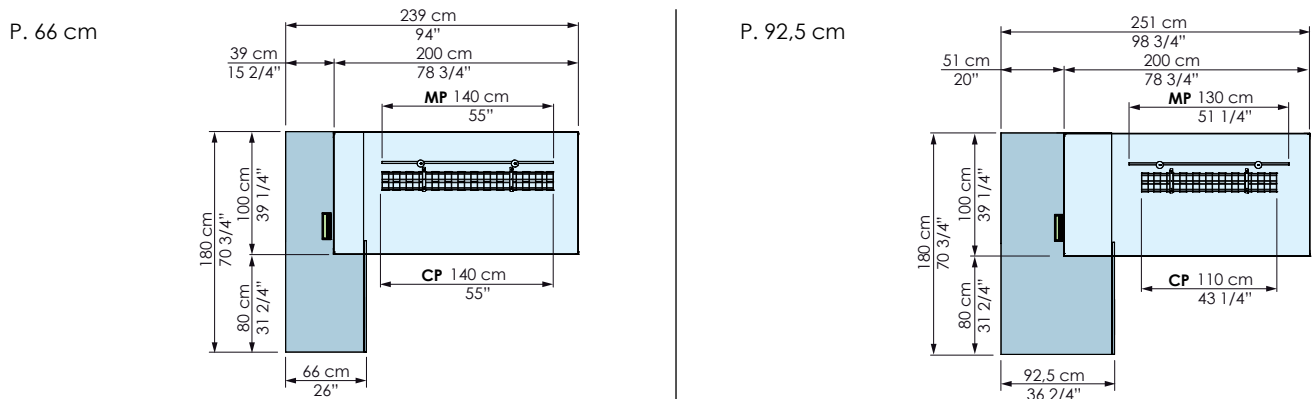

Posizione di montaggio prevista per tavoli L. 220 cm - W. 86 2/4" su mobili di servizio / Recommended assembly position of W. 220 cm - 86 2/4" long desks with service unit / Posición de montaje para mesas L. 220 cm - W. 86 2/4" con muebles auxiliares / Position de montage prévue pour tables L. 220 cm - W. 86 2/4" sur meuble desserte / Vorgesehene Montageposition für 220 cm - 86 2/4" lange Tische mit Beistellmöbel / Posição de montagem prevista para mesa L. 220 cm - W. 86 2/4" sobre o móvel de serviço

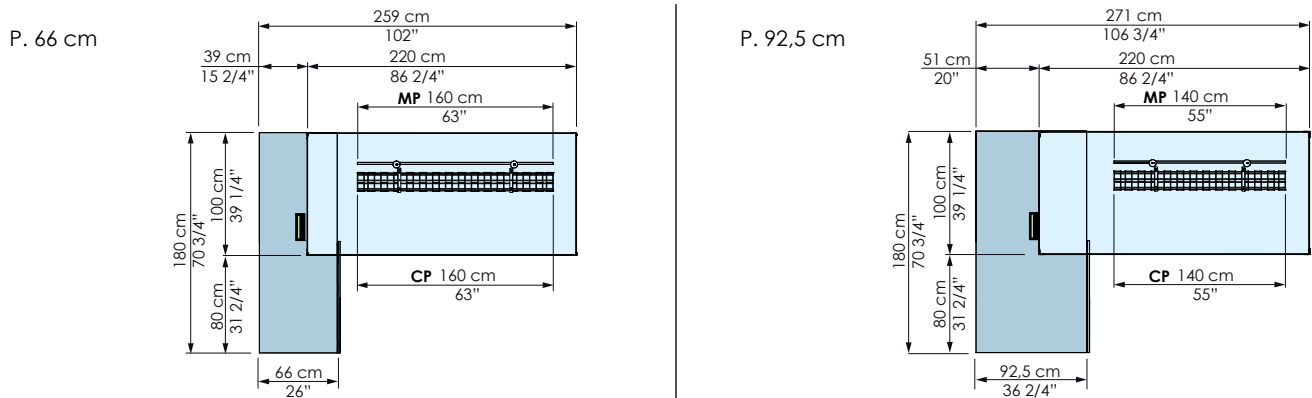


Posizione di montaggio prevista per tavoli L. 160 cm - W. 63" su mobili di servizio / Recommended assembly position of W. 160 cm - 63" desks with service unit / Posición de montaje para mesas L. 160 cm - W. 63" con muebles auxiliares / Position de montage prévue pour tables L. 160 cm - W. 63" sur meuble desserte / Vorgesehene Montageposition für B. 160 cm - W. 63" Tische mit Beistellmöbel / Posição de montagem prevista para mesa L. 160 cm - W. 63" sobre o móvel de serviço

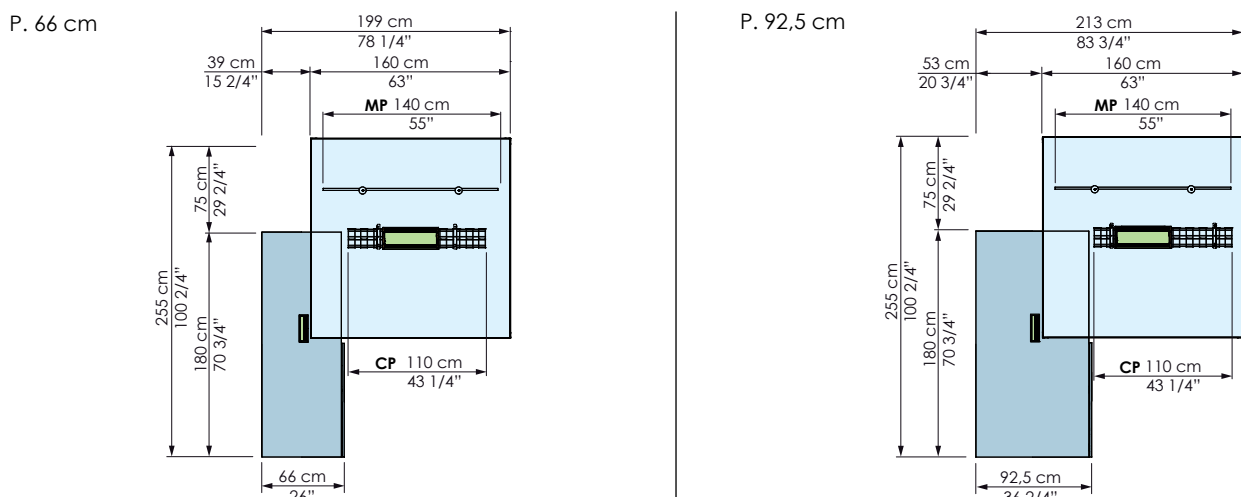


DV905 - Tavoli riunioni / Conference tables

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS




Tavoli riunione quadrati L. 100 cm - W. 39 1/4" / Squared meeting tables W. 100 cm - 39 1/4" / Mesa reuniones cuadrada L. 100 cm - W. 39 1/4" / Table de réunion carrée L. 100 cm - W. 39 1/4" / Quadratischer Besprechungstisch B. 100 cm - W. 39 1/4" / Mesa reuniões quadrada L. 100 cm - W. 39 1/4"

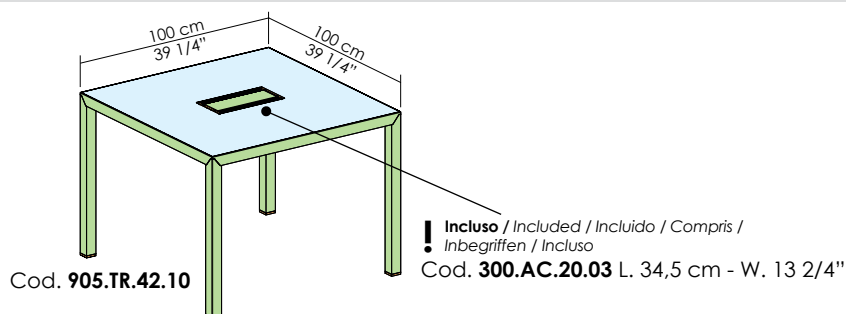

Tavoli riunione quadrati L. 160 cm - W. 63" / Squared meeting tables L. 160 cm - W. 63" / Mesas reuniones cuadrada L. 160 cm - W. 63" / Table de réunion carrée L. 160 cm - W. 63" / Quadratischer Besprechungstisch B. 160 cm - W. 63" / Mesa reuniões quadrada L. 160 cm - W. 63"

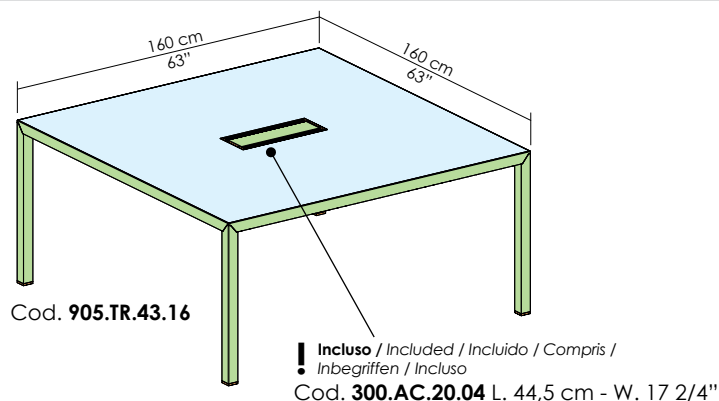


Tavoli riunione P. 120 cm - D. 47 1/4" / Meeting tables D. 120 cm - 47 1/4" / Mesas reuniones P. 120 cm - D. 47 1/4" / Table réunion P. 120 cm - D. 47 1/4" / Besprechungstische T. 120 cm - D. 47 1/4" / Mesa reuniões por P. 120 cm - D. 47 1/4"

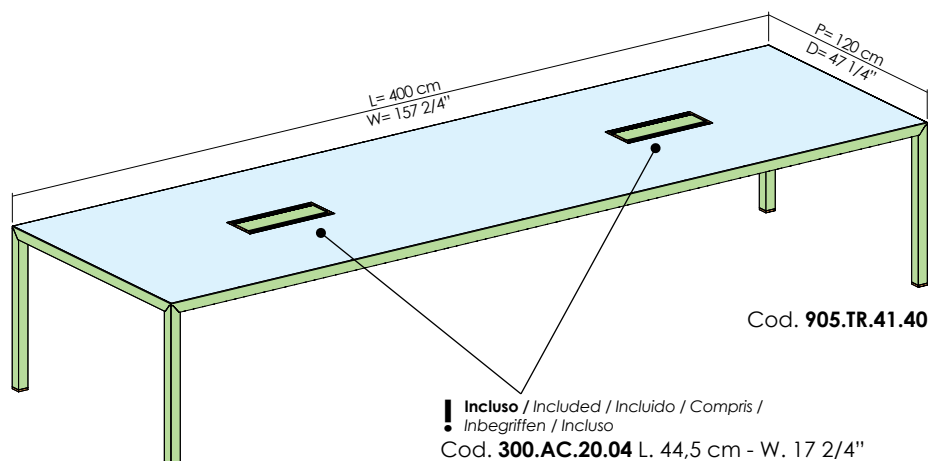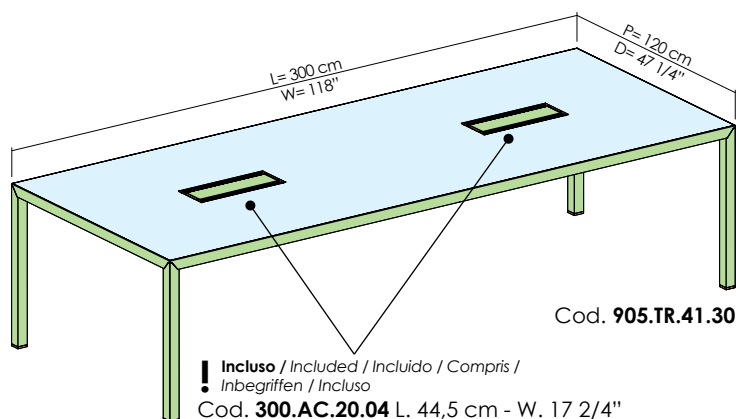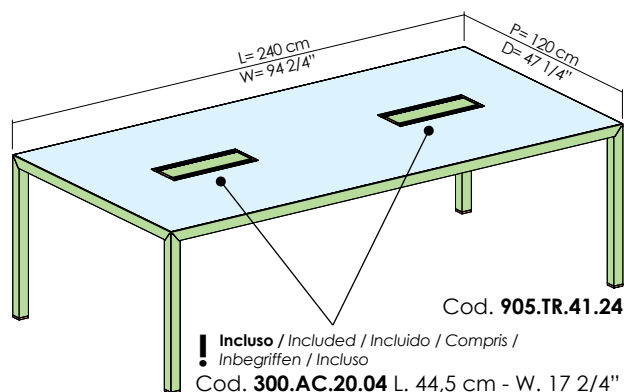


DV905 - Tavoli riunioni / Conference tables

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS



Tavoli riunione quadrati L. 100 cm - W. 39 1/4" / Squared meeting tables W. 100 cm - 39 1/4" / Mesas reuniones cuadrada L. 100 cm - W. 39 1/4" / Table de réunion carrée L. 100 cm - W. 39 1/4" / Quadratischer Besprechungstisch B. 100 cm - W. 39 1/4" / Mesa reuniões quadrada L. 100 cm - W. 39 1/4"

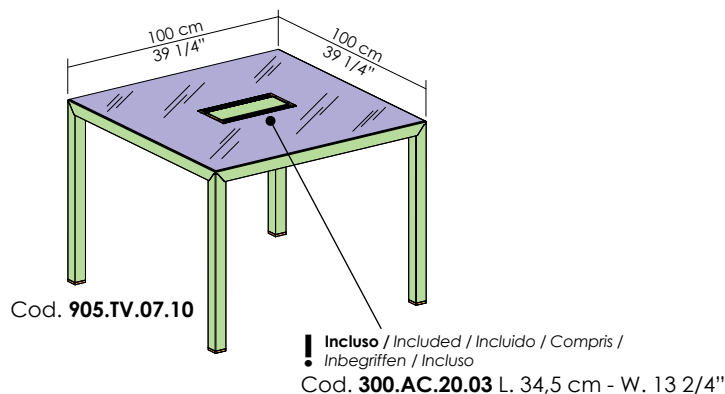

Tavoli riunione quadrati L. 160 cm - W. 63" / Squared meeting tables L. 160 cm - W. 63" / Mesas reuniones cuadrada L. 160 cm - W. 63" / Table de réunion carrée L. 160 cm - W. 63" / Quadratischer Besprechungstisch B. 160 cm - W. 63" / Mesa reuniões quadrada L. 160 cm - W. 63"

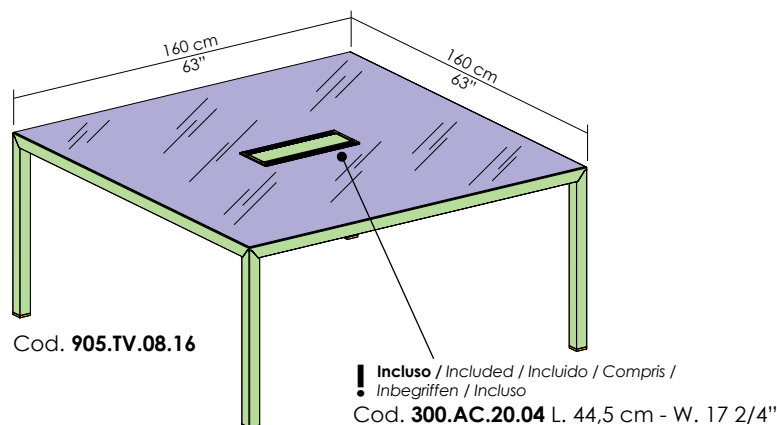


Tavoli riunione P. 120 cm - D. 47 1/4" / Meeting tables D. 120 cm - 47 1/4" / Mesas reuniones P. 120 cm - D. 47 1/4" / Table réunion P. 120 cm - D. 47 1/4" / Besprechungstische T. 120 cm - D. 47 1/4" / Mesa reuniões por P. 120 cm - D. 47 1/4"

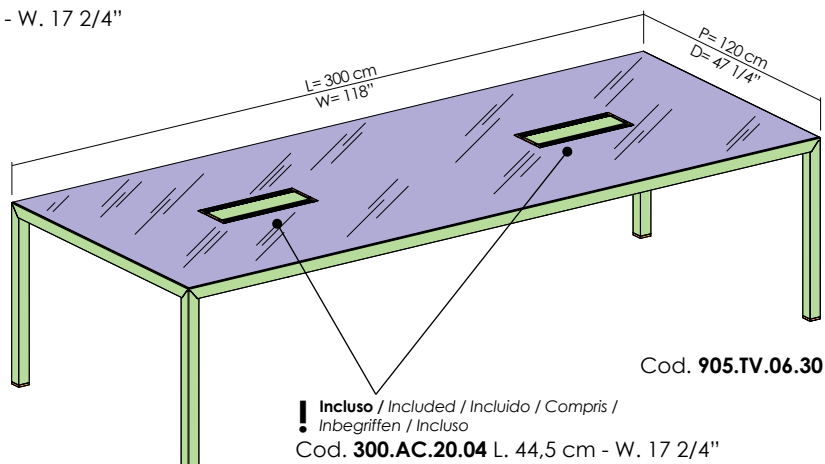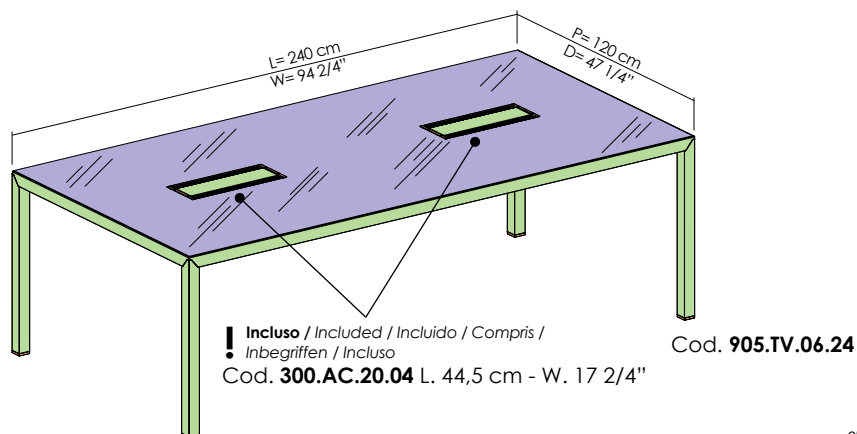

DV905 - Piani rivestiti in cuoio / Worktops upholstered with leather


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavoli scrivania con piano rivestito in cuoio / Desks with upholstered leather worktop / Mesas con sobes tapizado en piel / Bureaux avec plan de travail revêtu en cuir / Schreibtisch mit Arbeitsplatten Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas escritaninha com tampo revestido em couro

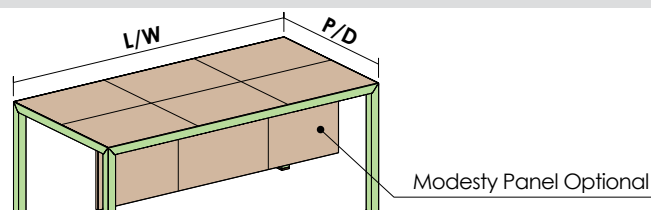


L/W		P/D		MP	
cm	inch	cm	inch	cm	inch
180	70 3/4"	90	35 2/4"	160	63"
200	78 3/4"	100	39 1/4"	180	70 3/4"
220	86 3/4"	100	39 1/4"	180	70 3/4"



Modesty Panel Optional

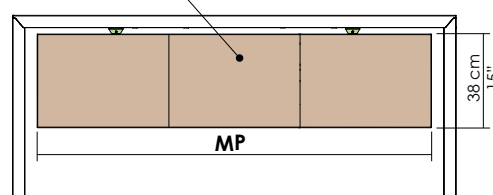


Dattilo con piano rivestito in cuoio / Extension tables with upholstered leather worktop / Mesas en largo lateral con sobes tapizado en piel / Bureaux en retour latéral avec plan de travail revêtu en cuir / Seitliche Tischverlängerungen mit Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas com prolongamento lateral com tampo revestido em couro

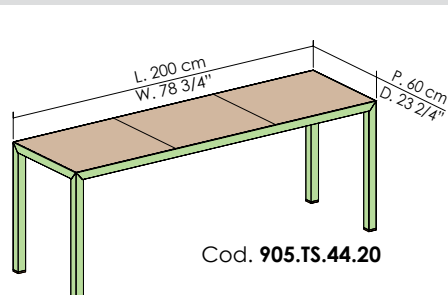

Cod. 905.TS.44.20

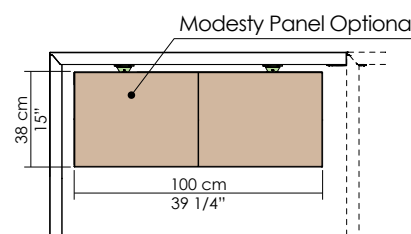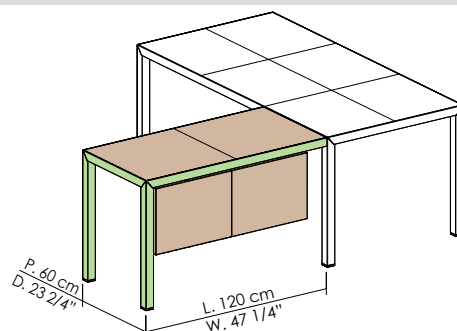


Tavoli riunioni rettangolari con piano rivestito in cuoio / Rectangular meeting tables with upholstered leather worktop / Mesas reuniones rectangular con sobes tapizado en piel / Tables de réunion rectangulaire avec plan de travail revêtu en cuir / Rechteckiger Besprechungstische mit Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas de reunião retangular com tampo revestido em couro

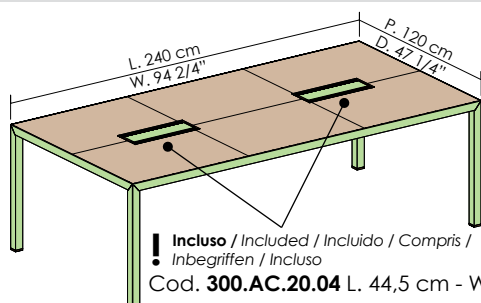

Cod. 905.TR.41.24

! Incluso / Included / Incluido / Compris / Inbegriffen / Incluso


Cod. 300.AC.20.04 L. 44,5 cm - W. 17 2/4"

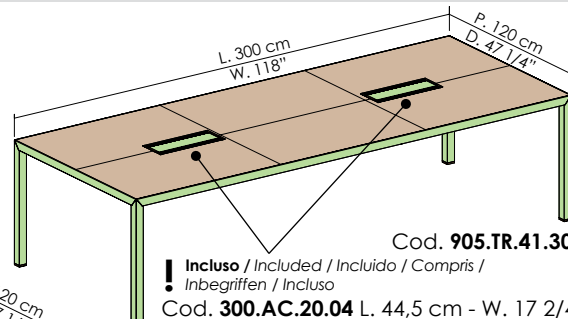

Cod. 905.TR.41.30

! Incluso / Included / Incluido / Compris / Inbegriffen / Incluso

Cod. 300.AC.20.04 L. 44,5 cm - W. 17 2/4"

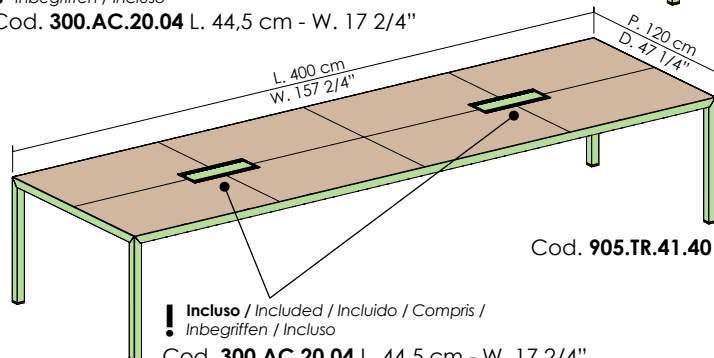


Cod. 905.TR.41.40

! Incluso / Included / Incluido / Compris / Inbegriffen / Incluso

Cod. 300.AC.20.04 L. 44,5 cm - W. 17 2/4"


Tavoli riunioni quadrati con piano rivestito in cuoio / Square meeting tables with upholstered leather worktop / Mesas reuniones cuadradas con sobes tapizado en piel / Tables de réunion carrées avec plan de travail revêtu en cuir / Quadratische Besprechungstische mit Lederbezug Arbeitsplatten / Mesas de reunião quadradas com tampo revestido em couro



Cod. 905.TR.42.10

! Incluso / Included / Incluido / Compris / Inbegriffen / Incluso

Cod. 300.AC.20.03 L. 34,5 cm - W. 13 2/4"

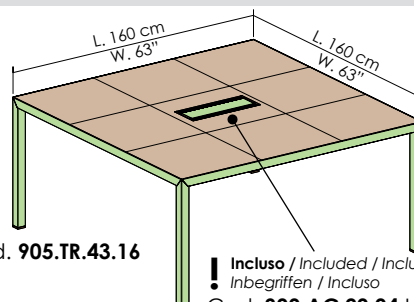

Cod. 905.TR.43.16



! Incluso / Included / Incluido / Compris / Inbegriffen / Incluso

Cod. 300.AC.20.04 L. 44,5 cm - W. 17 2/4"

DV905 - Accessori tavoli / Accessories for desks


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Colonna passacavi / Wiring column / Columna pasacables / Colonne passe câbles / Kabelführungssäule / Coluna passa-cabos

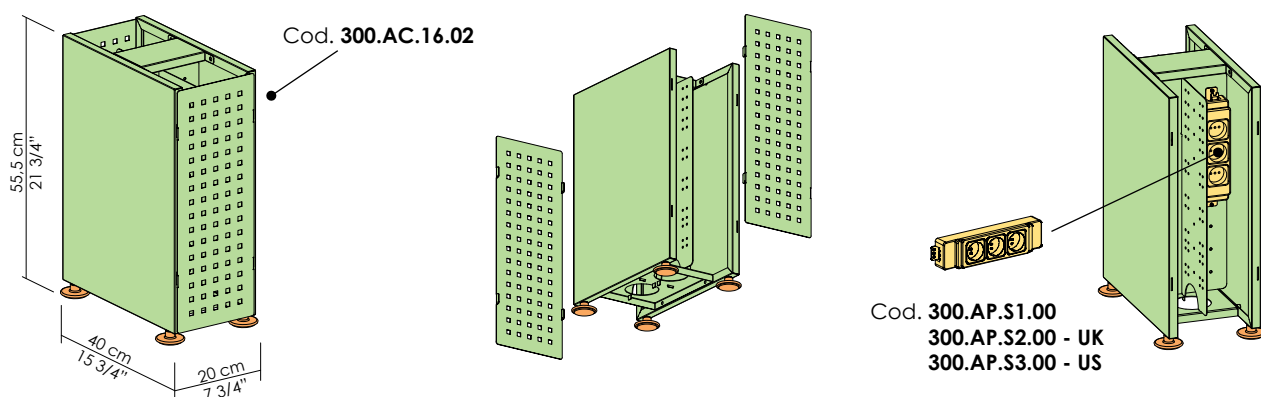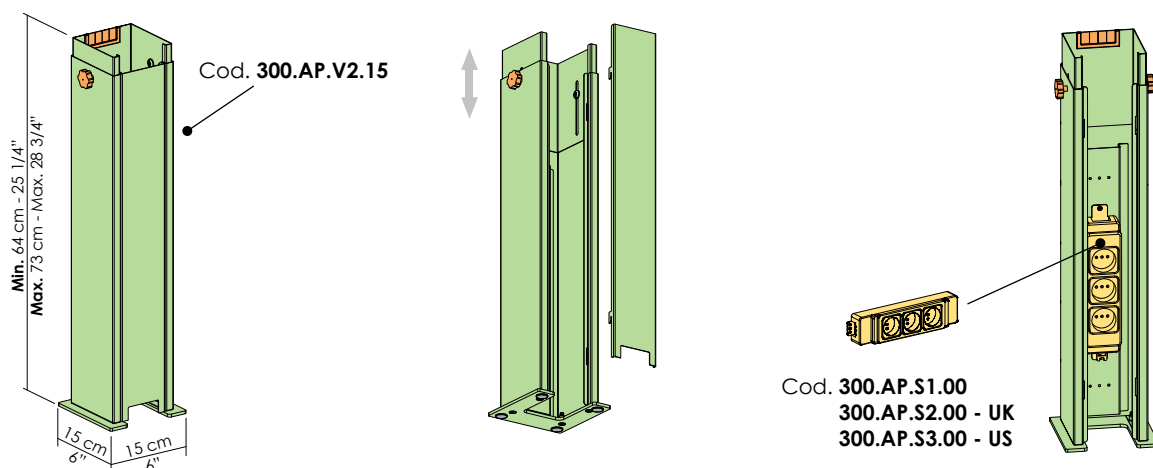


Canalizzazione / Wire management / Canalización / Électrification / Kabelkanalisation / Canalização

La canalizzazione si può applicare a qualsiasi tipologia di piano di lavoro / The wire management can be applied to any type of worktop / Los canales pasacables se pueden poner a cualquier tipo de sobre de trabajo / Les goulottes peuvent être appliquées à toutes typologie de plateau / Die Kanalisation passt zu allen Tischplatten Typen / A canalização pode ser aplicada a qualquer tipologia de superfície de trabalho

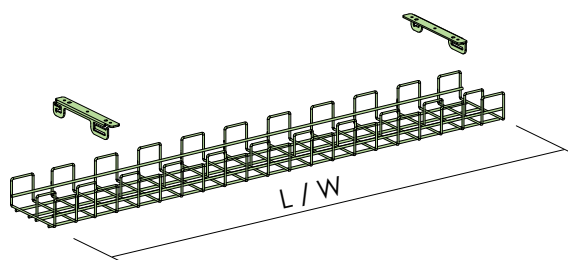


L / W	Cod.
110 cm 43 1/4"	905.CL.03.11
140 cm 55"	905.CL.03.14
160 cm 63"	905.CL.03.16


Accessori per elettrificazione e canalizzazione / Accessories for electrification and wire management / Accesorios para electrificación y canalización / Accessoires pour électrification et canalisation / Zubehör Elektrifizierung und Kabelführung / Acessórios para electrificação e canalização




Cod. 300.AC.26.02 L. 24,5 cm
Cod. 300.AC.26.03 L. 34,5 cm
Cod. 300.AC.26.04 L. 44,5 cm



Cod. 300.AT.A1.02 L. 22 cm
Cod. 300.AT.A1.03 L. 31,5 cm
Cod. 300.AT.A1.04 L. 43,5 cm




Cod. 300.AP.S1.02 L. 20,5 cm
Cod. 300.AP.S1.03 L. 30 cm
Cod. 300.AP.S1.04 L. 42 cm



Cod. 300.AP.S1.00
300.AP.S2.00 - UK
300.AP.S3.00 - US




Cod. 300.AP.S4.00
300.AP.S5.00 - UK
300.AP.S6.00 - US



Cod. 905.AP.01.00



Cod. 300.AP.V1.00



Cod. 300.AP.C1.00
300.AP.C2.00 - UK
300.AP.C3.00 - US

(*) Multipresa elettrica per top access Cod. 300.AC.26._ / Multiple electrical socket for Top Access code 300.AC.26._ / Multitoma electrica para top access Cod. 300.AC.26._ / Multiprise électrique pour top Access code 300.AC.26._ / Elektro Steckdosenleiste für Top Access Kodex 300.AC.26._ / Régua de tomadas elétricas para caixa com acesso superior Cod. 300.AC.26._

DV905

DV905
RYM

Linea direzionale
Executive line
Series ejecutivas
Lignes de direction
Direktionseinrichtungsprogramme
Linha direcção

01
RYM



TAVOLI:

Tavoli scrivanie, tavoli dattilo, allunghi e tavoli riunioni sono composti dai seguenti elementi:

PIANI DI LAVORO: 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Realizzati con pannello tamburato sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale in MDF rinforzato nei lati lunghi, con tubolari d'acciaio 30x20 mm sp. 1,5 mm e con riempimento in alveolare di cartone.

- Piani di lavoro in laminatino: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminatino sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminatino sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro.

- Piani di lavoro in vetro: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in melaminico bianco al quale viene applicata una lastra in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero o retrolaccato nero con superficie acidata sp. 5 mm con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in melaminico bianco.

- Piani di lavoro impiallacciati: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in melaminico bianco.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm. Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill. Il piano di lavoro 100x100 cm è dotato di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi.

PIANI DI LAVORO: 240x120 cm, 300x120 cm.

Realizzati con "pannello sandwich" sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale esterno in MDF, rinforzato con un telaio perimetrale interno in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40x40 mm sp. 1,5 mm, riempito con polistirene espanso.

- Piani di lavoro in laminatino: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminatino sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro in vetro: Pannello superiore in MDF sp. 2 mm al quale viene applicata una lastra in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero o retrolaccato nero con superficie acidata sp. 5 con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro impiallacciati: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm. Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill. I piani di lavoro sono dotati di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi.

PIANI DI LAVORO: 400x120 cm.

Realizzati con "pannello sandwich" sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale esterno in MDF, rinforzato con un telaio perimetrale interno in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40x40 mm sp. 1,5 mm, riempito con polistirene espanso.

- Piani di lavoro in laminatino: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminatino sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm. Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill. Il piano di lavoro è dotato di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi.

PIANO DI LAVORO: 160x160 cm.

Realizzati con "pannello sandwich" sp. 50 mm così composto: telaio perimetrale esterno in MDF, rinforzato con un telaio perimetrale interno in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40x40 mm sp. 1,5 mm, riempito con polistirene espanso.

- Piani di lavoro in laminatino: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in laminatino sp. 0,5 mm bianco, rovere tabacco, rovere chiaro o rovere moro. Pannello inferiore in MDF sp. 5 mm rivestito in melaminico colore bianco opaco.

- Piani di lavoro in vetro: Pannello superiore in MDF sp. 2 mm al quale viene applicata una lastra in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero o retrolaccato nero con superficie acidata sp. 5 con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Pannello inferiore in MDF sp. 5 mm rivestito in melaminico colore bianco opaco.

- Piani di lavoro impiallacciati: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Pannello inferiore in MDF sp. 5 mm rivestito in melaminico colore bianco opaco.

- Piani di lavoro in cuoio: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm. Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura bianco o alluminio brill. Il piano di lavoro è dotato di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi. N.B.: Gli allunghi laterali vengono fissati alle scrivanie mediante staffe in lamiera sp. 4 mm colore alluminio.

GAMBE METALLICHE:

Realizzate in estruso di alluminio con sezione quadrata 50x50 mm, finitura bianco o alluminio brill. Le gambe sono corredate di puntali realizzati in ABS finitura cromata, dotati di piedini livellatori colore nero. Per il fissaggio ai piani di lavoro sono previste, a seconda della dimensione, piastre realizzate in pressofusione di zama oppure sistema con tiranti in acciaio.

MODESTY PANEL:

- Modesty panel in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.

- Modesty panel in laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco, con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 2 mm.

- Modesty panel rivestiti in cuoio: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in cuoio bianco, nero o testa di moro sp. 2 mm, con cuciture grigie.

Il fissaggio dei modesty panel al piano di lavoro viene effettuato mediante supporti in zama colore alluminio e ghiera di bloccaggio in acciaio.

CANALIZZAZIONE:

- Canalizzazione orizzontale: Canale passacavi ispezionabile disponibile in diverse lunghezze e realizzato in tondino di acciaio verniciato colore alluminio con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm colore alluminio goffrato, da fissare ai piani dei tavoli (optional).

- Canalizzazione verticale: Canale verticale per gamba: realizzato in lamiera AISI 430 piegata, viene fissato a scatto sul montante della gamba.

- Colonna passacavi: realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 1 mm colore alluminio. Prevede un supporto interno per il fissaggio della scatola Schuko. Coperchio per l'ispezione, separatore interno dei cavi e collare telescopico, che ne varia l'altezza da 64 cm a 73 cm. Elica passacavi in ABS.

(N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori).

MOBILE DI SERVIZIO:

I mobili di servizio sono previsti nelle profondità 66 e 92,5 cm, nelle versioni destro o sinistro. Sono disponibili in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro; con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco; oppure impiallacciato al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente. Le scocche sono composte dai seguenti elementi:

Cappello, fondo, fianchi, ripiani e schiena esterna, realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro (bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm), in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm (bordi in vista in metacrilato sp. 1,5 mm) o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (bordi in vista in legno verniciato). Anta scorrevole e divisori interni realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro (bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm), in laminato lucido bianco sp. 1,2 mm (bordi in vista in metacrilato sp. 1,5 mm) o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (bordi in vista in legno verniciato).

I mobili di servizio sono comprensivi, nei vani centrali, di griglia metallica per l'aerazione e per l'accesso dei cablaggi che possono salire fino a fuoriuscire sul top attraverso un passacavi in alluminio munito di sportello apribile con spazzolina. L'anta scorrevole è agganciata con appositi supporti a una coppia di binari in alluminio, applicati, uno sotto il top e l'altro sotto il fondo del mobile di servizio. Il binario superiore è dotato di meccanismo "soft-closing" per rallentare la chiusura dell'anta in entrambe le direzioni. Il vano interno laterale del mobile di servizio può essere accessoriato con apposita cassetteria 3 cassette realizzata in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco o impiallacciato con rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto (per le caratteristiche tecniche della cassetteria per mobile di servizio vedi capitolo cassettiere).

Il mobile di servizio è sostenuto mediante n. 4 supporti negli angoli e un supporto centrale aventi le stesse caratteristiche delle gambe scrivania. Il fissaggio del piano scrivania al mobile di servizio avviene mediante delle semi-gambe aventi le stesse caratteristiche delle gambe scrivania, ma con altezza ridotta.

CASSETTIERA PER MOBILE DI SERVIZIO:

La cassetteria per mobile di servizio è disponibile in tre tipologie:

- Cassetteria in melaminico: realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in vista in ABS sp. 1,5 mm.

- Cassetteria in laminato: realizzata in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm bianco con bordi perimetrali in vista in metacrilato lucido sp. 1,5 mm.

- Cassetteria impiallacciata: realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm al quale è applicato un tranciato rovere chiaro, rovere moro o noce canaletto verniciato trasparente, con bordi in vista in legno verniciato.

Cassetti interni disponibili in:

- Melaminico, sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche con meccanismo "soft-closing".

- Metallico, in lamiera piegata e saldata sp. 8/10. Guide metalliche con meccanismo "soft-closing".

Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.

MANIGLIE DISPONIBILI IN TRE TIPOLOGIE:

- **TIPOLOGIA (Q)** CON FORATURA PASSO 96 mm: in zama colore alluminio satinato;

- **TIPOLOGIA (V)** CON FORATURA PASSO 256 mm: in alluminio anodizzato;

- **TIPOLOGIA (T)** CON FORATURA PASSO 256 mm: in alluminio anodizzato.

Per le immagini delle tre tipologie di maniglie consultare le note tecniche o il catalogo fotografico.

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE.

TABLES:

Desks, typing tables, extensions and meeting tables composed of the following items:

WORKTOPS: sizes 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric frame internally, reinforced on the long edges with 1,5 mm thick steel pipes, 30x20 mm section, and filled with cardboard honeycomb structure.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating. Inferior panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Glass worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine on which a 5 mm thick extra-light tempered glass-plate, or black rear-lacquered with acetated surface, with outer edges polished edges, it is applied. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Veneer worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered with light oak, dark oak or Canaletto walnut veneer, transparent painted. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish. The worktop 100x100cm is equipped with top-access with openable door on two sides to allow the passage of cables.

WORKTOPS: sizes 240x120 cm, 300x120 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric external frame, reinforced with 1,5 mm thick steel pipes perimetric internal frame, 30x20 mm section, and filled with polystyrene foam.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Glass worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine on which a 5 mm thick extra-light tempered glass-plate, or black rear-lacquered with acetated surface, with outer edges polished edges, it is applied. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Veneer worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered with light oak, dark oak or Canaletto walnut veneer, transparent painted. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish. The worktops are equipped with top-access with openable door on two sides to allow the passage of cables.

WORKTOPS: sizes 400x120 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric external frame, reinforced with 1,5 mm thick steel pipes perimetric internal frame, 30x20 mm section, and filled with polystyrene foam.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish. The worktop is equipped with top-access with openable door on two sides to allow the passage of cables.

WORKTOPS: sizes 160x160 cm.

Manufactured with a 50 mm thick "sandwich" panel composed as follows: MDF perimetric external frame, reinforced with 1,5 mm thick steel pipes perimetric internal frame, 30x20 mm section, and filled with polystyrene foam.

- Low pressure laminate worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF with white, light oak, tobacco oak or dark oak 0,5 laminate coating
- Glass worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine on which a 5 mm thick extra-light tempered glass-plate, or black rear-lacquered with acetated surface, with outer edges polished edges, it is applied. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Veneer worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered with light oak, dark oak or Canaletto walnut veneer, transparent painted. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coated with white melamine.
- Hard leather worktops: Top panel made of 4 mm thick MDF covered 2 mm thick black, white and dark brown natural hard leather, with grey stitches. Inferior panel made of 4 mm thick MDF coupled with 10/10 mm aluminium sheet, white painted. Perimeter profiles made of 3,5 mm extruded aluminium, available in white or "brill" polished aluminium finish. The worktop is provided with top-access with openable door on two sides, to allow the passage of cables.

Note: The lateral extensions are linked to the desks with 4 mm thick metal sheet brackets, aluminum painted.

METAL LEGS:

Made of 50x50 mm square sectioned extruded aluminium, in white or "brill" polished aluminium finish. Legs are equipped with chromed finished ABS ferules with black level adjustment feet. According to the size of the worktops, legs are provided of die-cast zamak plates or of a steel tie rods system, for fixing them to the worktops.

MODESTY PANEL:

- Melamine modesty panel: made of wood conglomerate 18 mm thick coated with aluminium, light oak, tobacco oak or dark oak melamine finish and 2 mm thick ABS edge-banding.
- Laminate modesty panel: made of wood conglomerate 16 mm thick, coated with 1.2 mm thick gloss white laminate and 2 mm thick methacrylate edge-banding.
- Hard leather modesty panel: made of wood conglomerate 18 mm thick coated with 2 mm thick white and dark brown natural hard leather, with grey stitches.

The modesty panel is fitted to the worktop through zamak supports in aluminium finish and steel blocking rings.

WIRE MANAGEMENT:

- Horizontal wire management: Inspectable channel available in various lengths. Made of aluminium coloured steel rods, with 3 mm thick metal sheet brackets painted in embossed aluminium colour, to be fixed under the worktops. (optional).
- Vertical wire management: Channel for leg: made of AISI 430 formed sheet material, clipped onto the leg.
- Adjustable metal column for cables made of bent and welded 10/10 mm thick metal sheet, aluminium colour. It includes an internal support for fixing the Schuko socket-box. Openable casing for inspection; internal separator for cables; telescopic collar from 64 cm up to 73 cm adjustable height. Spiral cable duct made of aluminium coloured plastic.

(Note: For more solutions of wire management, see pricelist DV300-Accessories).

SERVICE UNITS:

Available in 66 and 92,5 cm depth, right or left handed, made in wood conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finish; in wood conglomerate coated with 1,2 mm thick white gloss anti-scratch laminate or in wood veneer coated of light oak, dark oak or Canaletto walnut and transparent varnished. They are composed by the following elements: Top, base, sides, shelves and external back panel. They are made in 25 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finishes (with 1,5 mm thick ABS edge-banding), white gloss laminate 1,2 mm thick (with 1,5 mm thick methacrylate edge-banding), or wood veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut finishes (with lacquered wooden edge-banding). Sliding door and partitions are made in 18 mm thick wooden conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak finishes (with 1,5 mm thick ABS edge-banding), with white gloss laminate 1,2 mm (with 1,5 mm thick methacrylate edge-banding) or veneer in light oak, dark oak or Canaletto walnut (with lacquered wooden edge-banding). The central compartment of the service unit can be used as CPU holder. This compartment is provided with a special aeration grid and the cables can exit on the top through an aluminium coloured outlet lid provided with a cover and a brush. The sliding door is fixed on brackets applied on a pair of aluminium rails, set into the top and the base of the services unit. The upper rail is equipped with a "soft-closing" mechanism able to slow the closing of the door in both directions. The inside lateral compartment can be equipped with a 3 drawers pedestal made in wood conglomerate coated with melamine walnut, light oak, tobacco oak and dark oak, with white gloss 1.2 mm thick gloss white laminate or with veneer in light oak, dark oak and Canaletto walnut (for the pedestal's technical characteristics please check under pedestals section). The service unit is supported in the 4 corners by short metal legs with the same characteristics of the desk's legs. The connection between service unit and worktop of the desk is made with short metal legs with the same characteristics of the desk's legs.

PEDESTAL FOR THE SERVICE UNIT:

The pedestal for the service unit is available in three versions:

- Melamine pedestal: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with melamine in walnut, light oak, tobacco oak and dark oak with ABS edge-profiles 1,5 mm thick.
- Laminate pedestal: made in 16 mm thick wood conglomerate coated with white gloss 1,2 mm thick anti-scratch laminate with polished methacrylate edge-profiles 1,5 mm thick
- Veneer pedestal: made in 18 mm thick wood conglomerate coated with transparent varnished light oak, dark oak or Canaletto walnut wood veneer, with lacquered wooden edgebanding.

Inside drawers available with:

- Melamine: made of 12 mm thick conglomerate wood coated with light grey PVC. Simple metal runners with "soft-closing" mechanism
- Metal: made of 8/10mm thick bent and welded metal sheet. Simple metal runners with "soft-closing" mechanism. Lock with two bendable keys with ABS grey key-cup.

THREE DIFFERENT HANDLES AVAILABLE:

- **(Q) TYPE** - DRILLING PITCH 96 mm: satin aluminium coloured zama;
- **(V) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: anodised aluminium;
- **(T) TYPE** - DRILLING PITCH 256 mm: anodised aluminium.

For images of the three types of handles, see the technical notes or photographic catalog.

NOTE: ALL METAL COMPONENTS ARE PAINTED WITH EPOXY POWDERS.

MESAS:

Mesas, mesas auxiliares, alas auxiliares y mesas de reuniones están formadas por los siguientes elementos:

SOBRES DE TRABAJO: 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Realizados con panel alveolar de 50 mm de grosor así formado: marco perimétrico en MDF reforzado en los lados largos, con tubulares de acero 30x20 mm de 1,5 mm de grosor y llenado con alveolar de cartón.

• Sobres de trabajo en laminado: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor revestido de laminado de 0,5 mm de grosor blanco, roble tabaco, roble claro o roble moro.

Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor revestido de laminado de 0,5 mm de grosor blanco, roble tabaco, roble claro o roble moro.

• Sobre de trabajo en cristal: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor revestido de melamina blanco con aplicado un tablero en cristal templado extraclaro retrolacado blanco o negro o retrolacado negro al ácido, de 5 mm de grosor con cantos perimétricos pulidos. Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor revestido de melamina blanco.

• Sobres de trabajo en chapa de madera: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor con aplicado una chapa roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente. Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor revestido de melamina blanco.

• Sobres de trabajo en cuero: panel superior en MDF de 4 mm de grosor con revestimiento en cuero blanco, negro o marrón oscuro de 2 mm de grosor, con costuras gris. Panel inferior en MDF de 4 mm acoplado a una chapa de aluminio blanco de 1 mm de grosor. Perfiles perimétricos en extrusión de aluminio de 3,5 mm, disponible en los acabados blanco o aluminio brillo. El sobre de trabajo 100x100 está dotado de topaccess están dotados de topaccess con tapa que se puede abrir en los dos lados para permitir el pasaje de los cables.

SOBRES DE TRABAJO: 240x120 cm, 300x120 cm.

Realizados con "panel sandwich" de 50 mm así formado: marco perimétrico exterior en MDF reforzado con un marco perimétrico interior en tubular de acero de sección cuadrada 40x40 mm de 1,5 mm de grosor, llenado con poliestireno expandido.

• Sobres de trabajo en laminado: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor revestido de laminado de 0,5 mm de grosor blanco, roble tabaco, roble claro o roble moro.

Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor acoplado a una chapa de aluminio acabado blanco de 1 mm de grosor.

• Sobres de trabajo en cristal: Panel superior en MDF de 2 mm de grosor con aplicado un tablero en cristal templado extraclaro retrolacado blanco o negro o retrolacado negro al ácido, de 5 mm de grosor con cantos perimétricos pulidos. Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor acoplado a una chapa de aluminio acabado blanco de 1 mm de grosor.

• Sobres de trabajo en chapa de madera: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor con aplicado una chapa roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente. Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor acoplado a una chapa de aluminio blanco de 1 mm de grosor.

• Sobres de trabajo en cuero: panel superior en MDF de 4 mm de grosor con revestimiento en cuero blanco, negro o marrón oscuro de 2 mm de grosor, con costuras gris. Panel inferior en MDF de 4 mm acoplado a una chapa de aluminio blanco de 1 mm de grosor. Perfiles perimétricos en extrusión de aluminio de 3,5 mm, disponibles en los acabados blanco o aluminio brillo. Los sobres están dotados de topaccess están dotados de topaccess con tapa que se puede abrir en los dos lados para permitir el pasaje de los cables.

SOBRES DE TRABAJO: 400x120 cm.

Realizados con "panel sandwich" de 50 mm así formado: marco perimétrico exterior en MDF reforzado con un marco perimétrico interior en tubular de acero de sección cuadrada 40x40 mm de 1,5 mm de grosor, llenado con poliestireno expandido.

• Sobres de trabajo en laminado: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor revestido de laminado de 0,5 mm de grosor blanco, roble tabaco, roble claro o roble moro.

Panel inferior en MDF de 4 mm de grosor acoplado a una chapa de aluminio acabado blanco de 1 mm de grosor.

• Sobres de trabajo en cuero: panel superior en MDF de 4 mm de grosor con revestimiento en cuero blanco, negro o marrón oscuro de 2 mm de grosor, con costuras gris. Panel inferior en MDF de 4 mm acoplado a una chapa de aluminio blanco de 1 mm de grosor. Perfiles perimétricos en extrusión de aluminio de 3,5 mm, disponibles en los acabados blanco o aluminio brillo. Los sobres están dotados de topaccess están dotados de topaccess con tapa que se puede abrir en los dos lados para permitir el pasaje de los cables.

SOBRE DE TRABAJO: 160x160 cm.

Realizados con "panel sandwich" de 50 mm así formado: marco perimétrico exterior en MDF reforzado con un marco perimétrico interior en tubular de acero de sección cuadrada 40x40 mm de 1,5 mm de grosor, llenado con poliestireno expandido.

• Sobres de trabajo en laminado: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor revestido de laminado de 0,5 mm de grosor blanco, roble tabaco, roble claro o roble moro.

Panel inferior en MDF de 5 mm revestido de melamina blanco mate.

• Sobres de trabajo en cristal: Panel superior en MDF de 2 mm de grosor con aplicado un tablero en cristal templado extraclaro retrolacado blanco o negro o retrolacado negro al ácido, de 5 mm de grosor con cantos perimétricos pulidos. Panel inferior en MDF de 5 mm de grosor revestido de melamina color blanco mate.

• Sobres de trabajo en chapa de madera: Panel superior en MDF de 4 mm de grosor con aplicado una chapa roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente. Panel inferior en MDF de 5 mm de grosor revestido de melamina blanco mate.

• Sobres de trabajo en cuero: panel superior en MDF de 4 mm de grosor con revestimiento en cuero blanco, negro o marrón oscuro de 2 mm de grosor, con costuras gris. Panel inferior en MDF de 4 mm acoplado a una chapa de aluminio blanco de 1 mm de grosor. El sobre de trabajo está dotado de pasacables "flip-top" doble cara para permitir el pasaje de los cables. Perfiles perimétricos en extrusión de aluminio de 3,5 mm de grosor, disponible en los acabados blanco o aluminio brillo.

NB: Para la fijación de los alargos laterales se utilizan unas placas en chapa de 4 mm de grosor color aluminio.

PATAS METÁLICAS:

Realizados en extrusión de aluminio de sección cuadrada 50x50 mm, en acabado blanco o aluminio brillo. Las patas están dotadas de extremos realizados en ABS acabado cromado, dotados de pies niveladores color negro. Para la fijación a los sobres de trabajo están previstas, dependiendo de la dimensión, placas superiores realizadas en presofusión de zamak o sistema con tirantes en acero.

FALDONES:

• Faldones en melamina: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina color aluminio, roble claro, roble tabaco o roble moro con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor.

• Faldones en laminado: realizados en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado brillo antirraya de 1,2 mm de grosor color blanco, con cantos perimétricos en metacrilato brillo de 2 mm de grosor.

• Faldones revestidos de cuero: realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de cuero blanco, negro o marrón oscuro de 2 mm de grosor, con costuras en gris.

Para la fijación de los faldones al sobre de trabajo se utilizan soportes en zamak color aluminio y casquillos de bloqueo en acero.

CANALIZACIÓN:

• Canalización horizontal: Canal pasacables registrable disponible en varias medidas de ancho y realizado en hilo de acero barnizado color aluminio con placas de anclaje en chapa de 3 mm de grosor color aluminio texturizado, para fijar a los perfiles centrales de soporte en la estructura de las mesas (opcional).

• Canalización vertical: Canal vertical para pata: realizado en chapa AISI 430 plegada, se fija en el montante de la pata.

• Columna pasacables: realizada en chapa plegada y soldada de 1 mm de grosor color aluminio. Tiene previsto un soporte interior para la fijación de la caja Schuko. Tapa para la inspección, separador interior de los cables y collar telescópico que permite variar la altura de 64 cm a 73 cm. Hélice pasacables en ABS.

(N.B. Para ulteriores soluciones de canalizaciones ver lista de precios DV300-Accesorios).

MUEBLES AUXILIARES:

Los muebles auxiliares están disponibles con profundidades 66 y 92,5 cm, derecho o izquierdo. Están realizados en madera aglomerada revestida en melamina nogal, roble claro, roble tabaco o roble moro; en laminado blanco brillo antirrayas de 1,2 mm de grosor; o en chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente. Los cuerpos están formado por los siguientes elementos: Techo, base, laterales, baldos y trasera exterior realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina nogal, roble claro, roble tabaco o roble moro (cantos vistos en ABS de 1,5 mm de grosor) o en laminado blanco brillo de 1,2 mm de grosor (cantos vistos en metacrilato de 1,5 mm de grosor) o en chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto, (cantos vistos en madera barnizada). Puerta corredera y divisorios interiores realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina nogal, roble claro, roble tabaco o roble moro, (cantos vistos en ABS de 1,5 mm de grosor) de laminado blanco brillo de 1,2 mm (cantos vistos en metacrilato de 1,5 mm de grosor) o en chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto, (bordi in vista in legno verniciato). Los muebles auxiliares incluyen, en el hueco central de alojamiento del porta-CPU, una rejilla metálica en la base para la ventilación y para el paso de los cables que pueden subir hasta el techo del mueble y salir por un pasacable en aluminio dotado de tapa con cepillo. La puerta corredera está fijada con soportes a una pareja de rieles en aluminio, uno aplicado bajo la encimera y el otro bajo la base del mueble auxiliar. El riel superior está dotado de mecanismo relanzado para el cierre de la puerta en ambas direcciones. El hueco interior lateral del mueble auxiliar puede contener una cajonera 3 de cajones realizada en madera aglomerada revestida en melamina nogal, roble claro, roble tabaco o roble moro o en laminado blanco brillo antirrayas de 1,2 mm de grosor o en chapa de madera roble claro, roble moro, nogal canaletto (para las características técnicas de la cajonera para mueble auxiliar ver capítulo cajoneras). El mueble auxiliar apoya sobre n. 4 soportes en los ángulos y un soporte central con las mismas características de las patas de la mesa. Para la fijación del sobre de la mesa al mueble auxiliar se utilizan unas semi-patas con las mismas características de las patas de la mesa, pero con altura reducida.

CAJONERA PARA MUEBLE AUXILIAR:

La cajonera para mueble auxiliar está disponible en tres tipologías:

• Cajonera en melamina: realizada en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en nogal, roble claro, roble tabaco o roble moro, con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de grosor.

• Cajonera en laminado: realizada en madera aglomerada de 16 mm de grosor revestida de laminado antirraya de 1,2 mm de grosor en acabado blanco brillo con cantos perimétricos en metacrilato acabado brillo de 1,5 mm de grosor.

• Cajonera en chapa de madera: realizada en madera aglomerada de 18 mm de grosor con aplicado una chapa de madera roble claro, roble moro o nogal canaletto barnizado transparente, con cantos en madera barnizada.

Interior de los cajones disponibles en:

• Melamina, 12 mm de grosor, revestida en PVC gris claro. Guías metálicas con mecanismo "soft-closing".

• Metal, en chapa doblada y soldada esp. 8/10. Guías metálicas con mecanismo "soft-closing". Cerradura, antivuelco, con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris.

TIRADORES DISPONIBLES EN TRES TIPOLOGÍAS:

• **TIPOLOGÍA (Q)** CON PASO 96 mm: en zamak color aluminio satinado;

• **TIPOLOGÍA (V)** CON PASO 256 mm: en aluminio anodizado;

• **TIPOLOGÍA (T)** CON PASO 256 mm: en aluminio anodizado.

Para las imágenes de las tres tipologías, consultar las notas técnicas o el catálogo fotográfico.

N.B.: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS ESTÁN PINTADOS CON BARNIZ EPOXY.

BUREAUX:

Bureaux, tables dactylo, extensions, tables de réunion sont composés des éléments suivants:

PLATEAUX: 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Réalisés avec un panneau sandwich ép. 50 mm composé comme suit: châssis sur le périmètre en MDF renforcé sur les cotés longs, avec tubes d'acier de 30x20 mm ép. 1,5 mm et rempli avec une structure nid d'abeilles en carton.

- Plateau en fin laminé: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en fin laminé ép. 0,5 mm blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en fin laminé ép. 0,5 mm blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé.
- Plateau en verre: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en mélaminé blanc sur lequel est appliqué un plateau en verre trempé extra-clair rétro-laqué blanc ou noir ou noir avec surface acidée, ép. 5 mm avec les 4 chants polis. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement mélaminé blanc.
- Plateau en placage: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm sur lequel est appliqué un placage de chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto vernis transparent. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement mélaminé blanc.
- Plateaux en cuir: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en cuir blanc, noir ou tête de Maure (Dark Brown) ép. 2 mm, avec coutures grises. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm. Profils de périmètre en aluminium extrudé ép. 3,5 mm, disponibles en finition blanc ou aluminium brill. Le plateau est équipé d'un passe câbles avec clapet ouvrable sur les deux cotés pour permettre le passage des câbles.

PLATEAUX: 240x120 cm, 300x120 cm.

Réalisés avec un "panneau sandwich" ép. 50 mm composé comme suit: châssis de périmètre externe en MDF, renforcé par un châssis sur le périmètre interne par un tube d'acier de section carrée 40x40 mm ép. 1,5 mm et MDF, rempli avec du polystyrène expansé.

- Plateau en fin laminé: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en fin laminé ép. 0,5 mm blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm.
- Plateau en verre: Pannau supérieur en MDF ép. 2 mm auquel est appliqué un plateau en verre trempé extra-clair rétro-laqué blanc ou noir ou noir avec surface acidée, ép. 5 mm avec les chants polis. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm.
- Plateau en placage: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm sur lequel est appliqué un placage de chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto vernis transparent. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm.
- Plateaux en cuir: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en cuir blanc, noir ou tête de Maure (Dark Brown) ép. 2 mm, avec coutures grises. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm. Profils de périmètre en aluminium extrudé ép. 3,5 mm, disponibles en finition blanc ou aluminium brill. Les plateaux sont équipés d'un passe câbles avec clapet ouvrable sur les deux cotés pour permettre le passage des câbles.

PLATEAUX: 400x120 cm.

Réalisés avec un "panneau sandwich" ép. 50 mm composé comme suit: châssis de périmètre externe en MDF, renforcé par un châssis sur le périmètre interne par un tube d'acier de section carrée 40x40 mm ép. 1,5 mm et MDF, rempli avec du polystyrène expansé.

- Plateau en fin laminé: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en fin laminé ép. 0,5 mm blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm.
- Plateaux en cuir: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en cuir blanc, noir ou tête de Maure (Dark Brown) ép. 2 mm, avec coutures grises. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm. Profils de périmètre en aluminium extrudé ép. 3,5 mm, disponibles en finition blanc ou aluminium brill. Le plateau est équipé d'un passe câbles avec clapet ouvrable sur les deux cotés pour permettre le passage des câbles.

PLATEAUX: 160x160 cm.

Réalisés avec un "panneau sandwich" ép. 50 mm composé comme suit: châssis de périmètre externe en MDF, renforcé par un châssis sur le périmètre interne par un tube d'acier de section carrée 40x40 mm ép. 1,5 mm et MDF, rempli avec du polystyrène expansé

- Plateau en fin laminé: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en fin laminé ép. 0,5 mm blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé. Pannau inférieur en MDF ép. 5 mm avec revêtement en mélaminé blanc opaque.
- Plateau en verre: Pannau supérieur en MDF ép. 2 mm auquel est appliqué un plateau en verre trempé extra-clair rétro-laqué blanc ou noir ou noir avec surface acidée, ép. 5 mm avec les chants polis. Pannau inférieur en MDF ép. 5 mm avec revêtement en mélaminé blanc opaque.
- Plateau en placage: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm sur lequel est appliqué un placage de chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto vernis transparent. Pannau inférieur en MDF ép. 5 mm avec revêtement en mélaminé blanc opaque.
- Plateaux en cuir: Pannau supérieur en MDF ép. 4 mm avec revêtement en cuir blanc, noir ou tête de Maure (Dark Brown) ép. 2 mm, avec coutures grises. Pannau inférieur en MDF ép. 4 mm associé à une feuille d'aluminium en finition blanc ép. 1 mm.

Profils de périmètre en aluminium extrudé ép. 3,5 mm, disponibles en finition blanc ou aluminium brill. Le plateau est équipé d'un passe câbles avec clapet ouvrable sur les deux cotés pour permettre le passage des câbles.

N.B.: les extensions latérales sont fixées aux bureaux par des plaques métalliques ép. 4 mm couleur aluminium.

PIETEMENTS METALLIQUES:

Réalisés en aluminium extrudé avec section carrée de 50x50 mm, finition blanc ou aluminium brill. Les piétements sont équipés d'embout réalisés en ABS finition chromée, équipés de vérins réglables noirs. Des plaques en zamak moulées sous pression, ou par un système de tirants en acier, sont prévus, suivant la dimension, pour la fixation aux plateaux.

VOILES DE FOND:

- Voiles de fond mélaminé: réalisés conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélamine aluminium, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé, avec les chants en ABS ép. 2 mm.
- Voiles de fond en laminé: réalisés en conglomérat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé luisant anti-rayures ép. 1,2 mm blanc, et chants en méthacrylate luisant ép. 2 mm.
- Voiles de fond revêtus de cuir: réalisés conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement cuir blanc, noir ou tête de Maure (Dark Brown) ép. 2 mm, avec coutures grises.

Les voiles de fond se fixent aux plateaux par des supports en zamak couleur aluminium et des bagues de blocage en acier.

CANALISATION:

- Canalisation horizontale: Goulotte accessible pour inspection, disponible en différentes longueurs et réalisée rond d'acier peint couleurs aluminium avec plaquettes d'ancrage en acier ép. 3 mm couleur aluminium gaufré, à fixer aux plateaux (option).
- Canalisation verticale: Goulotte verticale pour piétement: réalisée en acier AISI 430 plié, par clips sur le montant du piétement.
- Colonne passe câbles: réalisée en acier plié et soudé ép. 1 mm couleur aluminium. Un support interne est prévu pour la fixation de la boîte Schuko. Couvercle pour l'inspection, séparateur interne des câbles et collier télescopique, qui en varie la hauteur de 64 cm à 73 cm. Hélice passe câble en ABS.

(N.B. Pour d'autres solutions de canalisation, voir le tarif DV300-Accessoires).

DESSERTES:

Les dessertes sont disponibles en profondeur 66 et 92,5 cm, dans les versions droites et gauches, et sont réalisées en conglomérat de bois revêtus de mélaminé noyer, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé, ou de laminé blanc brillant anti-rayures ép. 1,2 mm, ou encore en placage sur lequel est appliqué un fin panneau chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto peint transparent. Les coffres sont composés des éléments suivants: Chapeau, fond, cotés, tablettes et dos externe réalisés en conglomérat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé noyer, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé (avec chants en ABS ép. 1,5 mm) ou en laminé blanc brillant ép. 1,2 mm (avec chants en méthacrylate ép. 1,5 mm), ou encore en placage chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto (avec chants en bois vernis). Porte coulissante et diviseurs internes réalisés en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé noyer, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé (avec chants en ABS ép. 1,5 mm) ou en laminé blanc brillant ép. 1,2 mm (avec chants en méthacrylate ép. 1,5 mm) ou en placage chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto (avec chants en bois vernis). Les dessertes comprennent, dans les compartiments centraux, une grille métallique spécifique pour l'aération et pour l'accès aux câbles qui peuvent remonter jusqu'au top et sortir par un obturateur en aluminium muni d'un clapet ouvrable avec une petite brosse noire. La porte coulissante est fixée par des supports spécifiques à une paire de rails en aluminium appliqués l'un sous le top et l'autre sous le fond du meuble de service. Le rail supérieur est équipé d'un mécanisme de «fermeture ralentie» pour amortir la fermeture de la porte dans les deux directions. Le compartiment interne latéral de la desserte peut être équipé du caisson 3 tiroirs réalisé en conglomérat de bois revêtu en mélaminé noyer, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé ou en laminé brillant anti-rayures ép. 1,2 mm blanc ou encore en placage en chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto (pour les caractéristiques techniques du caisson de la desserte, voir chapitre caissons). Le meuble de service est soutenu par n. 4 supports aux angles et par un support central qui ont les mêmes caractéristiques des piétements des bureaux. La fixation du plateau à la desserte se fait au moyen des petits piétements ayant les mêmes caractéristiques des piétements des bureaux, mais de hauteur réduite.

CAISSON POUR DESSERT:

Le caisson pour desserte est disponible en trois versions:

- Caisson en mélaminé: réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé avec chants à vue en ABS ép. 1,5 mm.
 - Caisson en laminé: réalisé en conglomérat de bois ép. 16 mm avec revêtement en laminé luisant anti-rayures ép. 1,2 mm avec chants à vue en méthacrylate brillant ép. 1,5 mm.
 - Caisson en placage: réalisés en conglomérat de bois ép. 18 mm auquel est appliqué un placage de chêne clair, chêne foncé ou noyer Canaletto laqué transparent, avec chants en bois vernis.
- Ceintures tiroir disponibles en:
- Mélaminé: conglomérat ép. 12 mm, revêtus de PVC gris clair. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme "fermeture ralentie".
 - Métal: en tôle ép. 8/10 pliée et soudée. Rails métalliques en version simple avec le mécanisme "fermeture ralentie".
- Serrure avec fermeture centralisée, anti basculement, avec clés pliables en double copie gainées en ABS gris.

LES POIGNÉES DISPONIBLES EN TROIS TYPOLOGIES:

- **TPOLOGIE (Q)** AVEC PERCAGE ENTRAXE 96 mm: en zamak de couleur aluminium satiné;
- **TPOLOGIE (V)** AVEC PERCAGE ENTRAXE 256 mm: en aluminium anodisé;
- **TPOLOGIE (T)** AVEC PERCAGE ENTRAXE 256 mm: en aluminium anodisé.

Pour les images des trois typologies de poignées, consulter les notes techniques ou les catalogues photos.

N.B.: TOUS LES ELEMENTS EN METAL SONT PEINTS AVEC DES POUDRES EPOXY.

TISCHE:

Schreibfische, Schreibmaschinentische, Tischverlängerungen und Besprechungstische bestehen aus folgenden Elementen:

ARBEITSPLATTEN: 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Bestehend aus einer 50 mm starken Wabenplatte zusammengesetzt aus: MDF Rand-Rahmen, an den Längsseiten mit Stahlrohr (30x20x1,5 mm) verstärkt und gefüllt mit Wabenpappe. In den folgenden Ausführungen verfügbar:

- Mit Laminatplatte: obere und untere 4 mm starken MDF-Platte mit 0,5 mm starkem Laminat beschichtet, in den Ausführungen Weiß, Eiche hell, Tabak Eiche oder Eiche dunkel.
- Mit Glasplatte: Obere MDF-Platte St. 4 mm ist mit einer Glasplatte aus gehärtetem, extrahellem, hinterlackiertem Glas in Weiß oder Schwarz oder Schwarz lackiert mit geätzter Oberfläche, in der St. 5 mm mit poliertem Rand gefertigt. Untere Platte in MDF, 4 mm mit Weißer Melaminbeschichtung.
- Mit Echtholzturnierplatte: Obere Platte aus MDF St. 4 mm, die mit Echtholzturnier in den Ausführungen Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel oder „Canaleto“ Nuss, transparent lackiert, verfügbar ist. Untere Platte ist eine melaminbeschichtete MDF-Platte in Weiß.
- Mit Echtleder: obere Platte aus MDF St. 4 mm, mit Echtleder beschichtet, in den Ausführungen Weiß, Schwarz u. dunkel Braun, 2 mm St., mit grauen Nähten. Untere Platte in MDF, 4 mm und eine Aluminiumplatte St. 1 mm, Weiß lackiert. Randprofile aus extrudiertem Aluminium 3,5 mm stark in den Ausführungen weiß lackiert oder Aluminium glänzend. Die Arbeitsplatten 100x100 cm sind mit Kabeldurchlass mit beidseitig-, zugänglicher Öffnungsklappe ausgestattet um den Durchgang der Kabel zu ermöglichen.

ARBEITSPLATTEN: 240x120 cm, 300x120 cm.

Bestehend aus einem 50 mm starken „Sandwich Paneel“ zusammengesetzt aus: äußerem MDF Rand-Rahmen verstärkt mit einem inneren Stahlrohr-Rahmen (40x40x1,5 mm), gefüllt mit expandiertem Polystyrol. In den folgenden Ausführungen verfügbar:

- Mit Laminatplatte: Obere 4 mm starke MDF-Platte mit Laminatbeschichtung St. 0,5 mm in den Ausführungen Weiß, Eiche hell, Tabak Eiche oder Eiche dunkel. Untere 4 mm starke MDF Platte, verstärkt mit einer weißen Aluminiumplatte, St. 1 mm.
- Mit Glasplatte: Obere MDF-Platte St. 2 mm ist mit einer Glasplatte aus gehärtetem, extrahellem, hinterlackiertem Glas in Weiß oder Schwarz oder Schwarz lackiert mit geätzter Oberfläche, in der St. 5 mm mit glänzendem Rand gefertigt. Untere Platte in MDF St. 4 mm, verstärkt mit einer weißen Aluminiumplatte, St. 1 mm
- Mit Echtholzturnierplatte: Obere Platte aus MDF St. 4 mm, die mit Echtholzturnier in den Ausführungen Eiche hell, Eiche tabakfarbig, Eiche dunkel oder „Canaleto“ Nuss, transparent lackiert, verfügbar ist. Untere Platte ist eine MDF-Platte, die mit einer Aluminiumplatte St. 1 mm verstärkt ist.
- Mit Echtleder: obere Platte aus MDF St. 4 mm, mit Echtleder beschichtet, in den Ausführungen Weiß, Schwarz u. dunkel Braun, 2 mm St., mit grauen Nähten. Untere Platte in MDF, 4 mm und eine Aluminiumplatte St. 1 mm, weiß lackiert. Randprofile aus extrudiertem Aluminium 3,5 mm stark in den Ausführungen weiß lackiert oder Aluminium glänzend. Die Arbeitsplatten sind mit Kabeldurchlass mit beidseitig-, zugänglicher Öffnungsklappe ausgestattet um den Durchgang der Kabel zu ermöglichen.

ARBEITSPLATTEN: 400x120 cm.

Bestehend aus einem 50 mm starken „Sandwich Paneel“ zusammengesetzt aus: äußerem MDF Rand-Rahmen verstärkt mit einem inneren Stahlrohr-Rahmen (40x40x1,5 mm), gefüllt mit expandiertem Polystyrol. In den folgenden Ausführungen verfügbar:

- Mit Laminatplatte: obere 4 mm starke MDF-Platte mit Laminatbeschichtung St. 0,5 mm in den Ausführungen Weiß, Eiche hell, Tabak Eiche oder Eiche dunkel. Untere 4 mm starke MDF Platte, verstärkt mit einer weißen Aluminiumplatte, St. 1 mm
 - Mit Echtleder: obere Platte aus MDF St. 4 mm, mit Echtleder beschichtet, in den Ausführungen Weiß, Schwarz u. dunkel Braun, 2 mm St., mit grauen Nähten. Untere Platte in MDF, 4 mm und eine Aluminiumplatte St. 1 mm, weiß lackiert.
- Randprofile aus extrudiertem Aluminium 3,5 mm stark in den Ausführungen weiß lackiert oder Aluminium glänzend. Die Arbeitsplatten sind mit Kabeldurchlass mit beidseitig-, zugänglicher Öffnungsklappe ausgestattet um den Durchgang der Kabel zu ermöglichen.

ARBEITSPLATTEN: 160x160 cm.

Bestehend aus einem 50 mm starken „Sandwich Paneel“ zusammengesetzt aus: äußerem MDF Rand-Rahmen verstärkt mit einem inneren Stahlrohr-Rahmen (40x40x1,5 mm), gefüllt mit expandiertem Polystyrol. In den folgenden Ausführungen verfügbar:

- Mit Laminatplatte: obere Platte ist eine 4 mm starke MDF-Platte mit Laminatbeschichtung St. 0,5 mm in den Ausführungen Weiß, Eiche hell, Eiche tabakfarbig oder Eiche dunkel. Untere Platte ist eine melaminbeschichtete MDF-Platte in Weiß seidenmatt, St. 5 mm.
- Mit Glasplatte: obere MDF-Platte St. 2 mm ist mit einer Glasplatte aus gehärtetem, extrahellem, hinterlackiertem Glas in Weiß oder Schwarz oder Schwarz oder Schwarz lackiert mit geätzter Oberfläche, in der St. 5 mm mit poliertem Rand gefertigt. Untere Platte ist eine melaminbeschichtete MDF-Platte in Weiß seidenmatt, St. 5 mm.
- Mit Echtholzturnierplatte: Obere Platte aus MDF St. 4 mm, die mit Echtholzturnier in den Ausführungen Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel oder „Canaleto“ Nuss, transparent lackiert, verfügbar ist. Untere Platte ist eine melaminbeschichtete MDF-Platte in Weiß seidenmatt, St. 5 mm.
- Mit Echtleder: obere Platte aus MDF St. 4 mm, mit Echtleder beschichtet, in den Ausführungen Weiß, Schwarz u. dunkel Braun, 2 mm St., mit grauen Nähten. Untere Platte in MDF, 4 mm und eine Aluminiumplatte St. 1 mm, weiß lackiert. Randprofile aus extrudiertem Aluminium 3,5 mm St. in den Ausführungen weiß lackiert oder Aluminium glänzend. Diese Tischplatte ist mit einem Kabelauslass mit Schiebeleiste, von zwei Seiten zugänglich ausgestattet.

Hinweis: Die seitlichen Verlängerungen werden mittels Blechbügeln St. 4 mm, aluminiumfarbig an den Schreibtischen befestigt.

METALLBEINE:

Gefertigt aus extrudiertem Aluminium mit 50x50 mm quadratischem Querschnitt, Oberfläche Weiß oder Aluminium glänzend. Unten sind sie mit verchromten ABS Abdeckungen inklusiv schwarzen ABS Stellfüßen ausgestattet. Die Montage der Beine erfolgt oben mit Zamak Druckguss – Legierungsplatten bzw. mit Stahlspannschrauben (je nach Arbeitsplatte Abmessung).

KNIEBLENDEN:

- Knieblenden aus Melamin: hergestellt aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Farben Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel oder Aluminium mit umlaufenden ABS-Kanten St. 2 mm.
 - Knieblenden aus Laminat: hergestellt aus Holzspanplatten St. 16 mm, mit glänzender, kratzfester Laminatbeschichtung St. 1,2 mm in Weiß, mit umlaufenden, glänzenden Methacrylat-Kanten St. 2 mm.
 - Knieblenden aus Leder: hergestellt aus Holzspanplatte St. 18 mm mit Lederbezug in den Farben Weiß, Schwarz oder dunkel Braun, St. 2 mm mit grauen Nähten.
- Die Befestigung der Knieblenden an den mittleren Querträgern der Struktur der Tische erfolgt mit aluminiumfarbigen Zamak Halterungen und Befestigungsringen aus Edelstahl.

KABELFÜHRUNG:

- Horizontale Kabelführung: Zugänglicher Kabelkanal in verschiedenen Längen erhältlich, hergestellt aus aluminiumfarbigen Stahlblech mit aluminiumfarbigen Blechhalterungen St. 3 mm, zur Montage an der Tischplatte (optional).
 - Vertikale Kabelführung: Senkrechter Kabelauslass für Tischbein: Gefertigt aus gebogenem Blech AISI 430. Befestigung durch Aufstecken am Innenteil des Beins.
 - Verstellbarer Kabelkanal aus Metall: aus gestanztem und verschweißtem, aluminiumfarbigem Blech, St. 1 mm. Interne Halterung für eine Schuko Steckdose, abnehmbarer Deckel, Kabeltrenner und höhenverstellbare Schelle (von 64 cm auf 73 cm). Spiralförmiger Kabelkanal aus ABS.
- (Hinweis: Für weitere Informationen zur Kabelführung siehe Preisliste DV300-Zubehöre).

BEISTELLMÖBEL:

Die Beistellmöbel sind mit 66 und 92,5 cm Tiefe, in rechter und linker Ausführung lieferbar. Sie bestehen aus Holzspanplatten mit Melaminbeschichtung in Nussbaum, Eiche hell, Eiche Tabak, Eiche dunkel, aus weißglänzender kratzfester Laminatbeschichtung, St. 1,2 mm bzw. mit Echtholzturnier aus Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum, klar lackiert. Korpus Zusammensetzung: Abdeckplatte, Boden, Seitenwände, Einlegeböden und äußere Rückwand – gefertigt aus Holzspanplatten 25 mm St. in Eiche hell, Eiche Tabak, Eiche dunkel (mit 1,5 mm St. Sichtkanten aus ABS), aus glänzendem weißem Laminat St.1,2 mm (mit 1,5 mm St. Sichtkanten aus Methacrylat) bzw. mit Echtholzturnier aus Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum, klar lackiert (mit Sichtkanten Holzkannten, lackiert). Schiebetür und Trennwände hergestellt aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung, in Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel (mit 1,5 mm St. Sichtkanten aus ABS), aus glänzendem weißem Laminat St.1,2 mm (mit 1,5 mm St. Sichtkanten aus Methacrylat) bzw. mit Echtholzturnier aus Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum, klar lackiert (mit Sichtkanten Holzkannten, lackiert). Die Beistellmöbel sind mit einem mittleren Fach ausgestattet, das auch als Tower-Ablage verwendet werden kann. Dieses Fach ist am Boden mit einem Metallgitter ausgestattet, das sowohl eine Belüftung als auch eine Verkabelung gewährleistet, die über den Kabelausgang aus Aluminium, mit Klappe einschließlich Bürste, bis an die Oberseite der Abdeckplatte geführt werden kann. Die Schiebetür ist mit entsprechenden Halterungen an einem Schienenpaar aus Aluminium befestigt. Die Schienen sind jeweils unter der Abdeckung und unter dem Boden des Beistellmöbels fixiert. Die obere Schiene ist mit einem soft "Schließmechanismus" ausgestattet. Dies erlaubt eine sanfte Öffnung und Schließung des Schiebetürs. Das seitliche Innenfach des Beistellmöbels kann mit dem entsprechenden Schubladenelement mit 3 Schubladen aus Holzspanplatten mit Melaminbeschichtung in Eiche hell, Eiche Tabak, Eiche dunkel oder mit weißer kratzfester Laminatbeschichtung St. 1,2 mm oder mit Echtholzturnier aus Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum, klar lackiert ausgestattet werden (die technische Merkmale des Schubladenelements für die Beistellmöbel sind dem Kapitel "Schubladenelemente" zu entnehmen). Das Beistellmöbel steht auf 4 Stützen an den Ecken und einer Stütze in der Mitte. Diese haben dieselben Eigenschaften wie die Schreibtischfüße. Die Befestigung der Schreibtischplatte am Beistellmöbel erfolgt über halbe Füße mit denselben Eigenschaften der Schreibtischfüße, nur mit kleinerer Höhe.

SCHUBLADENELEMENT FÜR BEISTELLMÖBEL:

Schubladenelemente sind in 3 Ausführungen verfügbar:

- Melaminbeschichtete Holzspanplatte St. 18 mm in den Ausführungen Nussbaum, Eiche hell, Eiche tabakfarbig, Eiche dunkel mit umlaufenden ABS-Kanten, St. 1,5 mm.
- Laminatbeschichtete Holzspanplatte St. 16 mm mit glänzender, kratzfester Laminatbeschichtung St. 1,2 mm in Weiß, mit umlaufenden, glänzenden Methacrylat-Kanten St. 1,5 mm.
- Echtholzturnierte Holzspanplatte St. 18 mm mit Echtholzturnier in Eiche hell, Eiche dunkel, „Canaleto“ Nussbaum klar lackiert, mit lackierten Holzkannten.

Interne Schublade verfügbar in folgenden Ausführungen:

- Melamin: PVC ummantelt Spanplatte, St. 12 mm, hellgrau. Einfache Laufschienen aus Metall mit einem „soft“ Schließmechanismus.
 - Metall: aus 8/10 starkem Blech, gebogen und verschweißt. Einfache Laufschienen aus Metall mit einem „soft“ Schließmechanismus.
- Kippsicherung, Schließvorrichtung mit 2 klappbaren Schlüsseln, Griffstück aus grauem ABS.

GRIFFE, 3 ARTEN:

- **TYP (Q)** LOCHABSTAND 96 mm: in Zamak, aluminiumfarbig satiniert;
- **TYP (V)** LOCHABSTAND 256 mm: in eloxiertem Aluminium;
- **TYP (T)** LOCHABSTAND 256 mm: in eloxiertem Aluminium.

Für die Abbildungen der Griffe siehe technische Details bzw. den Katalog.

HINWEIS: ALLE METALLELEMENTE SIND EINBRENNLACKIERT.

MESAS:

Mesas escritivaninha, mesas datilo, mesas complemento e mesas de reuniões são compostas dos seguintes elementos:

PLANOS DE TRABALHO: 120x60 cm, 200x60 cm, 180x90 cm, 200x100 cm, 220x100 cm, 100x100 cm.

Fabricados com painel tamburato esp. 50 mm composto de: quadro moldura em MDF reforçado no comprimento com tubo de aço 30x20 mm esp. 1,5 mm e preenchido com papelão em formato colmeia.

- Plano de trabalho em laminado melaminico: Painel superior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico esp. 0,5 mm branco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro. Painel inferior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico esp. 0,5 mm branco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro.
- Plano de trabalho em vidro: Painel superior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico branco ao qual vem aplicado um tampo de vidro temperado extra-claro retrolacado branco ou preto retro-laqueados preto com superfície acetinada com esp. 5 mm e bordos lapidados polidos a fio. Painel inferior em MDF esp. 4 mm com revestimento em melaminico branco.
- Plano de trabalho folheado: Painel superior em MDF esp. 4 mm revestido com lâmina de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto envernizado transparente. Painel inferior em MDF esp. 4 mm com revestimento em melaminico branco.
- Plano de trabalho em couro natural: Painel superior em MDF esp. 4 mm revestido com couro branco, preto ou marrom escuro esp. 2 mm, com costura cinza. Painel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a um suporte de alumínio pintado na cor branca esp. 1 mm. Perfil perimetral em alumínio extrudado esp. 3,5 mm, disponível nos acabamentos branco ou alumínio brill. O plano de trabalho 100x100 cm é dotado de passa cabos com tampa basculante dos dois lados para permitir a passagem dos cabos.

PLANO DE TRABALHO: 240x120 cm, 300x120 cm.

Fabricados com painel tipo "sanduíche" esp. 50 mm composto de: quadro moldura externo em MDF, reforçado por moldura interna em tubo de aço secção quadrada 40x40 mm esp. 1,5 mm preenchido com poliestireno expandido.

- Plano de trabalho em laminado melaminico: Painel superior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico esp. 0,5 mm branco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro. Painel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a uma chapa de alumínio com acabamento branco esp. 1 mm.
- Plano de trabalho em vidro: Painel superior em MDF esp. 2 mm ao qual vem aplicado um tampo de vidro temperado extra-claro retrolacado branco ou preto retro-laqueados preto com superfície acetinada com esp. 5 mm e bordos lapidados polidos a fio. Painel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a uma chapa de alumínio com acabamento branco esp. 1 mm.
- Plano de trabalho folheado: Painel superior em MDF esp. 4 mm revestido com lâmina de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto envernizado transparente. Painel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a uma chapa de alumínio com acabamento branco esp. 1 mm.
- Plano de trabalho em couro natural: Painel superior em MDF esp. 4 mm revestido com couro branco, preto ou marrom escuro esp. 2 mm, com costura cinza. Painel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a um suporte de alumínio pintado na cor branca esp. 1 mm. Perfil perimetral em alumínio extrudado esp. 3,5 mm, disponível nos acabamentos branco ou alumínio brill. Os planos de trabalho são dotados de passa cabos com tampa basculante dos dois lados para permitir a passagem dos cabos.

PLANO DE TRABALHO: 400x120 cm.

Fabricados com painel tipo "sanduíche" esp. 50 mm composto de: quadro moldura externo em MDF, reforçado por moldura interna em tubo de aço secção quadrada 40x40 mm esp. 1,5 mm preenchido com poliestireno expandido.

- Plano de trabalho em laminado melaminico: Painel superior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico esp. 0,5 mm branco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro. Painel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a uma chapa de alumínio com acabamento branco esp. 1 mm.
- Plano de trabalho em couro natural: Painel superior em MDF esp. 4 mm revestido com couro branco, preto ou marrom escuro esp. 2 mm, com costura cinza. Painel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a um suporte de alumínio pintado na cor branca esp. 1 mm. Perfil perimetral em alumínio extrudado esp. 3,5 mm, disponível nos acabamentos branco ou alumínio brill. O plano de trabalho é dotado de passa cabos com tampa basculante dos dois lados para permitir a passagem dos cabos.

PLANO DE TRABALHO: 160x160 cm.

Fabricado com painel tipo "sanduíche" esp. 50 mm composto de: quadro moldura externo em MDF, reforçado por moldura interna em tubo de aço secção quadrada 40x40 mm esp. 1,5 mm preenchido com poliestireno expandido.

- Plano de trabalho em laminado melaminico: Painel superior em MDF esp. 4 mm com revestimento em laminado melaminico esp. 0,5 mm branco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro. Painel inferior em MDF esp. 5 mm revestido em melaminico na cor branco opaco.
- Plano de trabalho em vidro: Painel superior em MDF esp. 2 mm ao qual vem aplicado um tampo de vidro temperado extra-claro retrolacado branco ou preto retro-laqueados preto com superfície acetinada com esp. 5 mm e bordos lapidados polidos a fio. Painel inferior em MDF esp. 5 mm revestido em melaminico na cor branco opaco.
- Plano de trabalho folheado: Painel superior em MDF esp. 4 mm revestido com couro branco, preto ou marrom escuro esp. 2 mm, com costura cinza. Painel inferior em MDF esp. 4 mm acoplado a um suporte de alumínio pintado na cor branca esp. 1 mm.

Perfil perimetral em alumínio extrudado esp. 3,5 mm, disponível nos acabamentos branco ou alumínio brill. O plano de trabalho é dotado de passa cabos com tampa que abre para os dois lados permitindo a passagem do cabeamento.

N.B.: Os complementos laterais são fixados às escritivaninhas mediante suporte em chapa de aço esp. 4 mm na cor alumínio.

PÉS METÁLICOS:

Feitos em alumínio extrudado com secção quadrada 50x50 mm, acabamento branco ou alumínio brill. Os pés são acompanhados de ponteiros feitos em ABS com acabamento cromado, dotados de sapatas niveladoras na cor preta. Para a fixação dos planos de trabalho estão previstas, segunda suas dimensões, dispositivos realizados em zamac injetado ou sistema com tirantes em aço.

PAINEL FRONTAL INFERIOR (MODESTY PANEL):

- Painel frontal inferior em melaminico: realizado em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm com revestimento em melaminico alumínio, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro com fita de bordo em ABS com 2 mm.
- Painel frontal inferior em laminado: realizados em aglomerado de madeira (MDP) espessura 16 mm com revestimento em laminado brilhante anti-riscos espessura 1,2 mm branco, com bordo perimetral em metacrilato brilhante espessura 2 mm.
- Painel frontal inferior revestido em couro: realizados em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm com revestimento em couro branco, preto ou marrom escuro esp. 2 mm, com costura cinza. A fixação do painel ao plano de trabalho é feita mediante suporte em zamac na cor alumínio e anéis de aço para travamento.

CANALIZAÇÃO:

- Canalização horizontal: Canaletas passa cabos inspecionáveis disponíveis em diversos comprimentos e realizadas em arame de aço pintadas na cor alumínio com suporte de fixação em chapa de aço espessura 3 mm na cor alumínio gofrato, a serem fixadas às travessas centrais da estrutura dos tampos (opcional).
- Canalização vertical: Canaleta vertical para pé: realizada em chapa de aço AISI 430 dobrada, vem fixada com clique ao montante do pé.
- Coluna passa cabos: feita em chapa de aço dobrada e soldada esp. 1 mm cor alumínio. Prevê um suporte interno para fixação de tomadas tipo "Schuko". Tampa para inspeção, separador interno dos cabos e color telescópico, que varia a altura de 64 a 73 cm. Espiral passa cabos em ABS.

(N.B. Para outras soluções de canalização ver lista DV300-Acessórios).

MÓVEL DE SERVIÇO:

Os móveis de serviço são previstos nas profundidades de 66 e 92,5 cm, nas versões direita ou esquerda, e são disponíveis em aglomerado de madeira (MDP) com revestimento em melaminico nas cores noce, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro; com revestimento em laminado brilhante branco anti-riscos espessura 1,2 mm branco, ou ainda em folheado com lâmina natural nas cores carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto envernizado transparente. O corpo do móvel é composto dos seguintes elementos:

Tampo superior, base, lateral, prateleiras e fundo aparente, realizados em aglomerado de madeira (MDP) espessura 25 mm com revestimento em melaminico, noce, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro (bordas a vista ABS esp. 1,5mm), em laminado brilhante branco espessura 1,2 mm (bordas a vista em metacrilato esp. 1,5mm) ou folheado com lâmina natural nas cores carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto (bordas a vista em madeira pintada). Portas deslizantes e divisores internos realizados em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm com revestimento em melaminico, noce, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro (bordas a vista ABS esp. 1,5mm), em laminado brilhante branco espessura 1,2 mm (bordas a vista em metacrilato esp. 1,5mm) ou folheado com lâmina natural nas cores carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto (bordas a vista em madeira pintada). Os móveis de serviço são compostos, no vão central, de grelha metálica para ventilação e acesso do cabeamento que podem sair no tampo superior através de um passa cabos em alumínio com tampa e escovinha. A porta deslizante é enganchada com um suporte especial a um duplo trilho em alumínio, aplicados, um sob o tampo superior e outro sob a base do móvel de serviço. O trilho superior é dotado de mecanismo "soft closing" para suavizar o fechamento da porta em ambas as direções. O vão interno lateral do móvel de serviço pode ser complementado com gaveteiro especial 3 gavetas feito em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm com revestimento em melaminico, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, em laminado brilhante branco espessura 1,2 mm (ver características técnicas do gaveteiro para móvel de serviço no capítulo gaveteiros). O móvel de serviço é sustentado mediante 4 suportes nos cantos e um suporte central com as mesmas características dos pés da escritivaninha. A fixação do tampo em melaminico da mesa ao móvel de serviço é feita através de um semi-pé com as mesmas características do pé da escritivaninha, porém com altura reduzida.

GAVETEIRO PARA MÓVEL DE SERVIÇO:

O gaveteiro para móvel de serviço esta disponível em tres tipologias:

- Gaveteiro em melaminico: realizado em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm com revestimento em melamina nas cores carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro com fita de bordo em ABS espessura 1,5 mm nos bordos a vista.
- Gaveteiro em laminado: realizado em aglomerado de madeira (MDP) espessura 16 mm com revestimento em laminado brilhante (Formica) anti-riscos espessura 1,2 mm branco, com bordo perimetral a vista em metacrilato brilhante espessura 1,5 mm.
- Gaveteiro folheado: realizado em aglomerado de madeira (MDP) espessura 18 mm revestido com lâmina de madeira natural carvalho claro, carvalho escuro ou noce canaletto envernizado transparente, com borda em madeira envernizada.

Gavetas internas disponíveis em:

- Melaminico: esp. 12 mm, revestidas em PVC cinza claro. Corrediças metálicas e mecanismo de fechamento suave (soft closing).
- Metálico: em chapa de aço dobrada e soldada esp. 8/10mm. Corrediças metálicas e mecanismo de fechamento suave (soft closing).

Fechadura com fechamento centralizado, anti-tombamento, dotada de chave dupla dobrável e com empunhadura em ABS cinza.

PUXADORES DISPONÍVEIS EM TRÊS TIPOLOGIAS:

- **TIPO (Q)** COM FURAÇÃO PASSO 96 mm: em zamac na cor alumínio acetinado;
- **TIPO (V)** COM FURAÇÃO PASSO 256 mm: em alumínio anodizado;
- **TIPO (T)** COM FURAÇÃO PASSO 256 mm: em alumínio anodizado.

Para as imagens dos três tipos de puxadores, consulte as notas técnicas ou o catálogo fotográfico.

NOTA: TODOS OS ELEMENTOS EM METAL SÃO PINTADOS PELO SISTEMA EPOXI A PÓ.