


Tamarinde

380

EURO D/A



ABMESSUNGEN

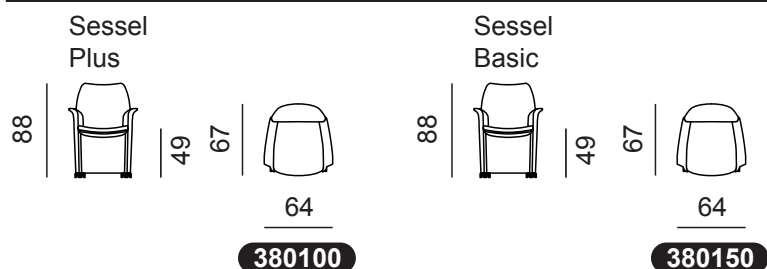

TECHNISCHE DATEN

Gestell	Plattenmaterial
Gestell Sitz	Buchenlaminat
Gestell Rücken	Buchenlaminat und Plattenmaterial
Gestell Arm	Stahl und Plattenmaterial
Federung Sitz	Elastischer Gurt
Federung Rücken	Freifederndes Plattenmaterial (Laminat)
Mechanik verstellbarer Rücken	Gasfeder, stufenlos einstellbar. Bedienung mit Zugschlaufe (nur im Leder).
Rollen	Kleine Schwenkrollen mit weicher Lauffläche, Farbe schwarz
Füße	Poliertes Aluminium, Fußkappen Kunststoff schwarz
	Option (Aufpreis) alle Leolux-Epoxy- und Lackfarben mit Ausnahme von (Metallic)Brush & Style
Zierstich / Nahteinteilung	Dieses Modell ist mit einem Sattelstich ausgestattet.
Füllung	Oberseite Sitz: 6 cm HR-Schaum, spez. Gew. 50 kg/m ² , Oberschicht Leoskin Vorderseite Rücken: 5 cm HR-Schaum, spez. Gew. 30 kg/m ² , Oberschicht Leoskin Oberseite Arm: 2 cm PU/HR-Formschaum, spez. Gew. 50 kg/m ² , Oberschicht Leoskin Innenseite Arm: 2 cm PU/HR-Formschaum, spez. Gew. 50 kg/m ² , Oberschicht Leoskin Außenseite Gestell: 1 cm Polyether, spez. Gew. 20 kg/m ² , Oberschicht Leoskin
Besonderheiten	Schlanker Sessel auf Rollen oder Füßen, lieferbar in der Basic-Ausführung oder mit verstellbarem Rücken (Plus).
Design	Frans Schrofer, 2013
Maßoptionen	Sitztiefe - 2 cm
Komfortoptionen	  

