


Fit




LED

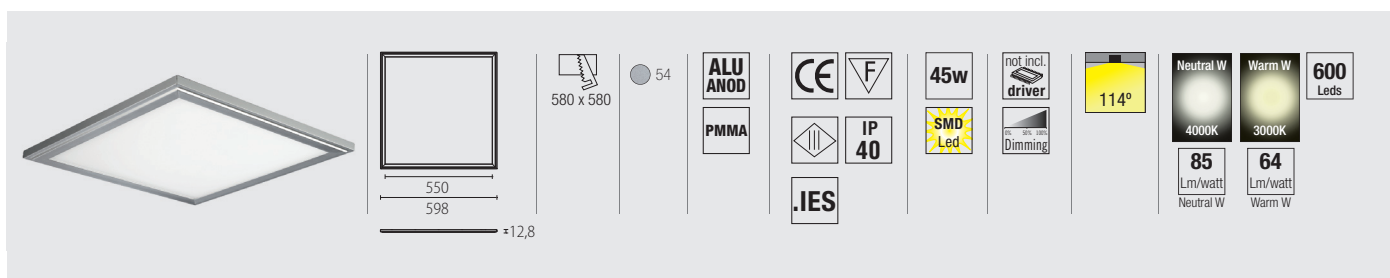


15-4721-54-M1	●	Warm W 3000K	45W	not incl. driver
15-4722-54-M1	●	Neutral W 4000K		

15-4722-54-M1 LED

Blanco neutro / Neutral white

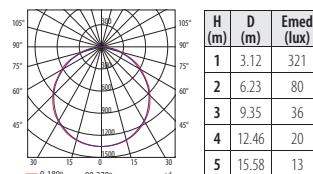


Accesorios / Accessories / Accessoires / Zubehör



71-4722-N3-00

Kit de superficie plafón 60x60
Surface kit ceiling light 60x60
Kit surface Plafonnier 60x60
Kit für Oberflächenmontage Deckenleuchte 60x60

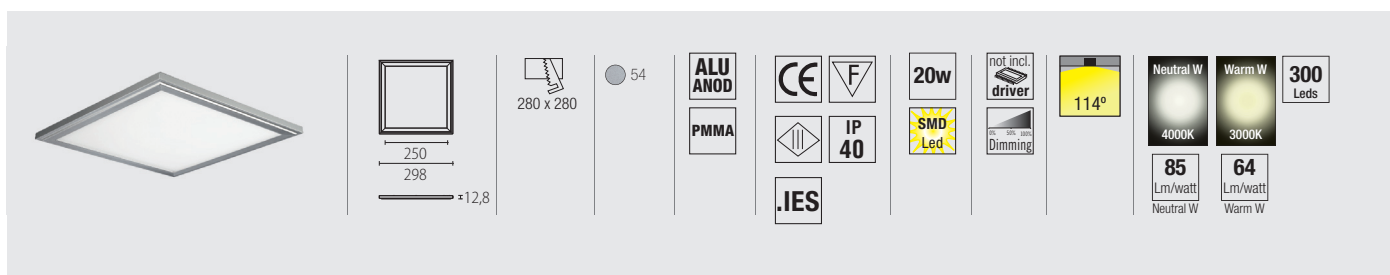


LED




15-4723-54-M1	●	Warm W 3000K	20W	not incl. driver
15-4724-54-M1	●	Neutral W 4000K		

15-4723-54-M1 LED

Blanco neutro / Neutral white

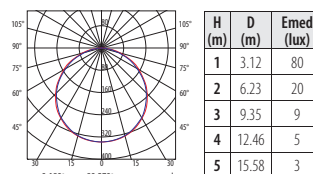

Accesorios / Accessories / Accessoires / Zubehör



71-4724-N3-00


Kit de superficie plafón 30x30
Surface kit ceiling light 30x30
Kit surface Plafonnier 30x30
Kit für Oberflächenmontage Deckenleuchte 30x30

Equipos de control (ver pág. 263) / Controller devices (see page 263) /
Contrôleur/gradation (voir page 263) / Steuergeräte (siehe Seite 263)

15-4721-54-M1, 15-4722-54-M1
71-4706-00-00 (ON/OFF, DALI, 1-10V i PUSH)
71-4708-00-00 (ON/OFF, 1-10V i PUSH)

15-4723-54-M1, 15-4724-54-M1
71-3475-00-00 (ON/OFF, 1-10V, PUSH) 220V
71-4706-00-00 (ON/OFF, DALI, 1-10V, PUSH)

Fit

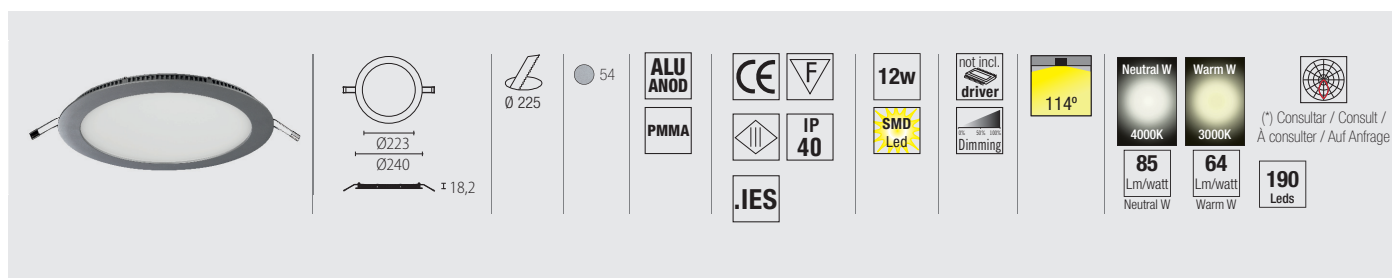

LED



15-4725-54-M1	●	Warm W 3000K	12W	not incl. driver	globe icon *
15-4726-54-M1	●	Neutral W 4000K			

Accesorios / Accessories / Accessoires / Zubehör



71-4725-00-00	Driver ON / OFF	28 x 38 x 125 mm	22W 220-240VAC
----------------------	-----------------	------------------	----------------

Equipos de control (ver pág. 263) / Controller devices (see page 263) /
Contrôleur/gradation (voir page 263) / Steuergeräte (siehe Seite 263)

15-4725-54-M1, 15-4726-54-M1
71-4706-00-00 (ON/OFF, DALI, 1-10V, PUSH)
71-3475-00-00 (ON/OFF, 1-10V, PUSH)

REGULACIÓN

El plafón fit permite ser controlado y regulado intercambiando el driver; podemos regular fácilmente la emisión de luz mediante las tecnologías de 1-10v, Push-Pull y protocolo DALI.

DIMMING

The Fit ceiling light can be controlled and dimmed by exchanging the driver. Thanks to the 1-10v and Push-Pull technologies and the DALI protocol, light emission can be easily controlled.

RÉGLAGE

Le plafonnier Fit permet d'être contrôlé et réglé en échangeant le driver ; on peut régler facilement l'émission de lumière à l'aide des technologies 1-10 v, Push-Pull et protocole DALI.

REGULIERUNG

Die Deckenleuchte Fit lässt sich durch Austausch des Drivers steuern und regulieren. Die Lichtausgabe kann einfach durch die Verfahren 1-10v, Push-Pull und Dali-Protokoll reguliert werden.