




**ABMESSUNGEN** Alle Breitenmaße sind nach oben aufgerundet.  
Die übrigen Maße sind Zirka-Maße.

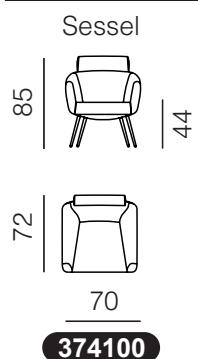

## TECHNISCHE DATEN

Gestell	Metallrahmen
Gestell Sitz	Metallrahmen
Federung Sitz	Stahlfedern
Rahmen Rückenstütze	Metallrahmen
Füße	Stahl verchromt. Option (gegen Aufpreis): Satin Chrome oder alle Leolux-Epoxy- und Lackfarben (außer (Metallic-)Brush, Style)
Fußkappen	Kunststoff, Standard semi-transparent weiß, Option schwarz
Zierstich	Dieses Modell hat eine kleine flache Naht
Füllung	Oberseite Sitz: 8 cm HR-Schaum 43 kg/m <sup>3</sup> , Oberschicht Leoskin Vorderseite Sitz: 3 cm HR-Schaum 43 kg/m <sup>3</sup> , Oberschicht Leoskin Vorderseite Rücken: 7 cm PU/HR (Formschaum) 50 kg/m <sup>3</sup> , Oberschicht Leoskin Hinterseite Rücken: 2 cm PU/HR (Fromschaum) 50 kg/m <sup>3</sup> , Oberschicht Leoskin Oberseite Arm: 2 cm PU/HR (Formschaum) 50 kg/m <sup>3</sup> , Oberschicht Leoskin Innenseite Arm: 3 cm PU/HR (Formschaum) 50 kg/m <sup>3</sup> , Oberschicht Leoskin Vorderseite Arm: 2 cm PU/HR (Formschaum) 50 kg/m <sup>3</sup> , Oberschicht Leoskin Außenseite Arm: 3 cm PU/HR (Formschaum) 50 kg/m <sup>3</sup> , Oberschicht Leoskin Vorderseite Kopfstütze: 4 cm HR Schaum 30 kg/m <sup>3</sup> , Oberschicht Leoskin
Design	Gerard Vollenbrock, 2012