

CROMIA26  
CROMIA26



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140 tel.+39 0536 91 01 31 www.quintessenzaceramiche.it  
41042 Fiorano(MO) Italia fax.+39 0536 92 00 68 info@quintessenzaceramiche.it


# CROMIA26

6,5X26,6CM  
2.5"X10.5"  
10MM

Rivestimento  
in pasta bianca  
White body  
wall tiles

Cromia26 è l'elegante trionfo della scala cromatica che dona al formato 6,5x26,6 cm una cadenza perfetta di nuance calde e fredde. Un'ampia gamma colori che consente grande versatilità al prodotto, esaltata da una superficie leggermente convessa ed adornata da un bassorilievo. I toni ricercati donano a Cromia26 un carattere poetico e contemporaneo con le cadenze di colori in beige, grigio, verde e metallizzato nelle sue tre sfumature oro, bronzo e acciaio che regalano un tocco vintage a tutta la collezione.

Cromia26 is the elegant colour scale which makes the 6.5x26.6 cm size the perfect solution for both cold and warm compositions. A vast range of colours which provides high versatility, enhanced by a subtly convex surface decorated in a bas relief finish. Its elegant tonalities make Cromia26 a poetic, contemporary collection: tones of beige, grey, green are supplemented by the vintage tones of metallized gold, bronze and steel.

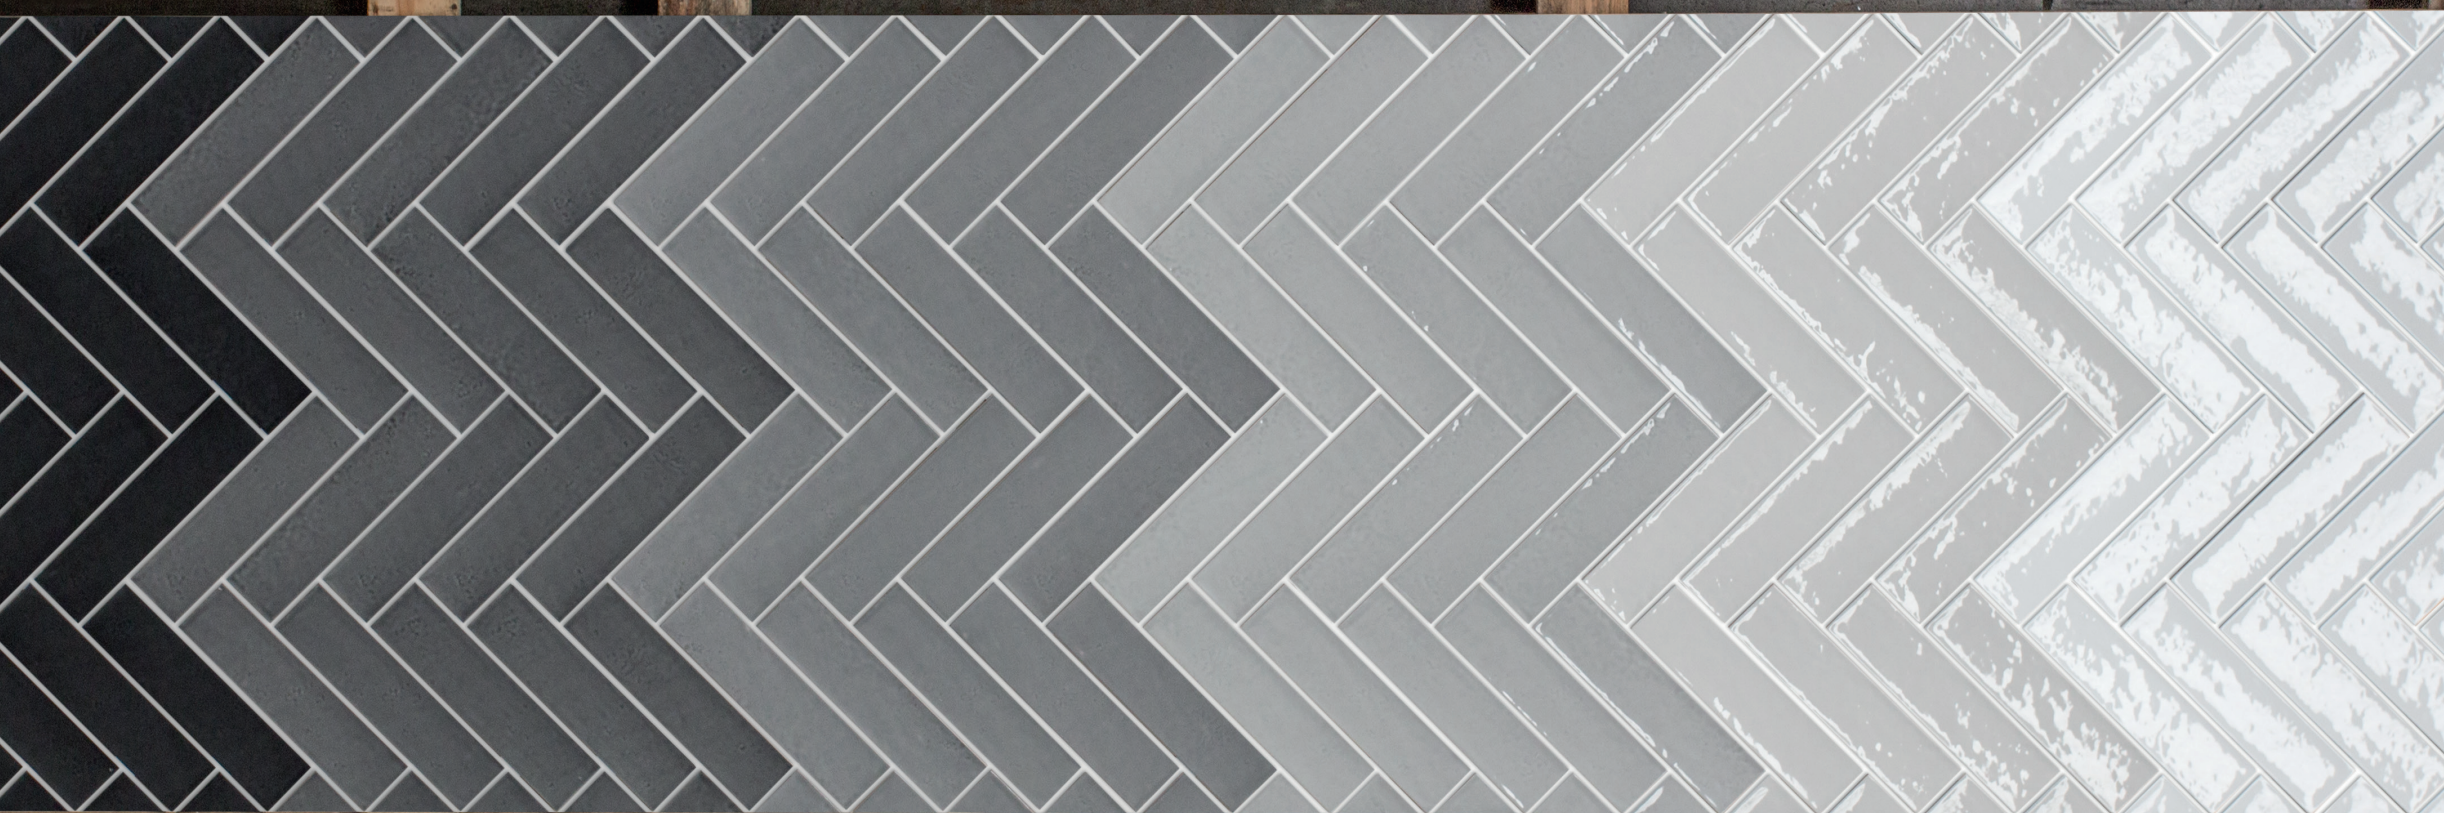


cromia26  
6,5x26,6: bianco, grigio1, grigio2,  
grigio3, grigio4, grigio5

cromia26  
cromia26cr  
cromia26  
cromia26 cromia26  
cromia26  
cromia26c

cromia26:  
6,5x26,6: acciaio



cromia26  
mia26  
6 cromia26  
cromia26  
mia26 cromia26  
romia26  
omia26

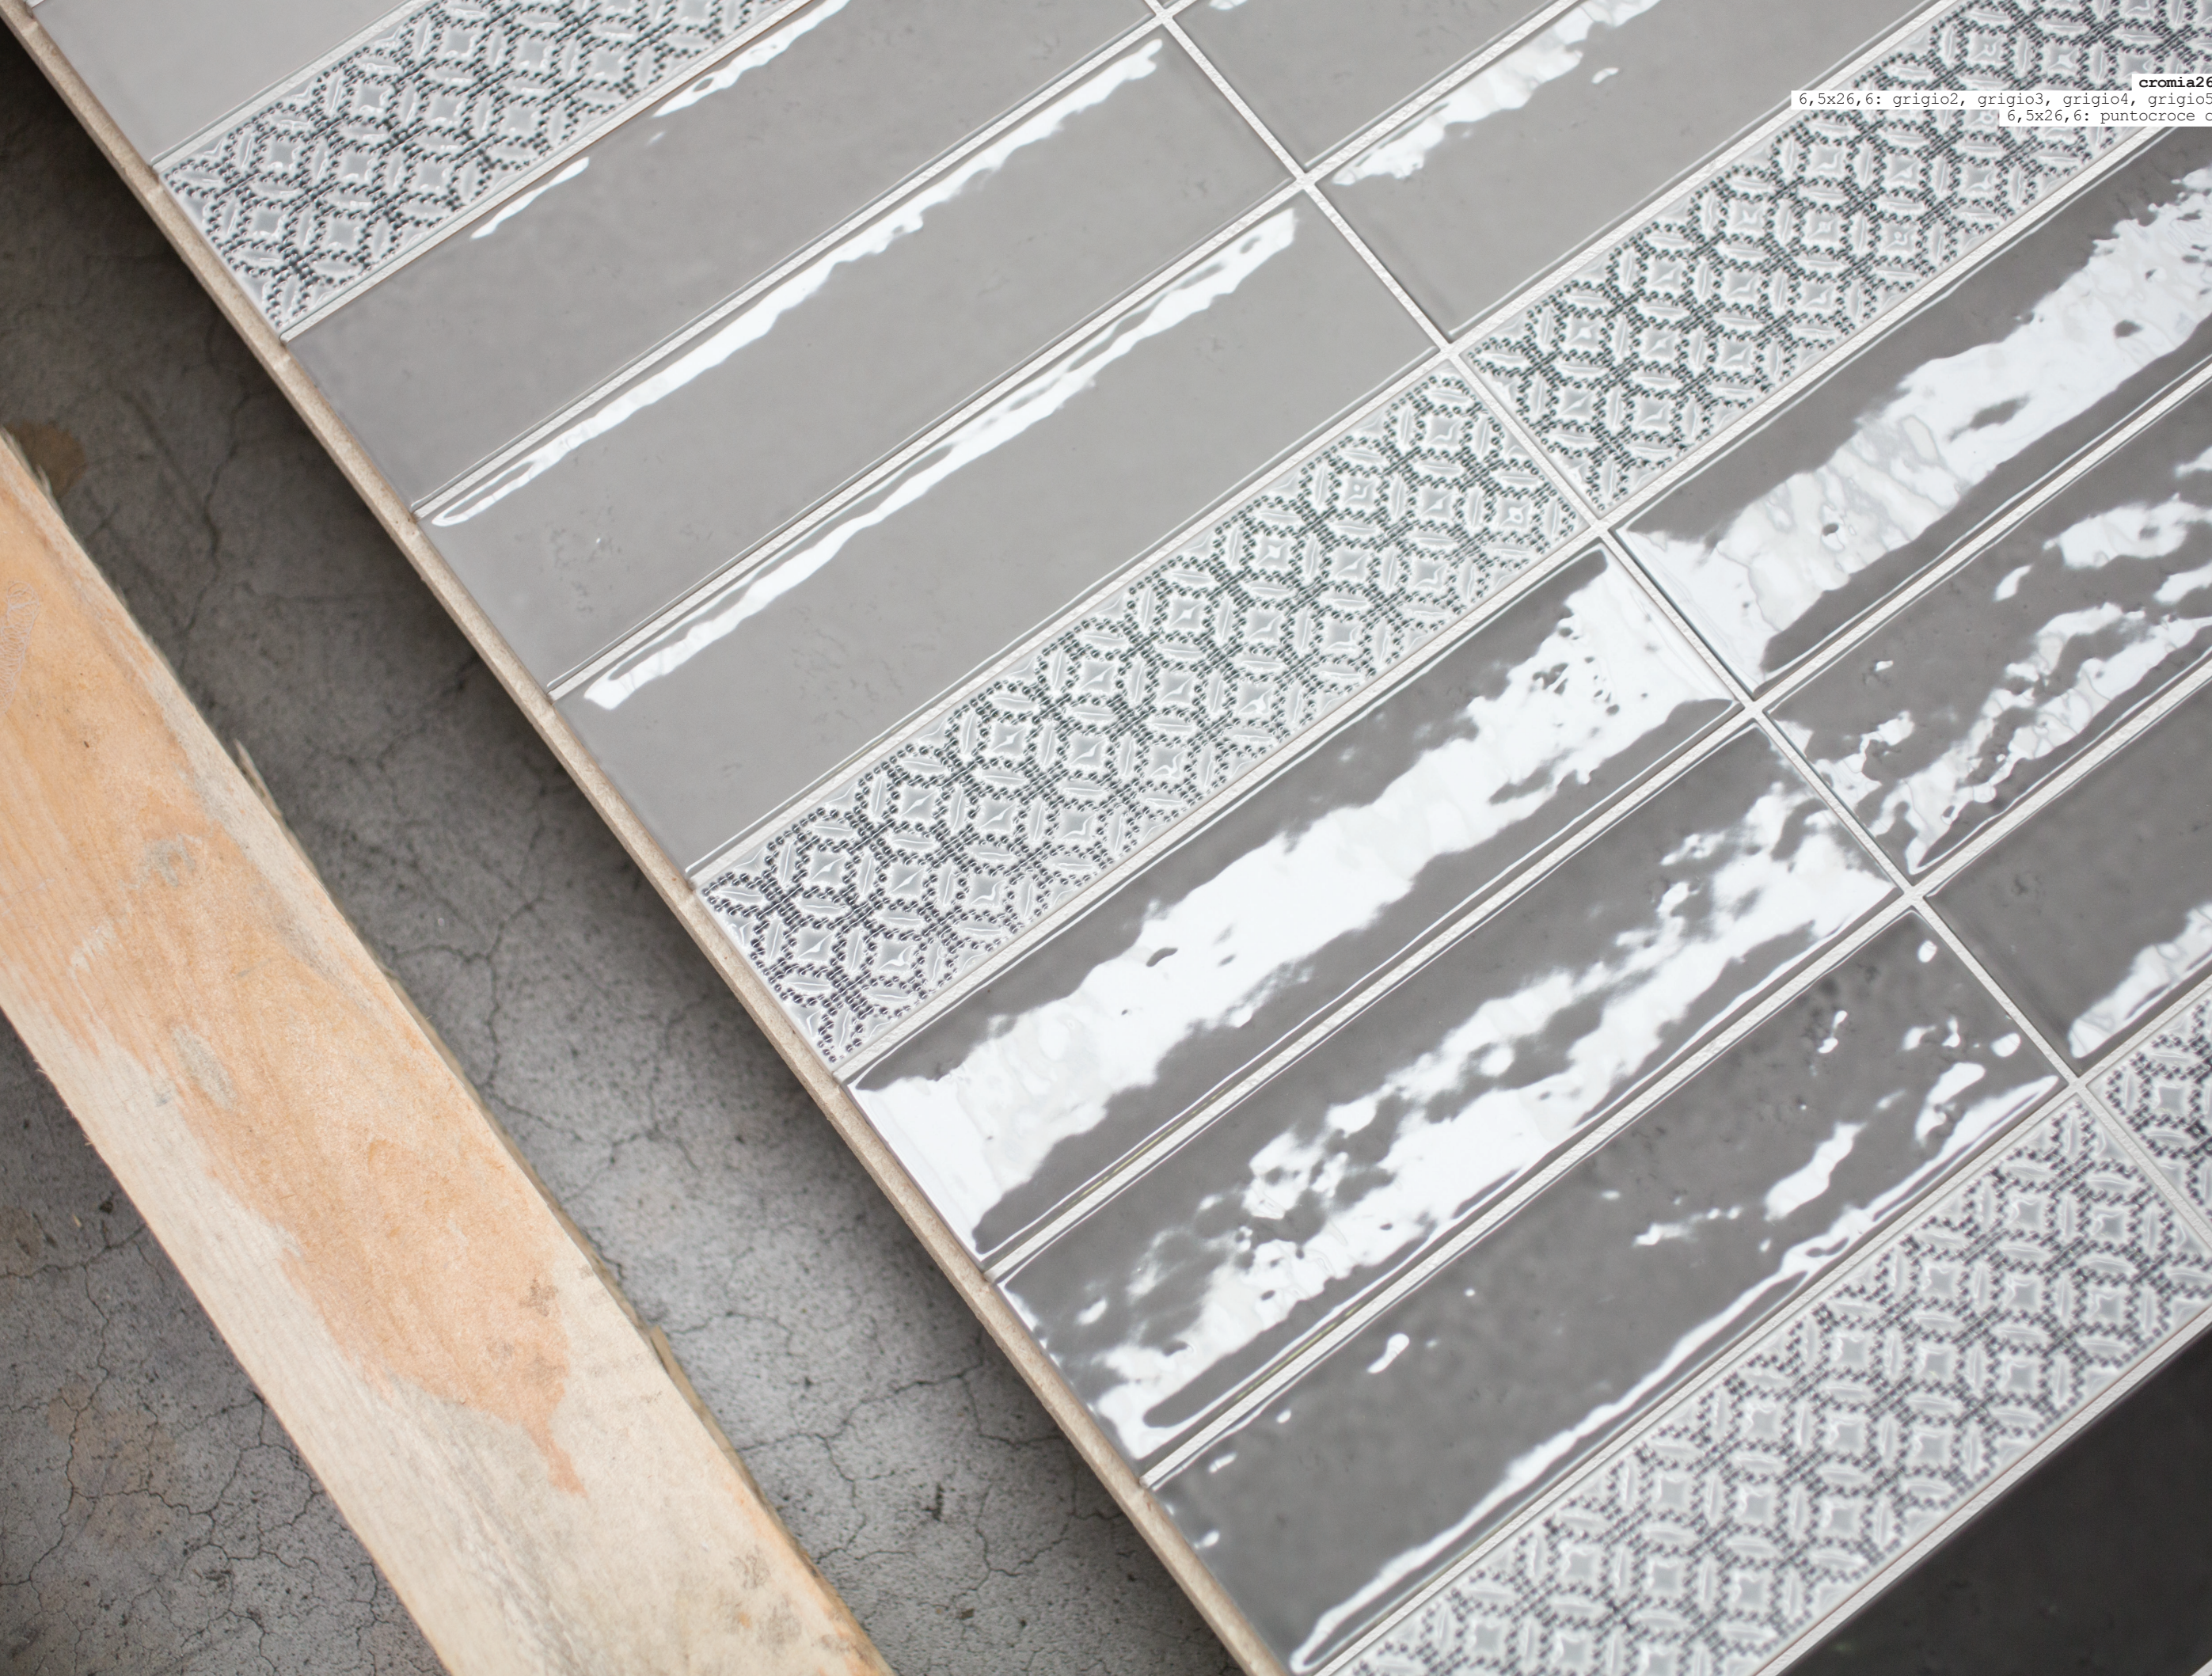

cromia26  
6,5x26,6: grigio2, grigio3, grigio4, grigio5  
6,5x26,6: puntocroce c

crom.  
cromia2  
cromia26 cr  
cromia26  
cromia26 cromia  
cromia2  
cromia26 c

cromia26:  
6,5x26,6: bronzo



cromia26  
cromia26  
6 cromia26  
cromia26  
cromia26 cromia26  
cromia26  
cromia26



cromia26  
6, 5x26, 6: oro

crom.  
cromia2  
cromia26 cr  
cromia26  
cromia26 cromia  
cromia2  
cromia26 c

cromia26:  
6, 5x26, 6: beige1, verde1, verde2



cromia26  
mia26  
6 cromia26  
cromia26  
mia26 cromia26  
romia26  
omia26

cromia26

6,5x26,6: beige1, beige2, beige3















crom.  
cromia2  
cromia26 cr  
cromia26  
cromia26 cromia  
cromia2  
cromia26 c



# CROMIA26

6,5x26,6CM  
2.5"x10.5"  
10MM

Rivestimento  
in pasta bianca  
White body  
wall tiles

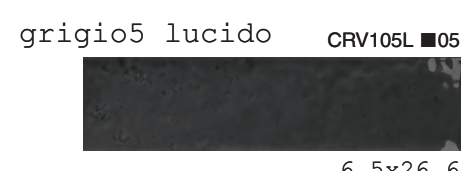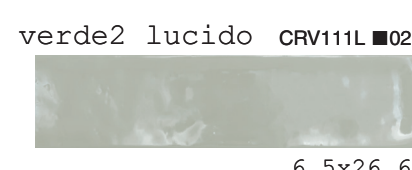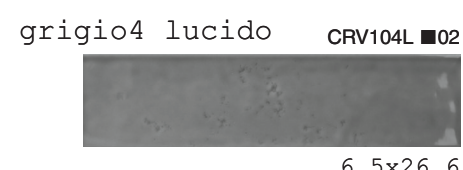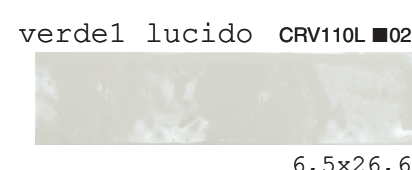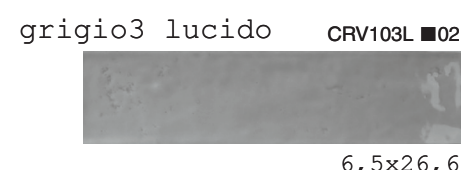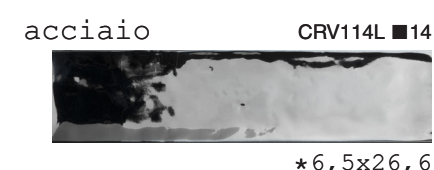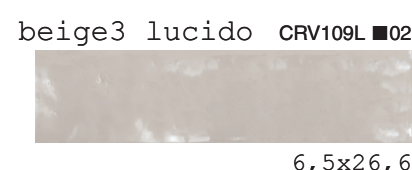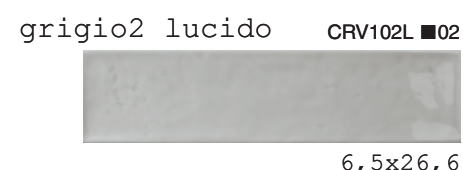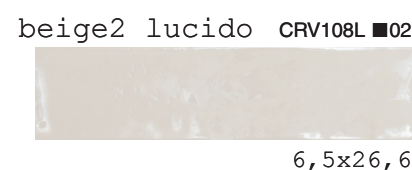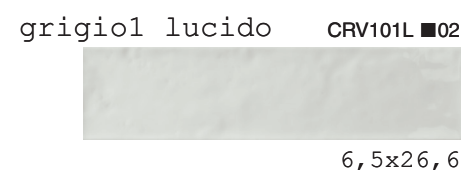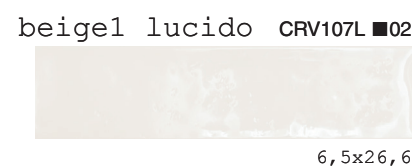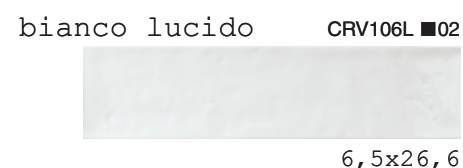

**\*ATTENZIONE - PIASTRELLE CON SMALTO METALLIZZATO AD EFFETTO CRACKLE:**

Lo speciale smalto metallizzato di queste piastrelle è particolarmente sensibile agli acidi, per questo motivo prima di procedere con la stuccatura si consiglia di applicare sulla superficie delle piastrelle un prodotto protettivo (es. Fila MP90) e di aspettare 1 o 2 giorni per stabilizzare al meglio il possibile effetto crackle.

NON è consigliata la posa di queste piastrelle all'interno di docce, saune o in zone dove ci possa essere un ristagno di acqua. Come norma generale pre e post posa non usare spugne, spatole, paste o sostanze abrasive in genere che potrebbero graffiare la superficie delle piastrelle. Per la manutenzione ordinaria sono da evitare prodotti anticalcare. Si consiglia un detergente neutro tipo Fila Cleaner. Contestazioni dovute alla mancanza di attenzione durante la posa non saranno accettate.

**\*ATTENTION - TILES WITH METALLIC GLAZE AND CRACKLE EFFECT:**

The special metallic glaze of these tiles is particularly acid-sensitive therefore we recommend before grouting to apply a sealer on the tiles (e.g. Fila MP90) and to wait 1 or 2 days for setting up the possible "crackle effect".

We do NOT recommend the installation of these tiles in showers, saunas or in any areas where water is expected to accumulate. As a general rule, before and after grouting, never use abrasive sponge, scrubbers, blades or sharp object that could scratch the surface of the tiles. Anti-limescale products should not be used for ordinary maintenance. We recommend to use a natural cleaner such as Fila Cleaner. Complaints due to a layout careless or fixing mistakes will not be accepted.

**imballi**  
packaging


formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg
cromia26 6,5x26,6	57	1	14,40
puntocroce 6,5x26,6	4		1,10
bon ton 6,5x26,6	4		1,10

scatola  
box



formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg
cromia26 6,5x26,6	50	50	740

paletta  
pallet



bullnose lineare  
6,5x26,6cm  
2.5"x10.5"



bullnose angolo  
6,5x6,5cm  
2.5"x2.5"



jolly  
1,2x26,6cm  
0.5"x10.5"



jolly angolo  
1,2cm (h)  
0.5" (h)

**bullnose lineare**

pcs. box 57 - kg. box 15,40

bianco lucido	CRV506L	●01
grigio1 lucido	CRV501L	●01
grigio2 lucido	CRV502L	●01
grigio3 lucido	CRV503L	●01
grigio4 lucido	CRV504L	●01
grigio5 lucido	CRV505L	●01
beige1 lucido	CRV519L	●01
beige2 lucido	CRV520L	●01
beige3 lucido	CRV521L	●01
verde1 lucido	CRV522L	●01
verde2 lucido	CRV523L	●01
oro	CRV524L	●05
bronzo	CRV525L	●05
acciaio	CRV549L	●05

**bullnose angolo**

pcs. box 78 - kg. box 4,90

bianco lucido	CRV512L	●05
grigio1 lucido	CRV507L	●05
grigio2 lucido	CRV508L	●05
grigio3 lucido	CRV509L	●05
grigio4 lucido	CRV510L	●05
grigio5 lucido	CRV511L	●05
beige1 lucido	CRV526L	●05
beige2 lucido	CRV527L	●05
beige3 lucido	CRV528L	●05
verde1 lucido	CRV529L	●05
verde2 lucido	CRV530L	●05
oro	CRV531L	●08
bronzo	CRV532L	●08
acciaio	CRV550L	●08

**jolly**

pcs. box 4 - kg. box 0,23

bianco lucido	GVS533L	●04
grigio1 lucido	GTD501L	●04
grigio2 lucido	GTD502L	●04
grigio3 lucido	CRV513L	●04
grigio4 lucido	CRV514L	●04
grigio5 lucido	CRV515L	●04
beige1 lucido	CRV533L	●04
beige2 lucido	CRV534L	●04
beige3 lucido	CRV535L	●04
verde1 lucido	CRV536L	●04
verde2 lucido	CRV537L	●04
oro	CRV543L	●08
bronzo	CRV544L	●08
acciaio	CRV547L	●08

**pezzi speciali**  
special pieces

**jolly angolo**

pcs. box 4

bianco lucido	GVS537L	●09
grigio1 lucido	GTD507L	●09
grigio2 lucido	GTD508L	●09
grigio3 lucido	CRV516L	●09
grigio4 lucido	CRV517L	●09
grigio5 lucido	CRV518L	●09
beige1 lucido	CRV538L	●09
beige2 lucido	CRV539L	●09
beige3 lucido	CRV540L	●09
verde1 lucido	CRV541L	●09
verde2 lucido	CRV542L	●09
oro	CRV545L	●12
bronzo	CRV546L	●12
acciaio	CRV548L	●12

cromia26  
cromia26  
cromia26  
cromia26  
cromia26  
cromia26

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	CROMIA26
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – side curvature	UNI-EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 mm) > 200 N (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/mm <sup>2</sup> (≥ 7,5 mm) > 15 N/mm <sup>2</sup> (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
	RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS)	EN 101	-	3 *
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE * resistant *
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE * resistant *
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 * Class 5 *
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA * guaranteed * (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1

\* AD ECCEZIONE DEI COLORI METALLIZZATI EXCLUDING METALLIC COLORS (oro, bronzo, acciaio)

## ATTENZIONE - PIASTRELLE CON SMALTO METALLIZZATO AD EFFETTO CRACKLE:

Lo speciale smalto metallizzato di queste piastrelle è particolarmente sensibile agli acidi, per questo motivo prima di procedere con la stuccatura si consiglia di applicare sulla superficie delle piastrelle un prodotto protettivo (es. Fila MP90) e di aspettare 1 o 2 giorni per stabilizzare al meglio il possibile effetto crackle.

NON è consigliata la posa di queste piastrelle all'interno di docce, saune o in zone dove ci possa essere un ristagno di acqua. Come norma generale pre e post posa non usare spugne, spatole, paste o sostanze abrasive in genere che potrebbero graffiare la superficie delle piastrelle. Per la manutenzione ordinaria sono da evitare prodotti anticalcare. Si consiglia un detergente neutro tipo Fila Cleaner.

Contestazioni dovute alla mancanza di attenzione durante la posa non saranno accettate.

## \* ATTENTION - TILES WITH METALLIC GLAZE AND CRACKLE EFFECT:

The special metallic glaze of these tiles is particularly acid-sensitive therefore we recommend before grouting to apply a sealer on the tiles (e.g. Fila MP90) and to wait 1 or 2 days for setting up the possible "crackle effect".

We do NOT recommend the installation of these tiles in showers, saunas or in any areas where water is expected to accumulate. As a general rule, before and after grouting, never use abrasive sponge, scrubbers, blades or sharp object that could scratch the surface of the tiles. Anti-limescale products should not be used for ordinary maintenance. We recommend to use a natural cleaner such as Fila Cleaner.

Complaints due to a layout careless or fixing mistakes will not be accepted.

## RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL  
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL