

D'AUTORE
D'AUTORE



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140 tel.+39 0536 91 01 31 www.quintessenzaceramiche.it
41042 Fiorano(MO) Italia fax.+39 0536 92 00 68 info@quintessenzaceramiche.it

D'AUTORE

26,6X23CM
10,5"X9"
9MM
V2

Gres
porcellanato
Porcelain
stoneware


d'autore
26,6x23 terra
26,6x23 tweed terra

Quattro colori che riportano alla materia, polveri e argille che rendono caldi anche i toni più freddi.

Le grafiche della moda di ieri e di oggi: pied de poule, tweed e macramé caratterizzano una serie che diventa D'autore.

Four colours taking us back to the basic material, powders and clays that bring warmth even to the coldest of colour tones.

The fashion patterns of yesterday and today: the pied de poule, tweed and macramé characterising this range turn it into an artist's creation.



d'au
d'autor
d'autore d
d'autore
d'autored'auto
d'autor
d'autore c

d'autore
26,6x23 terra
26,6x23 tweed terra




autore
ore
d'autore
autore
ored'autore
utore
tore



d'autore
26,6x23: grigio, antracite
26,6x23 pied de poule grigio

d'au
d'autor
d'autore d
d'autore
d'autored'auto
d'autor
d'autore c

d'autore
26,6x23: grigio, antracite
26,6x23 pied de poule grigio

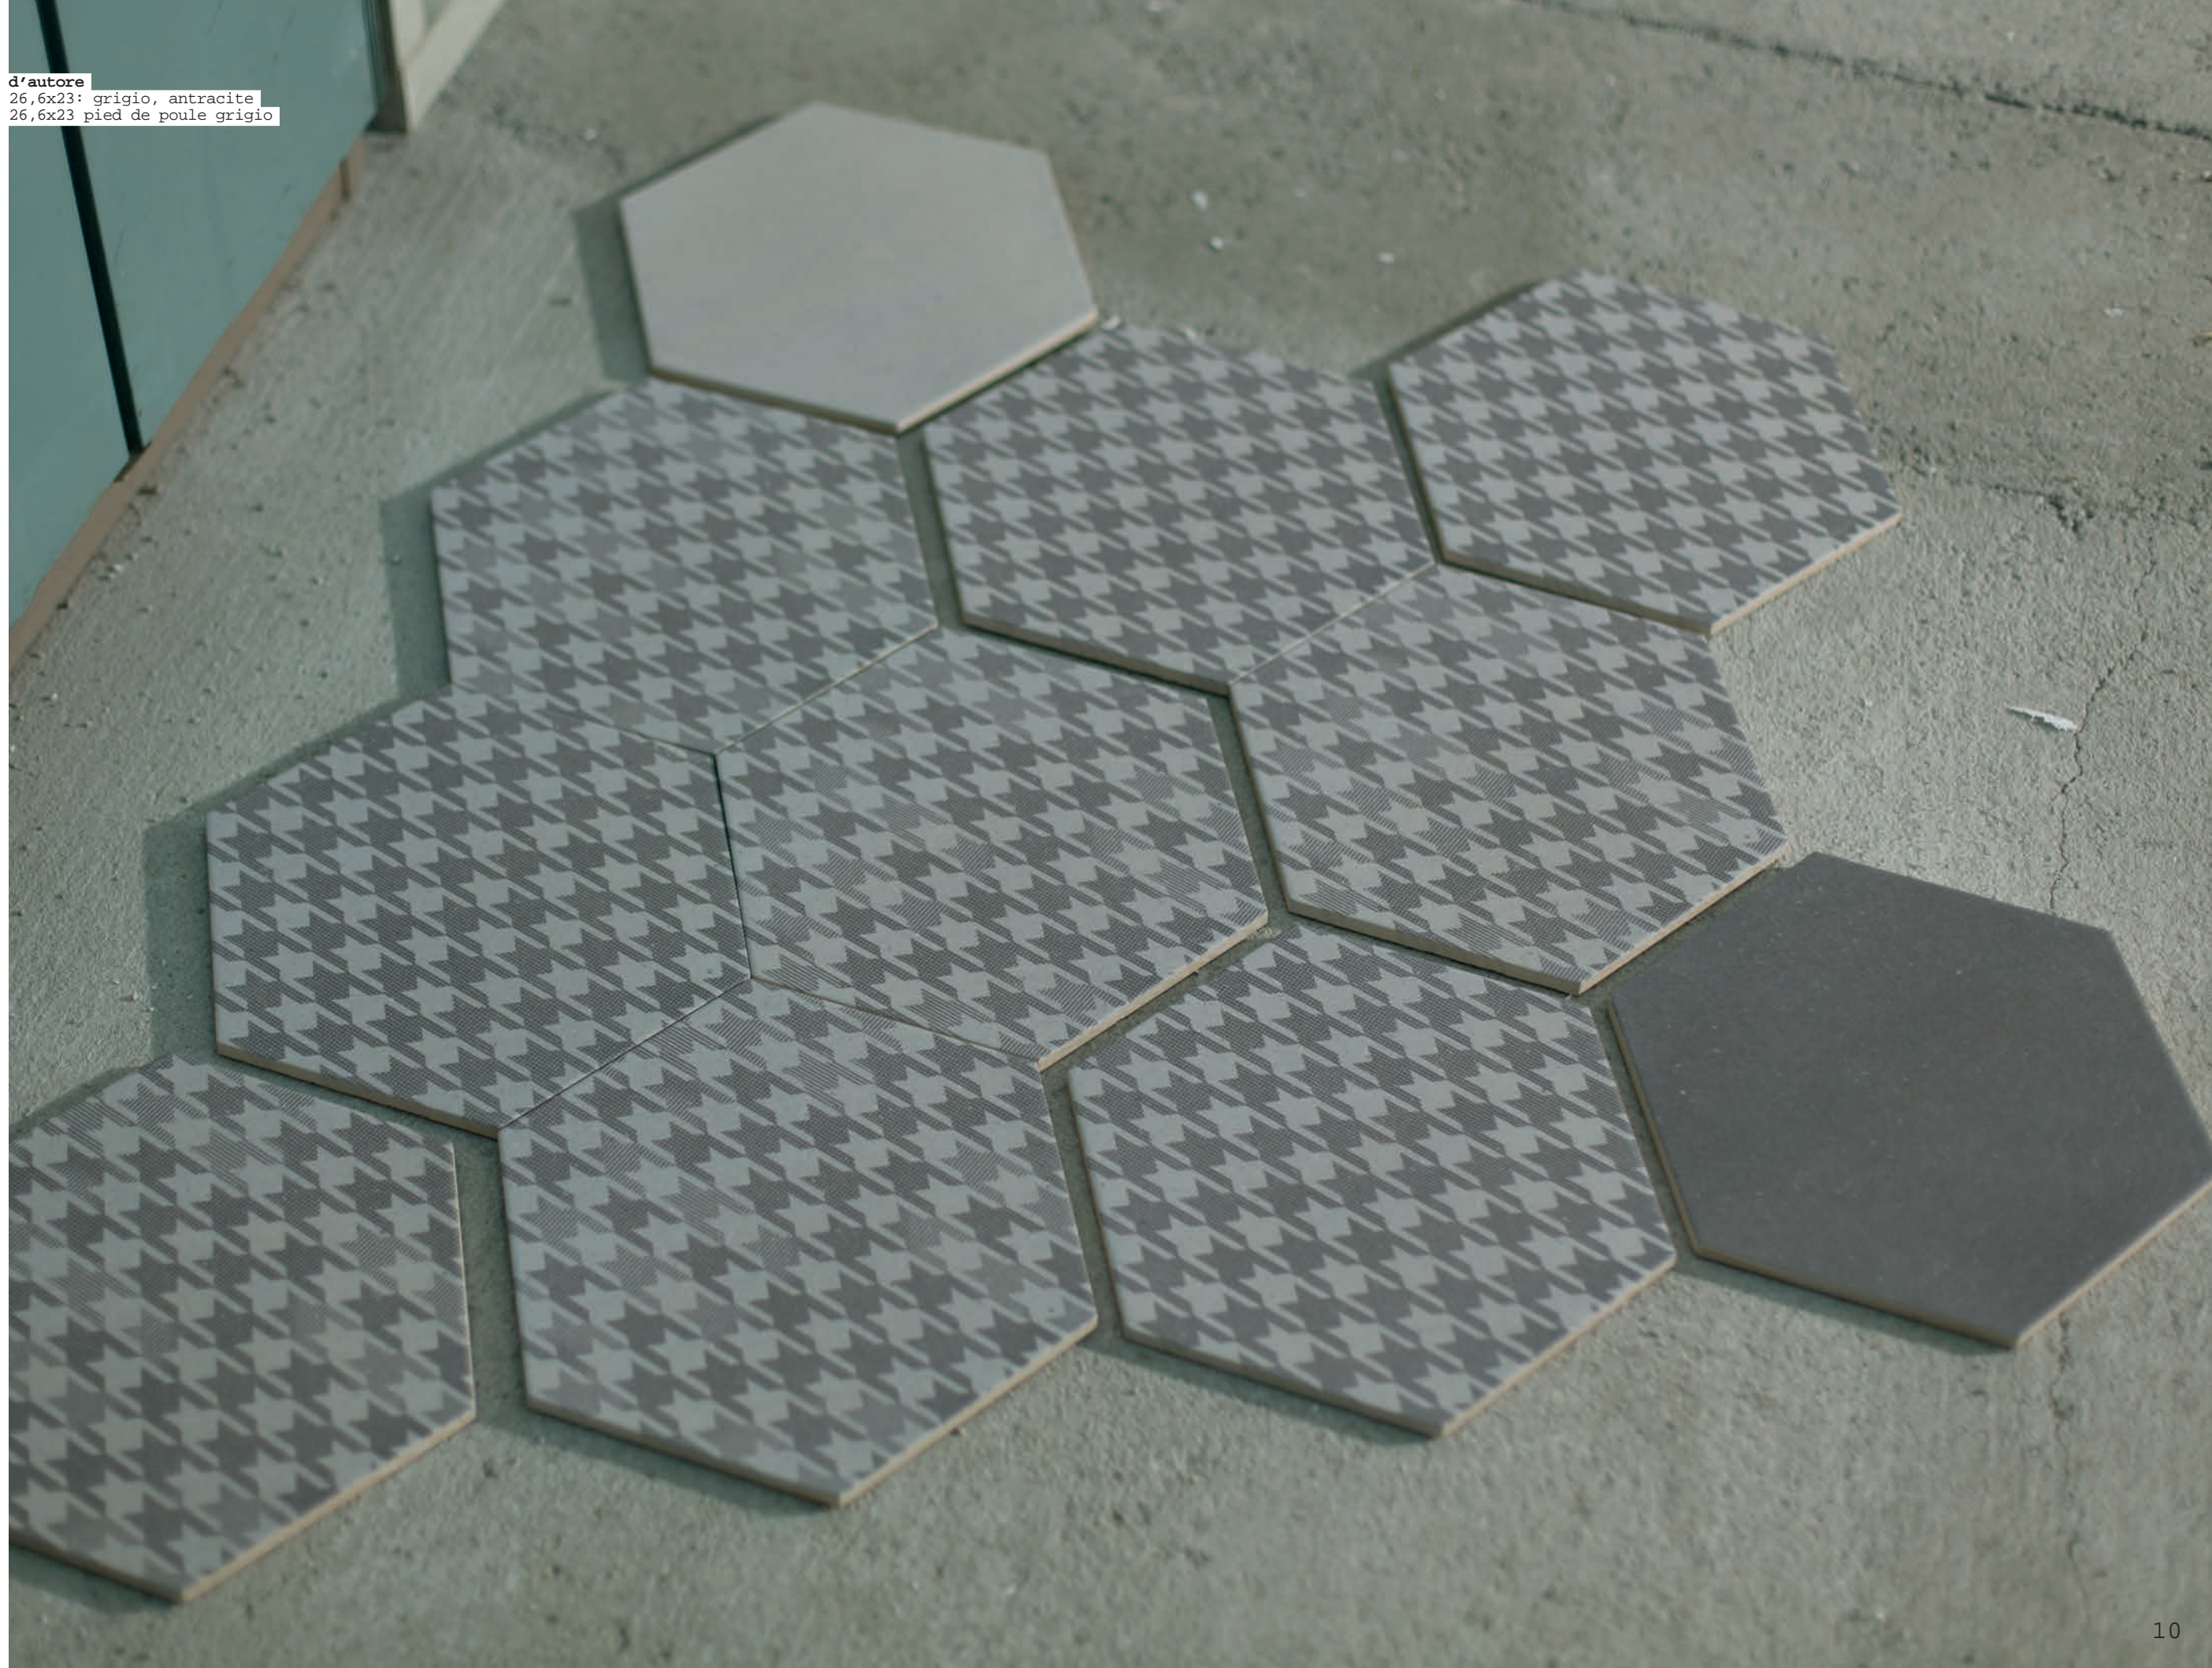

autore
ore
d'autore
autore
ored'autore
utore
tore



d'autore
26,6x23: beige, grigio
26,6x23 macramé beige

d'au
d'autor
d'autore d
d'autore
d'autore
d'autored'auto
d'autor
d'autore c

d'autore
26,6x23 beige
26,6x23 macramé beige






autore
ore
d'autore
autore
ored'autore
utore
tore







d'autore
26,6x23 beige
26,6x23 macramé beige


d'au
d'autor
d'autore d
d'autore
d'autored'auto
d'autor
d'autore c

D'AUTORE


 26,6X23CM
 10.5"X9"
 9MM
 V2
 Gres
 porcellanato
 Porcelain
 stoneware

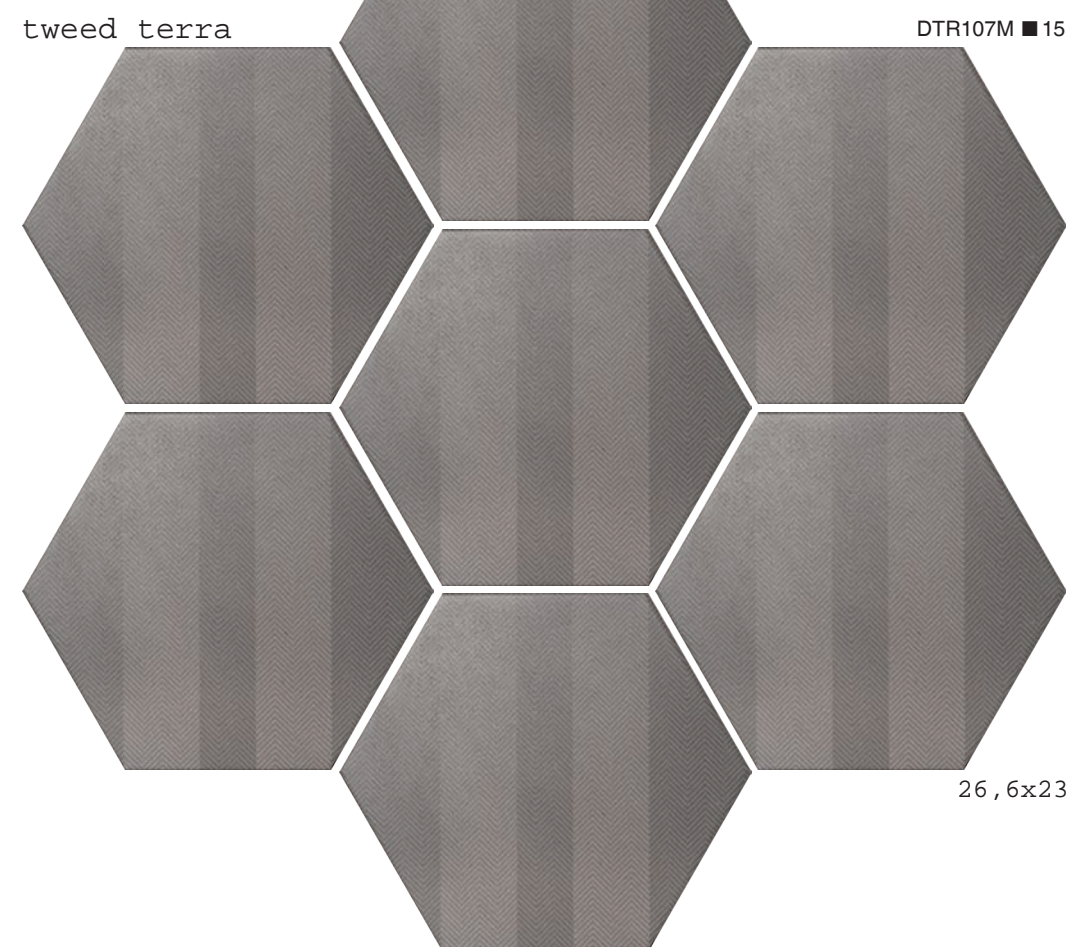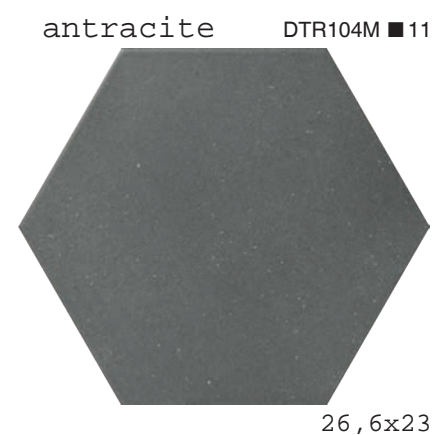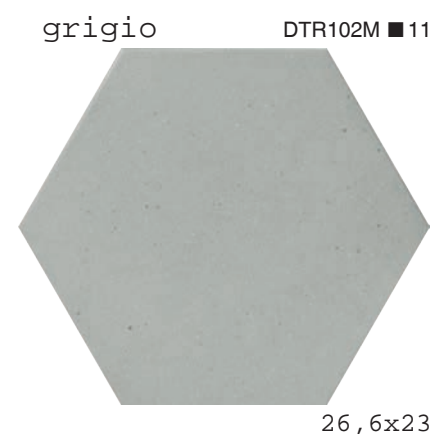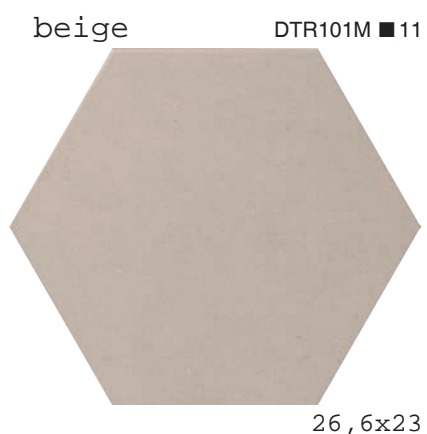


dimensioni sizes



imballi packaging

formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg	scatola box
d'autore 26,6x23	11	0,5	10,30	
tweed 26,6x23	11	0,5	10,30	
pie de poule 26,6x23	(mix) 11	0,5	10,30	
macramè 26,6x23	(mix) 11	0,5	10,30	

formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg	paletta pallet
d'autore 26,6x23	84	42	880	
tweed 26,6x23	84	42	880	
pie de poule 26,6x23	84	42	880	
macramè 26,6x23	84	42	880	

autore
 ore
 d'autore
 autore
 ore d'autore
 autore
 ore


D'AUTORE

26,6X23CM
10.5"X9"
9MM
V2

Gres
porcellanato
Porcelain
stoneware

pied de poule grigio


DTR106M ■ 15

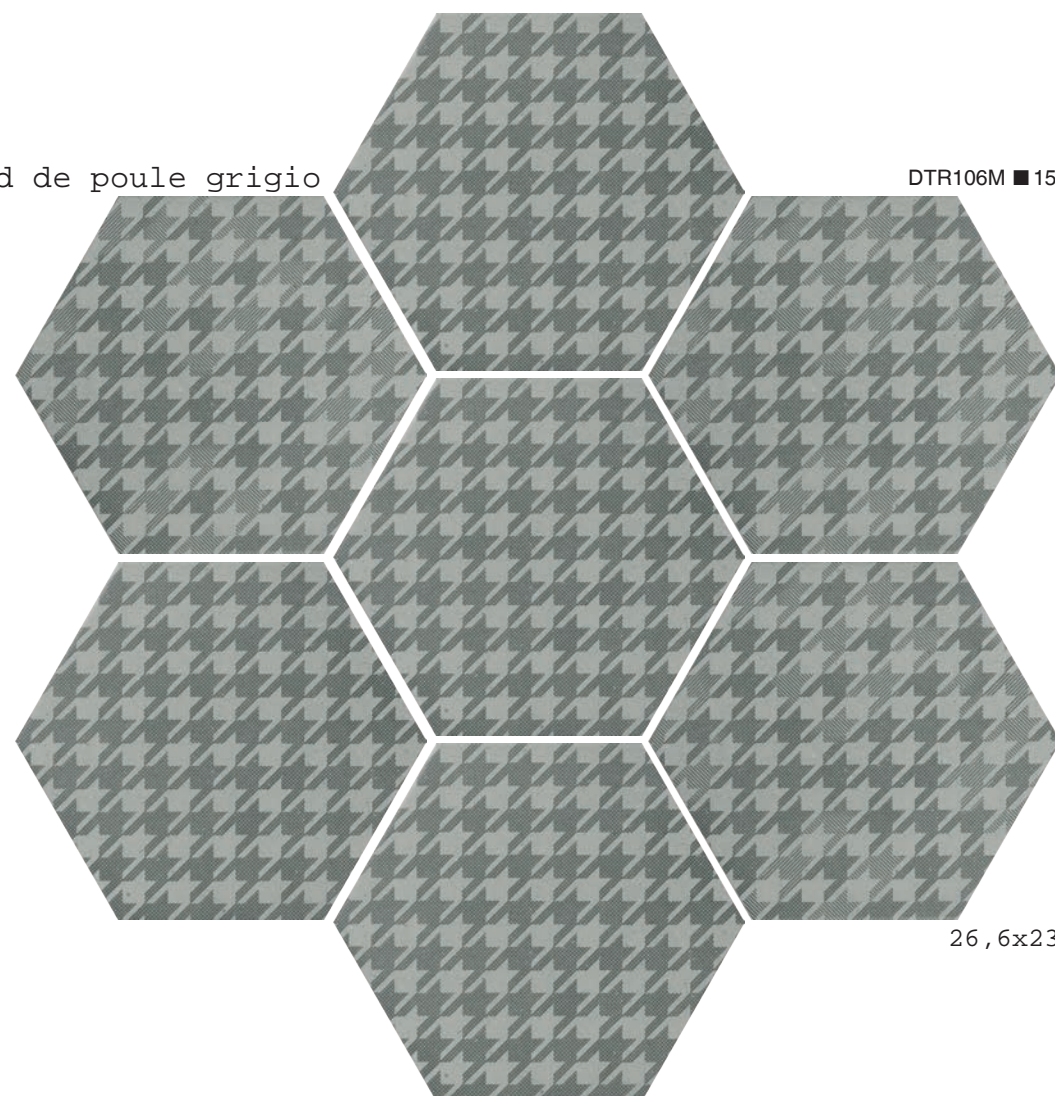

26,6x23


macramè beige

DTR105M ■ 15

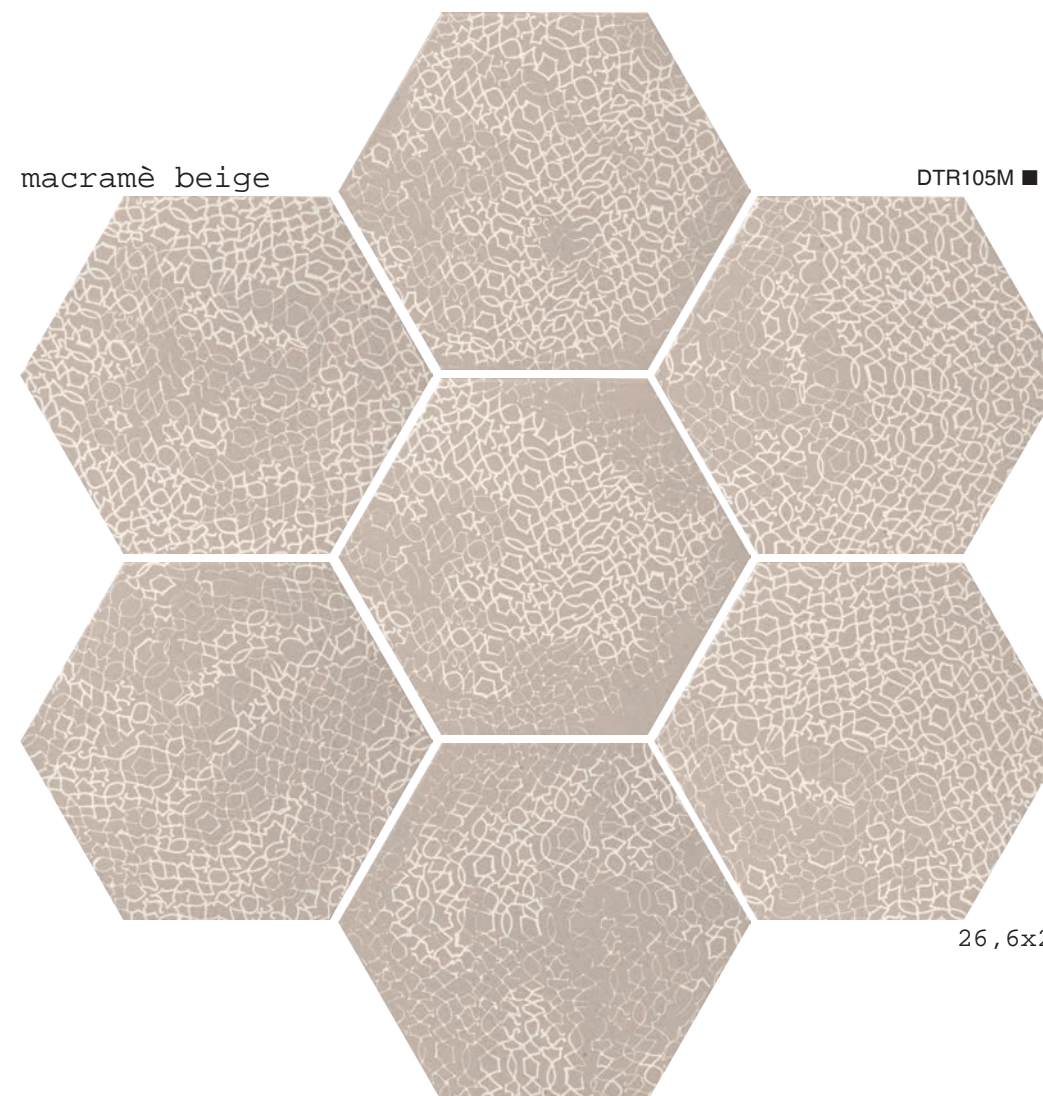

26,6x23

dimensioni sizes



imballi packaging

formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg	scatola box
d'autore 26,6x23	11	0,5	10,30	
tweed 26,6x23	11	0,5	10,30	
pied de poule 26,6x23	(mix) 11	0,5	10,30	
macramè 26,6x23	(mix) 11	0,5	10,30	

formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg	paletta pallet
d'autore 26,6x23	84	42	880	
tweed 26,6x23	84	42	880	
pied de poule 26,6x23	84	42	880	
macramè 26,6x23	84	42	880	

autore
ore
d'autore
autore
ored'autore
autore
tore



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	D'AUTORE
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 mm) > 700 N (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ² (≥ 7,5 mm)	CONFORME compliant
	RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS)	EN 101	-	≥ 5
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles	UNI-EN ISO 10545-7	-	CLASSE 4 COLORI CHIARI CLASSE 3 COLORI SCURI class 4 light colors class 3 dark colors
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL GELO frost resistance	UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1 _{FL} -A1
	ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)	DIN 51130	-	R9
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	UNI ENV 12633 BS 7976-2 AS/NZS 4586	-	CLASS 2 36 P3
	COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SU BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A137.1-BOT 3000	≥ 0.42	0.68
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	V2

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo B1a GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group B1a GL