

MEMENTO
MEMENTO



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140 tel.+39 0536 91 01 31 www.quintessenzaceramiche.it
41042 Fiorano(MO) Italia fax.+39 0536 92 00 68 info@quintessenzaceramiche.it

MEMENTO

5X20CM
2"X8"
8MM

Rivestimento
in pasta bianca
White body
wall tiles

memento

5x20 bullnose: bianco lucido,
avorio lucido, cipria lucido
5x20 memento: bianco lucido,
avorio lucido, cipria lucido
5x20 trame: bianco lucido,
avorio lucido, cipria lucido



Il nome di questa collezione è ispirato ad una frase di Gabriele D'Annunzio: "Memento audere semper" (Ricordati di osare sempre).

Una linea apparentemente semplice e tradizionale diventa audace con l'inserimento di una puntinatura che rende lo smalto impuro. La ricerca di tale effetto ci riporta alla memoria le imperfezioni dello smalto delle antiche maioliche.

L'audacia si ripete e si amplifica nella ricercatezza e nella unicità delle strutture decorative del fondo Trame.

The name of this collection comes from a Latin phrase coined by Gabriele D'Annunzio: "Memento audere semper" (remember to dare, always).

An apparently simple and traditional line is emboldened with the inclusion of speckling that breaks up the pristine glazed surface. The use of this effect is reminiscent of the glaze imperfections associated with antique majolica tiles.

This striking design feature is repeated and intensified in the aesthetic sophistication and singularity of the decorative structures of the Trame tile.

memento
memento
memento memento
memento memento
memento memento
memento memento

memento

5x20 memento: bianco lucido,
avorio lucido, cipria lucido
5x20 trame: bianco lucido,
avorio lucido, cipria lucido



memento
o memento
to memento
emento memento
o memento
ento
nemento


memento
5x20 london bianco lucido
5x20 memento bianco lucido



memento
memento
memento memento
memento memento
memento memento
memento memento

memento
5x20 trame bianco lucido

pavimento alchimia
esagono: bianco, grigio
ars mixl bianco.grigio
trapezio: bianco, grigio

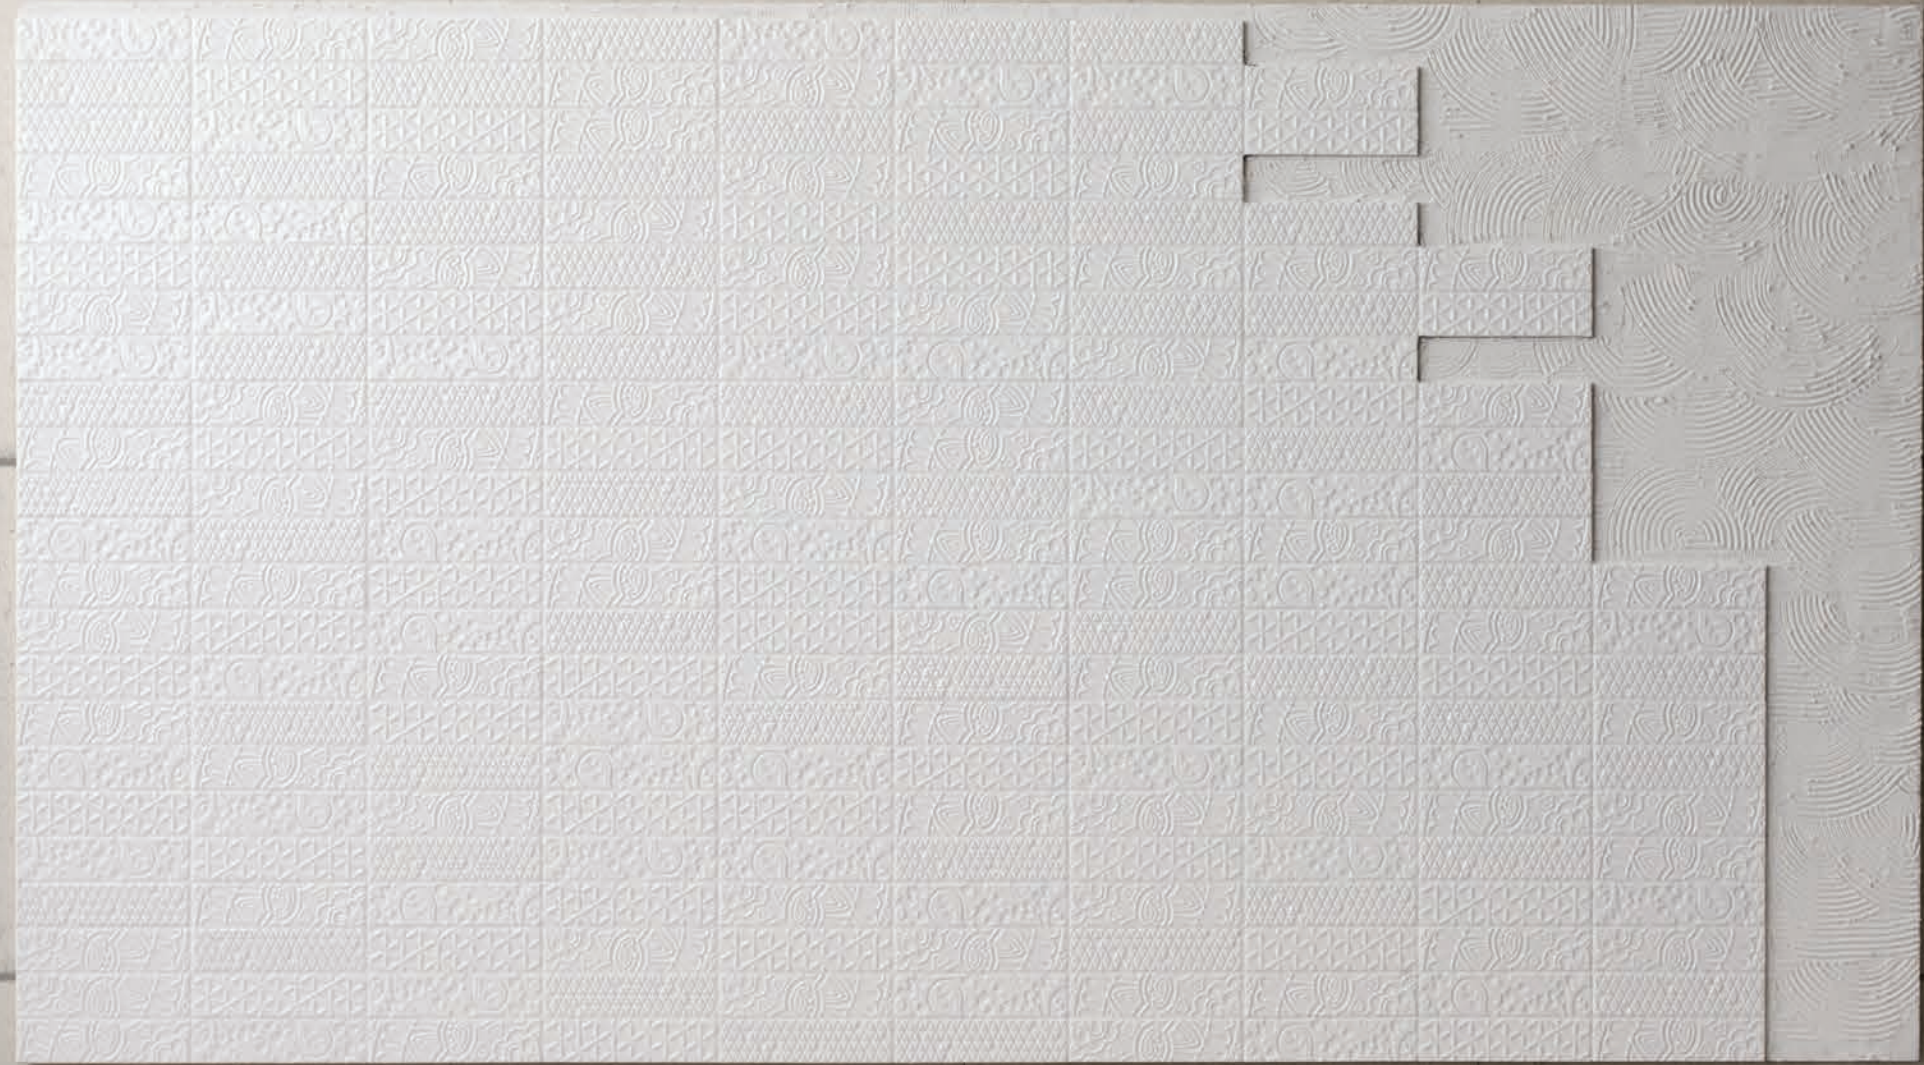

memento
o memento
to memento
emento memento
o memento
ento
nemento



memento
5x20 trame bianco lucido

memento
memento
memento memento
memento memento
memento memento
memento memento

memento
5x20 bullnose nero lucido
5x20 memento nero lucido
5x20 trame bianco lucido




memento
o memento
to memento
emento memento
o memento
ento
nemento




memento
5x20 memento nero lucido
5x20 trame bianco lucido

memento
memento
memento memento
memento memento
memento memento
memento memento
memento memento

memento
28,8x28,8 Mosaico mix nero
(tessera 4,6x4,6)

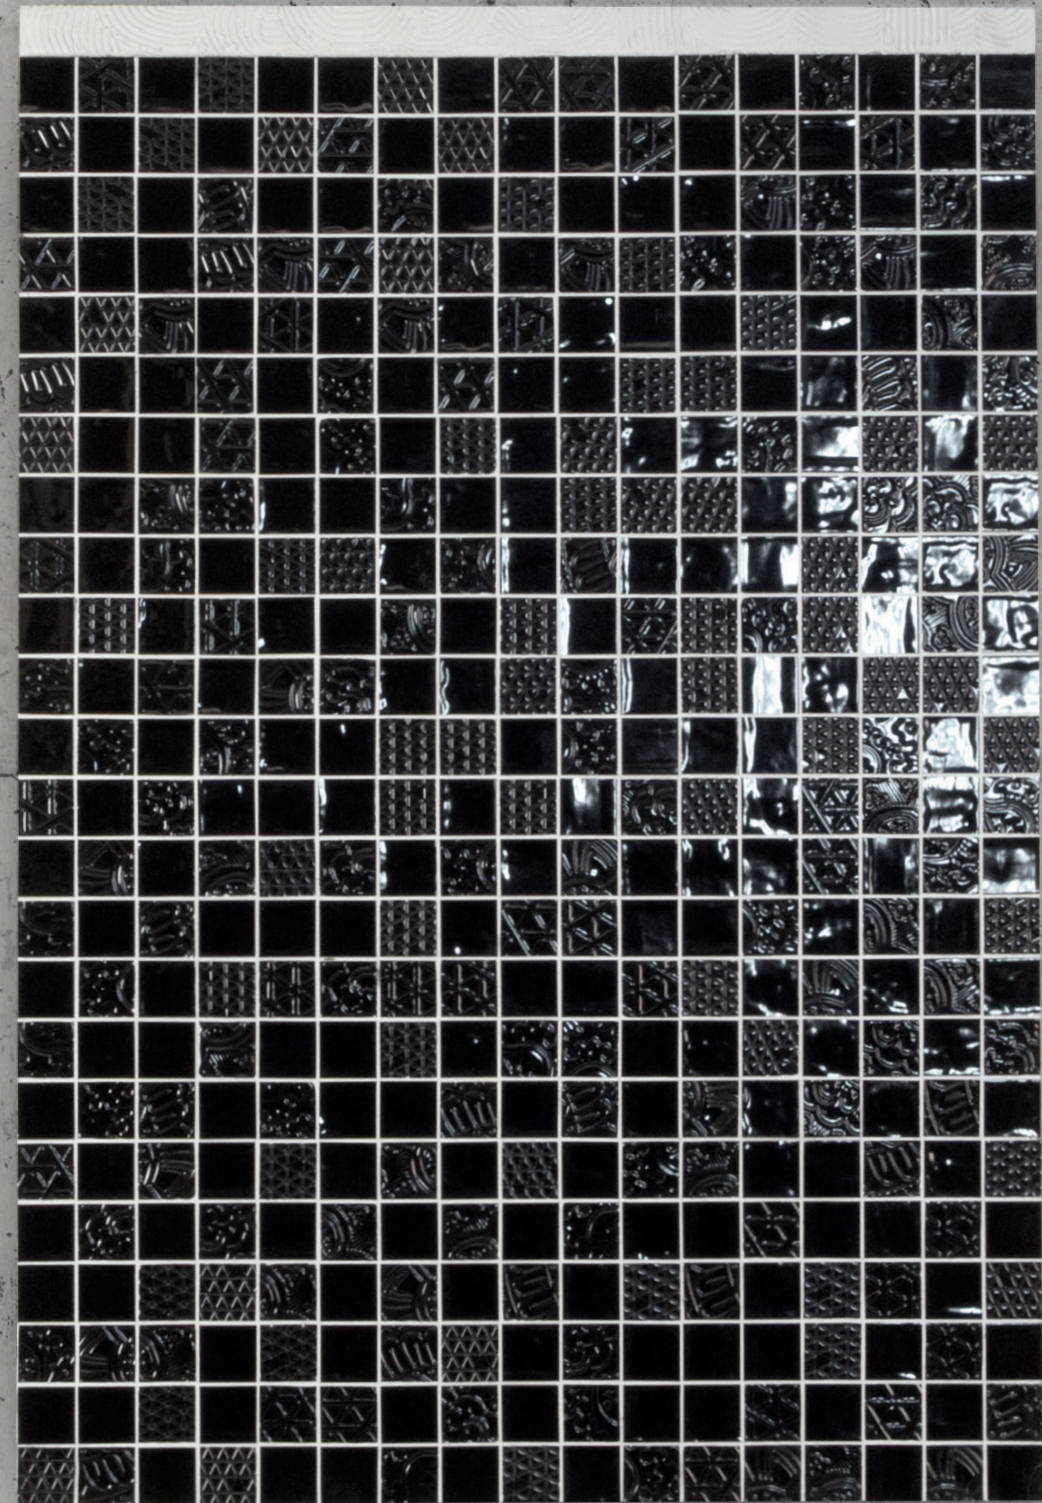

memento
o memento
to memento
emento memento
o memento
ento
nemento

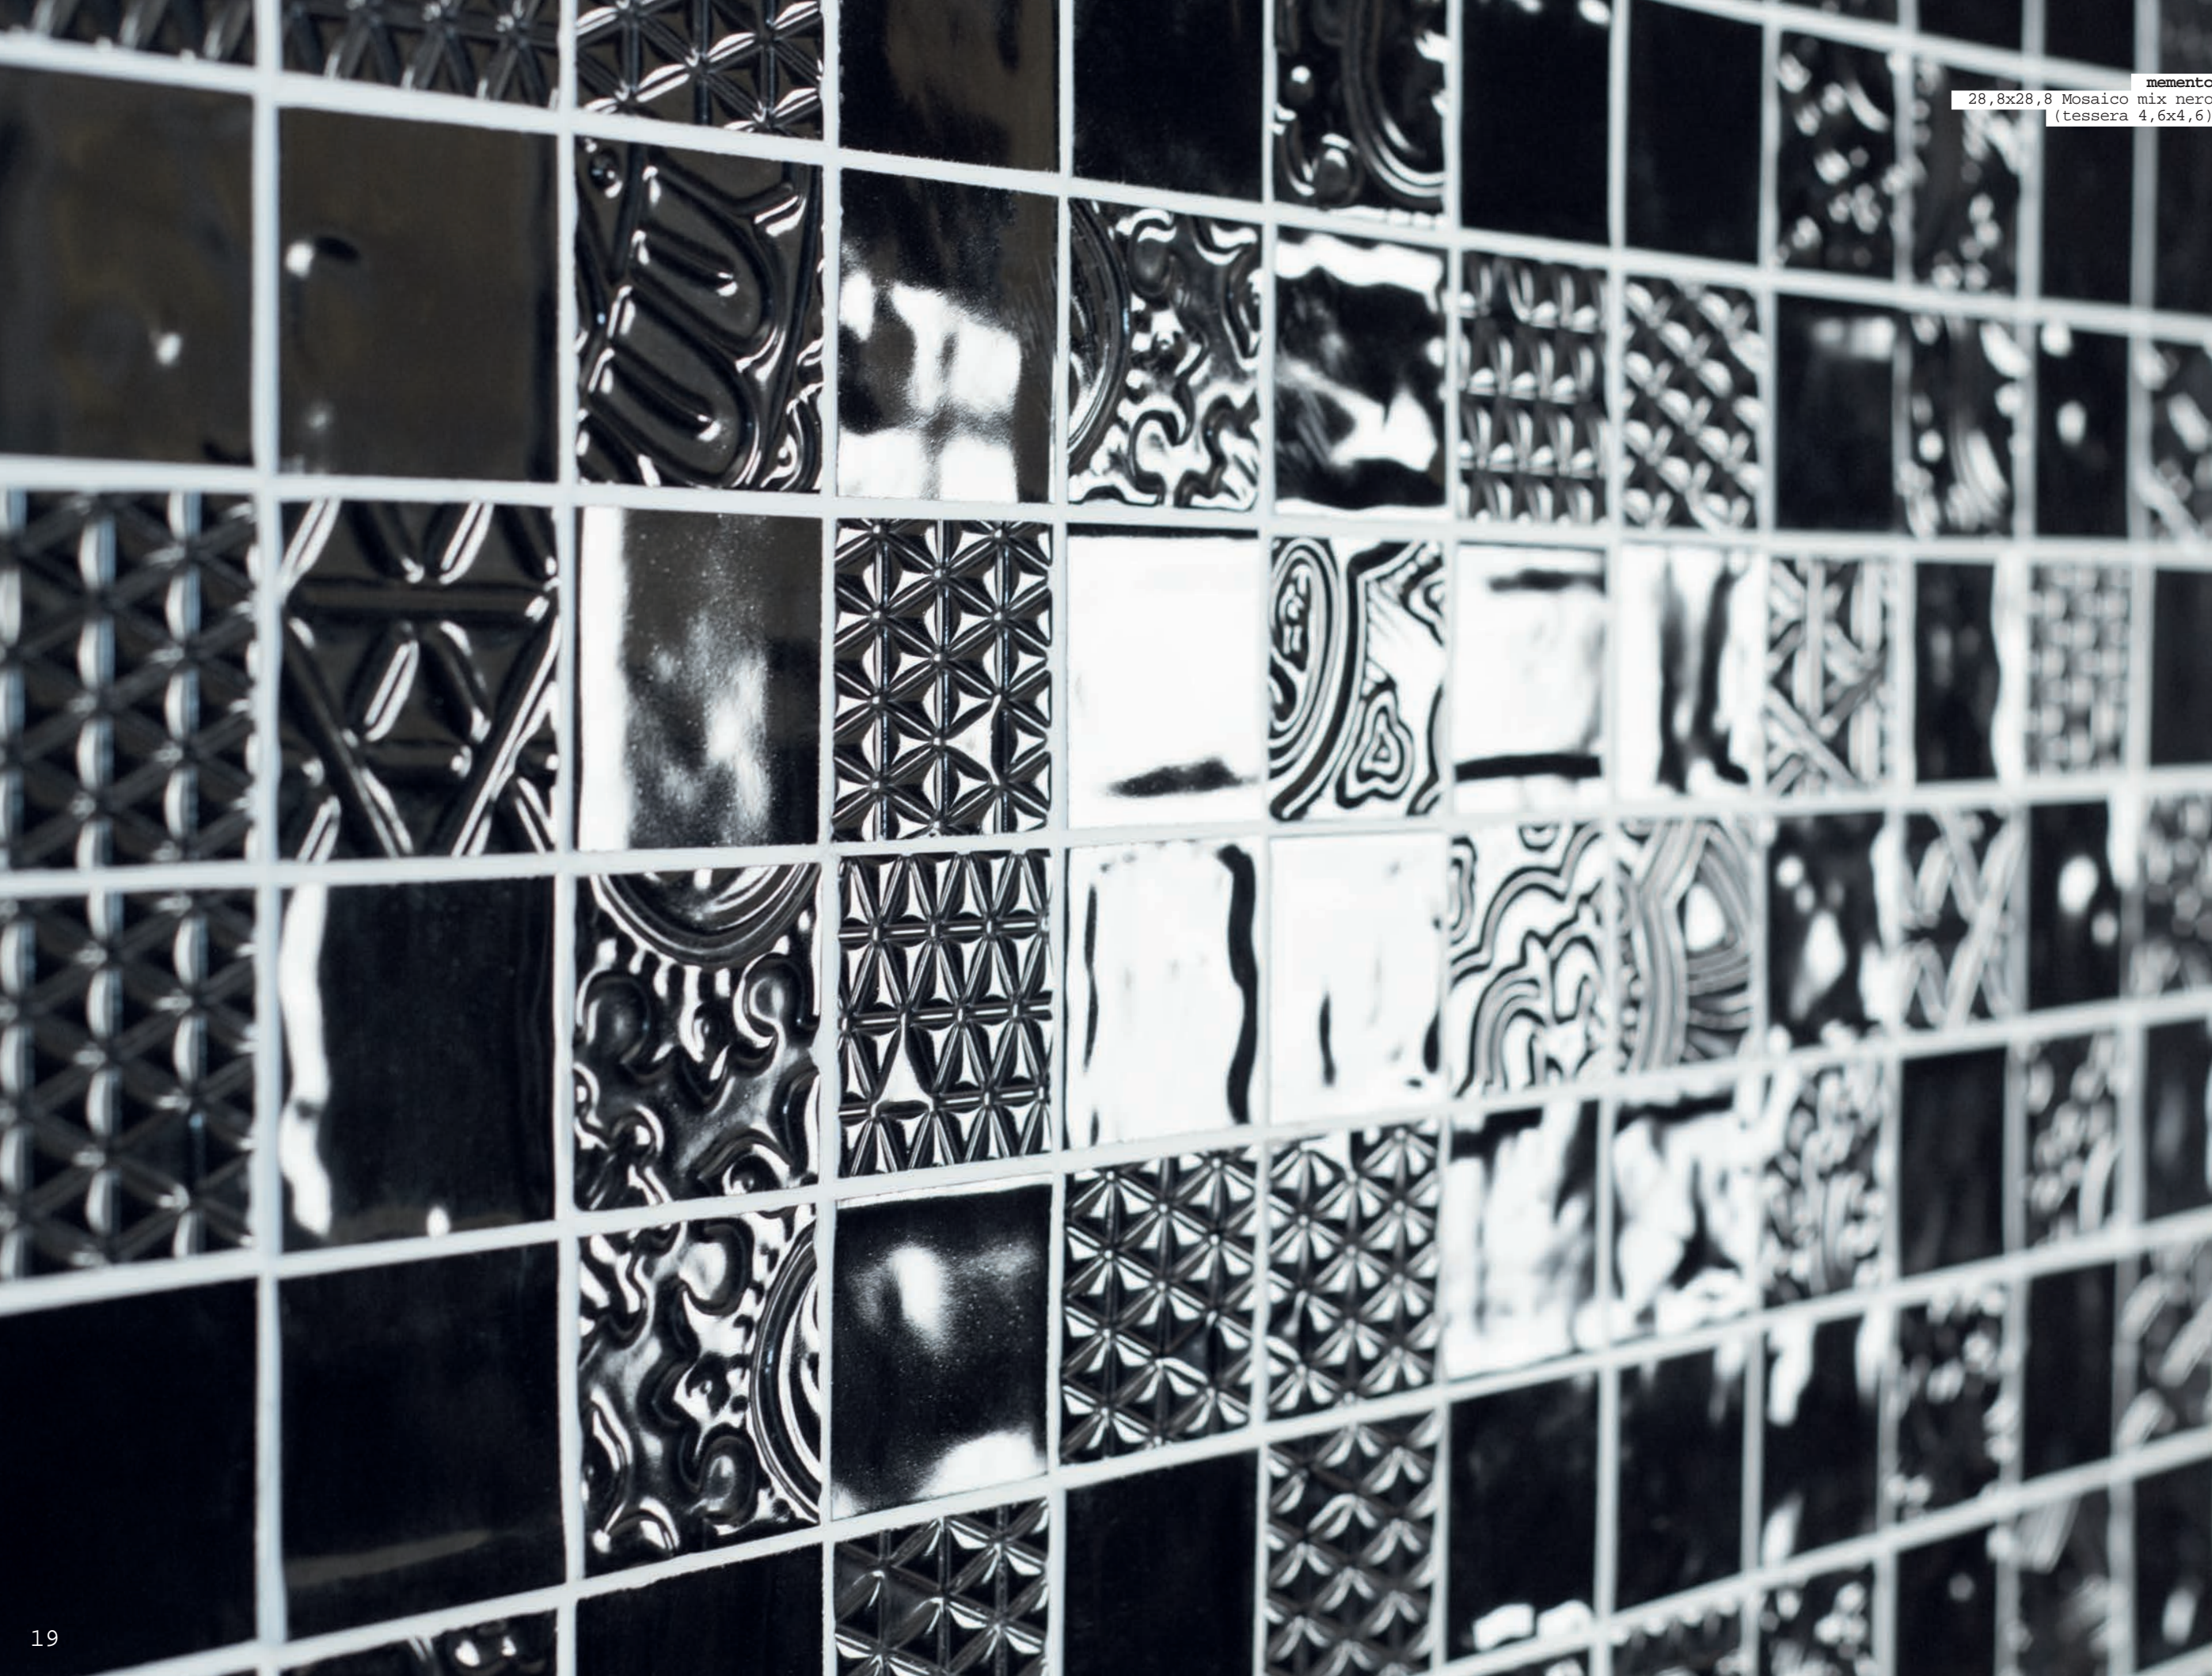

memento
28,8x28,8 Mosaico mix nero
(tessera 4,6x4,6)







meme
memento
memento men
memento n
memento mement
memento
memento me

MEMENTO

5X20CM
2"X8"

8MM

Rivestimento
in pasta bianca
White body
wall tiles

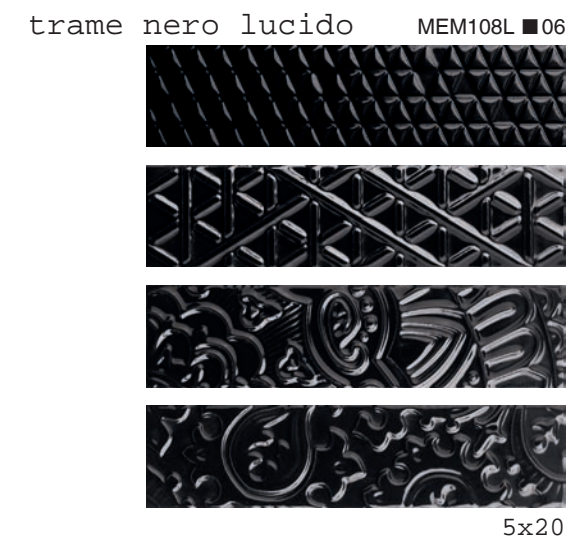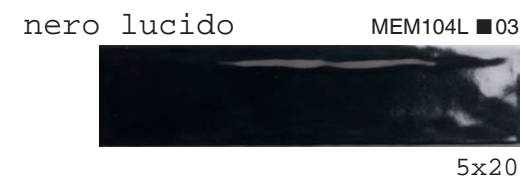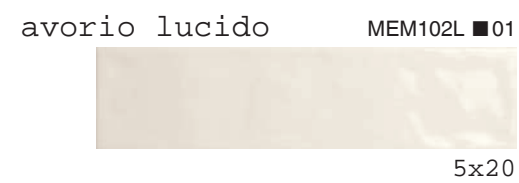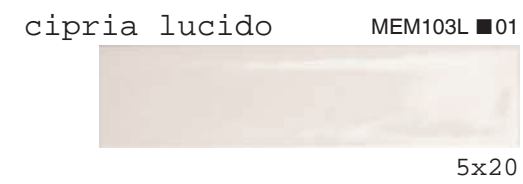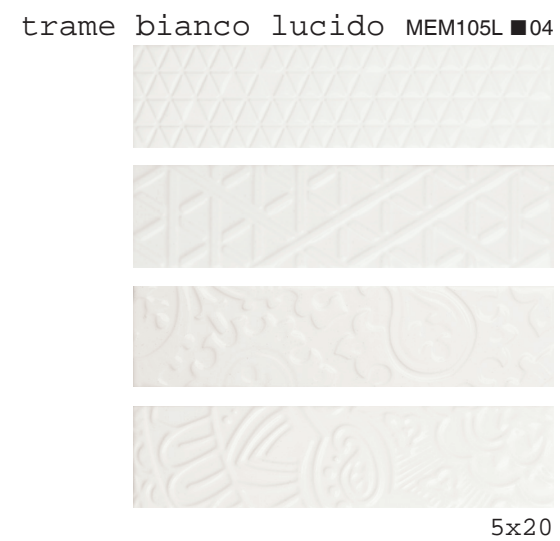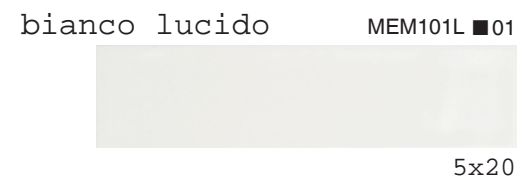

memento
o memento
to memento
emento memento
o memento
ento
nemento

imballi
packaging


formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg
memento 5x20	100	1	12,6
trame 5x20	100	1	12,6
mosaico 28,8x28,8 (tessera 4,6x4,6)	6	0,5	5,8

scatola
box



formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg
memento 5x20	50	50	645
trame 5x20	50	50	645
mosaico 28,8x28,8 (tessera 4,6x4,6)	60	30	363

paletta
pallet




MEMENTO

mosaico mix1 MEM401L ●09



bianco,avorio,cipria 28,8x28,8

mosaico mix nero MEM402L ●09

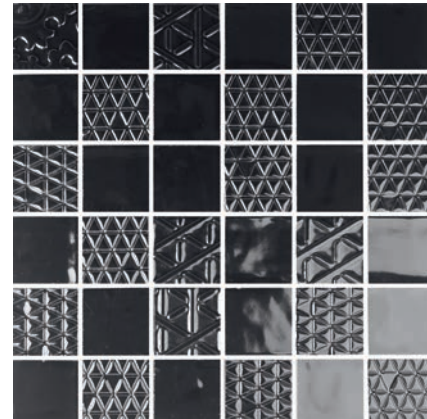

28,8x28,8



FOGLIO
28,8X28,8CM
11.35"X11.35"



TESSERA
4,6X4,6CM
1.8"X1.8"

8MM

Rivestimento
in pasta bianca
White body
wall tiles


pezzi speciali special pieces



bullnose lineare
5x20cm
2"x8"



bullnose angolo
5x5cm
2"x2"



london
5x20cm
2"x8"



london angolo
5cm (h)
2" (h)

bullnose lineare pcs.box 100 - kg.box 12,60

bianco lucido	MEM501L	● 02
avorio lucido	MEM502L	● 02
cipria lucido	MEM503L	● 02
nero lucido	MEM504L	● 02

bullnose angolo pcs.box 64 - kg.box 2,00

bianco lucido	MEM505L	● 06
avorio lucido	MEM506L	● 06
cipria lucido	MEM507L	● 06
nero lucido	MEM508L	● 06

london pcs.box 4 - kg.box 0,76

bianco lucido	MEM509L	● 03
avorio lucido	MEM510L	● 03
cipria lucido	MEM511L	● 03
nero lucido	MEM512L	● 03

london angolo pcs.box 4

bianco lucido	MEM513L	● 11
avorio lucido	MEM514L	● 11
cipria lucido	MEM515L	● 11
nero lucido	MEM516L	● 11

memento
o memento
to memento
memento memento
o memento
ento
nemento

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	MEMENTO
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – side curvature	UNI-EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 mm) > 200 N (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/mm ² (≥ 7,5 mm) > 15 N/mm ² (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
	RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS)	EN 101	-	≥ 5
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL