



Biplan

Lampada da parete per illuminazione di ambienti con luce diretta e indiretta. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliesteri con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Diffusore in policarbonato colore anice e parabola in metallo verniciato bianco. Cablaggio per luce diretta e indiretta con accensione separata. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.**


Wall lamp to illuminate with direct and indirect light. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicone rubber. Diffuser made in polycarbonate colour anise and inside reflector made in white painted metal. Cabled with double separate lights for direct and indirect light. **LED version equipped with smd led and electronic driver included.**

Lampe à mur pour éclairage avec lumière directe et indirecte. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Diffuseur en polycarbonate couleur anis et réflecteur intérieur en métal verni blanc. Câblée avec allumage séparée pour lumière directe et indirecte. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.**

Lámpara de pared para iluminación de ambientes con luz directa y indirecta. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Difusor de policarbonato color anís y parábola reflectante de metal pintado blanco. Lámpara cableada con encendido separado por luz directa e indirecta. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.**

Wandleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit direktem und diffusem Licht. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikondichtungen. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat und Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall. Verdrahtung für direktes und indirektes Licht mit getrennter einschalten. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.**

Biplan 30

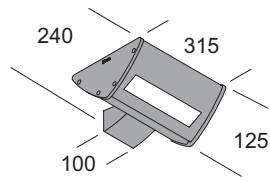

Colore struttura Structure color

Articolo Item

AT BI GR RU
Codice Code

W_{max}



LUMEN




LUMEN/W



● Led	biplan 30 led-W	54167	54161	54166	54168	23 + 11,5	led	4680	IP65	⊕	136	A
● Led DM	biplan 30 DM led-W	54177	54171	54176	54178	23 + 11,5	led	4680	IP65	⊕	136	A
● Led	biplan 30 led-N	54187	54181	54186	54188	23 + 11,5	led	4680	IP65	⊕	136	A
● Led DM	biplan 30 DM led-N	54197	54191	54196	54198	23 + 11,5	led	4680	IP65	⊕	136	A
EL	biplan 30/3x18 EL	64187	64181	64186	64188	2x18+1x18	2G11	3600	IP65	⊕	67	A

Biplan 60

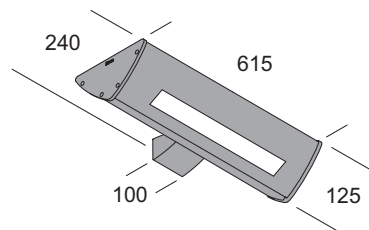

● Led	biplan 60 led-W	54207	54201	54206	54208	45,8 + 22,9	led	9390	IP65	⊕	137	B
● Led DM	biplan 60 DM led-W	54217	54211	54216	54218	45,8 + 22,9	led	9390	IP65	⊕	137	B
● Led	biplan 60 led-N	54227	54221	54226	54228	45,8 + 22,9	led	9390	IP65	⊕	137	B
● Led DM	biplan 60 DM led-N	54237	54231	54236	54238	45,8 + 22,9	led	9390	IP65	⊕	137	B
EL	biplan 60/3x24 EL	64127	64121	64126	64128	2x24 + 1x24	G5	6000	IP65	⊕	75	B



Colore struttura Structure color

AT RAL 7016
Antracite gofrato Embossed anthracite

BI RAL 9016
Bianco gofrato Embossed white

GR RAL 9006
Grigio gofrato Embossed grey




● **RU**
Ruggine Rust

● Nuova versione New version

Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

Led DM **Led DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)



uso interno/esterno
indoor/outdoor using