



## Domo

Lampada da parete orientabile. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Guarnizioni in silicone. Giunto orientabile in ottone cromato. Versioni EL e MD con diffusore in vetro temperato trasparente e parabola riflettente simmetrica in alluminio bugnato lucido. **Versioni LED con diffusore in vetro temperato sabbiato internamente, parabola in metallo verniciato bianco, led smd e alimentatore elettronico incorporato.**


Adjustable wall lamp. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts. Polyester paint with phosphate treatment. Gasket made in silicone rubber. Adjustable joint made in chrome brass. Version EL and MD with diffuser made in tempered transparent glass and symmetric inside reflector made in rusticated bright aluminium. **LED version with diffuser made in tempered glass with sandblasted inside surface, reflector in white metal painted, smd led and electronic driver included.**

Lampe à mur réglable. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Joint en gomme de silicone. Joint orientable réalisé en cuivre chromé. Version EL et MD avec diffuseur en verre tempère transparent et réflecteur intérieur symétrique réalisé en aluminium brillant. **Version LED avec diffuseur en verre tempéré et sablé à l'intérieur, réflecteur en métal verni blanc, led smd et ballast électronique incorporé.**

Lámpara de pared giratoria. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Junta de protección de silicona. Junta de orientación ajustable de latón cromado. Versión EL y MD con difusor de vidrio templado transparente y parábola reflectante simétrica de aluminio despulido brillante. **Versión LED con difusor de vidrio templado arenado internamente, parábola de metal pintado blanco, led smd y alimentador electrónico incluido.**


Schwenkbare Wandleuchte. Struktur aus Aluminium Extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyesterpulver mit Phosphatierung. Silikondichtungen. Schwenkbares Gelenk aus verchromtem Messing. Ausführung EL und MD mit Diffusor aus temperiertem Transparentglas und Symmetrischer reflektierender Parabolspiegel aus bossiert glänzenden Aluminium. **Ausführung LED mit Diffusor aus temperiertem Glas innen sandgestrahlt, Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall, led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.**

Domo 130

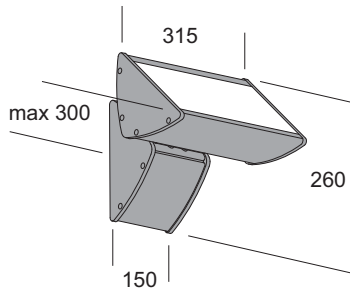

Articolo Item	Colore struttura Structure color				W <sub>max</sub>	LUMEN	IP	LUMEN/W	Icon
	AT	BI	GR	RU					
● Led domo 130 led-W	35897	35891	35896	35898	23	led	3120	IP40	⊕ 136 C
● domo 130S led-W	35907	35901	35906	35908	46	led	6240	IP40	⊕ 136 C
● Led DM domo 130S DM led-W	35917	35911	35916	35918	46	led	6240	IP40	⊕ 136 C
● Led domo 130 led-N	35927	35921	35926	35928	23	led	3120	IP40	⊕ 136 C
● domo 130S led-N	35937	35931	35936	35938	46	led	6240	IP40	⊕ 136 C
● Led DM domo 130S DM led-N	35947	35941	35946	35948	46	led	6240	IP40	⊕ 136 C
EL domo 130/2x42 EL	39507	39501	39506	39508	2x42(a)	Gx24q-4	6400	IP40	⊕ 76 A
MDEL domo 130/70 MD-EL	35017	35011	35016	35018	1x70	Rx7s	7000	IP40	⊕ 100 B
● domo 130/150 MD-EL	35957	35951	35956	35958	1x150	Rx7s	15000	IP40	⊕ 100 B

Domo 300

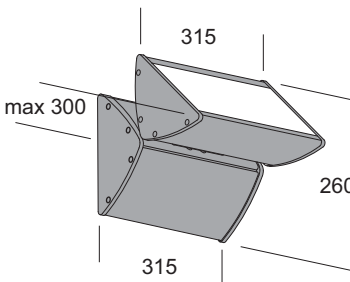

● Led EM domo 300 EM led-W	30847	30841	30846	30848	23	led	3120	IP40	⊕ 136 C
● domo 300S EM led-W	30857	30851	30856	30858	46	led	6240	IP40	⊕ 136 C
● Led EM domo 300 EM led-N	30867	30861	30866	30868	23	led	3120	IP40	⊕ 136 C
● domo 300S EM led-N	30877	30871	30876	30878	46	led	6240	IP40	⊕ 136 C
EM domo 300/2x42 EM	30187	30181	30186	30188	2x42(a)	Gx24q-4	6400	IP40	⊕ 76 A

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

BI RAL 9016 Bianco goffrato Embossed white	GR RAL 9006 Grigio goffrato Embossed grey	AT RAL 7016 Antracite goffrato Embossed anthracite	● RU Ruggine Rust
---	--	---	----------------------

● Led Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

● Led Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

● Led DM Led DM Dimmerabile PUSH/DALI  
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

● Led EM Led EM EM Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
Emergency 1h standard – 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W.  
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W.

