

# Paloled


Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato opale. Palo in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliesteri con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in gomma ai polimeri. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo). **Equipaggiato con led smd e alimentatore elettronico incorporato.**

Bollard. Diffuser made in opal polycarbonate. Pole made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in rubber. Equipped with a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel). **Equipped with smd led and electronic driver included.**

Borne. Diffuseur en polycarbonate opale. Pilier réalisé en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme. Equipé d'un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle). **Equipé avec led smd et ballast électronique incorporé.**




Baliza. Difusor de policarbonato opal. Poste de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de goma. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo). **Suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.**

Pollerleuchte. Diffusor aus opalem Polycarbonat. Ständer aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Dichtungen aus Polymergummi. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel). Ausgestattet mit LED smd. **Eingebautem elektronischem**

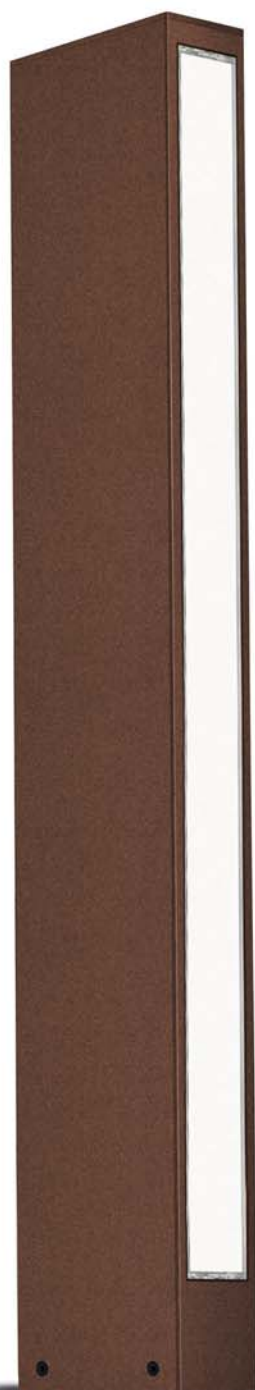




Colore struttura Structure color

## Paloled 60 - 62



Articolo Item	Colore struttura Structure color			W <sub>max</sub>	LUMEN	IP	LUMEN/W	A
	AT	GR	RU					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Led paloled 60 led-W</li> <li>Led paloled 60 led-N</li> </ul>	59927	59926	59928	6	800	IP65	133	A
	59937	59936	59938	6	800	IP65	133	A
<ul style="list-style-type: none"> <li>Led paloled 62 led-W</li> <li>Led paloled 62 led-N</li> </ul>	59947	59946	59948	12	1600	IP65	133	A
	59957	59956	59958	12	1600	IP65	133	A

## Paloled 110 - 112

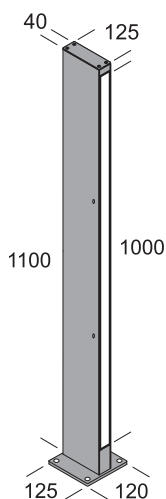

<ul style="list-style-type: none"> <li>Led paloled 110 led-W</li> <li>Led paloled 110 led-N</li> </ul>	59967	59966	59968	12	1600	IP65	133	A
	59977	59976	59978	12	1600	IP65	133	A
<ul style="list-style-type: none"> <li>Led paloled 112 led-W</li> <li>Led paloled 112 led-N</li> </ul>	59987	59986	59988	24	3200	IP65	133	A
	59997	59996	59998	24	3200	IP65	133	A

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version


**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato Embossed anthracite

**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato Embossed grey


**RU**  
Ruggine Rust

**Led** Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

**Led** Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K



base paloled 60-62



base paloled 110-112

