




GIRAVOLTA

"Gira gira volta, fallo un'altra volta, guarda in su, guarda in giù."





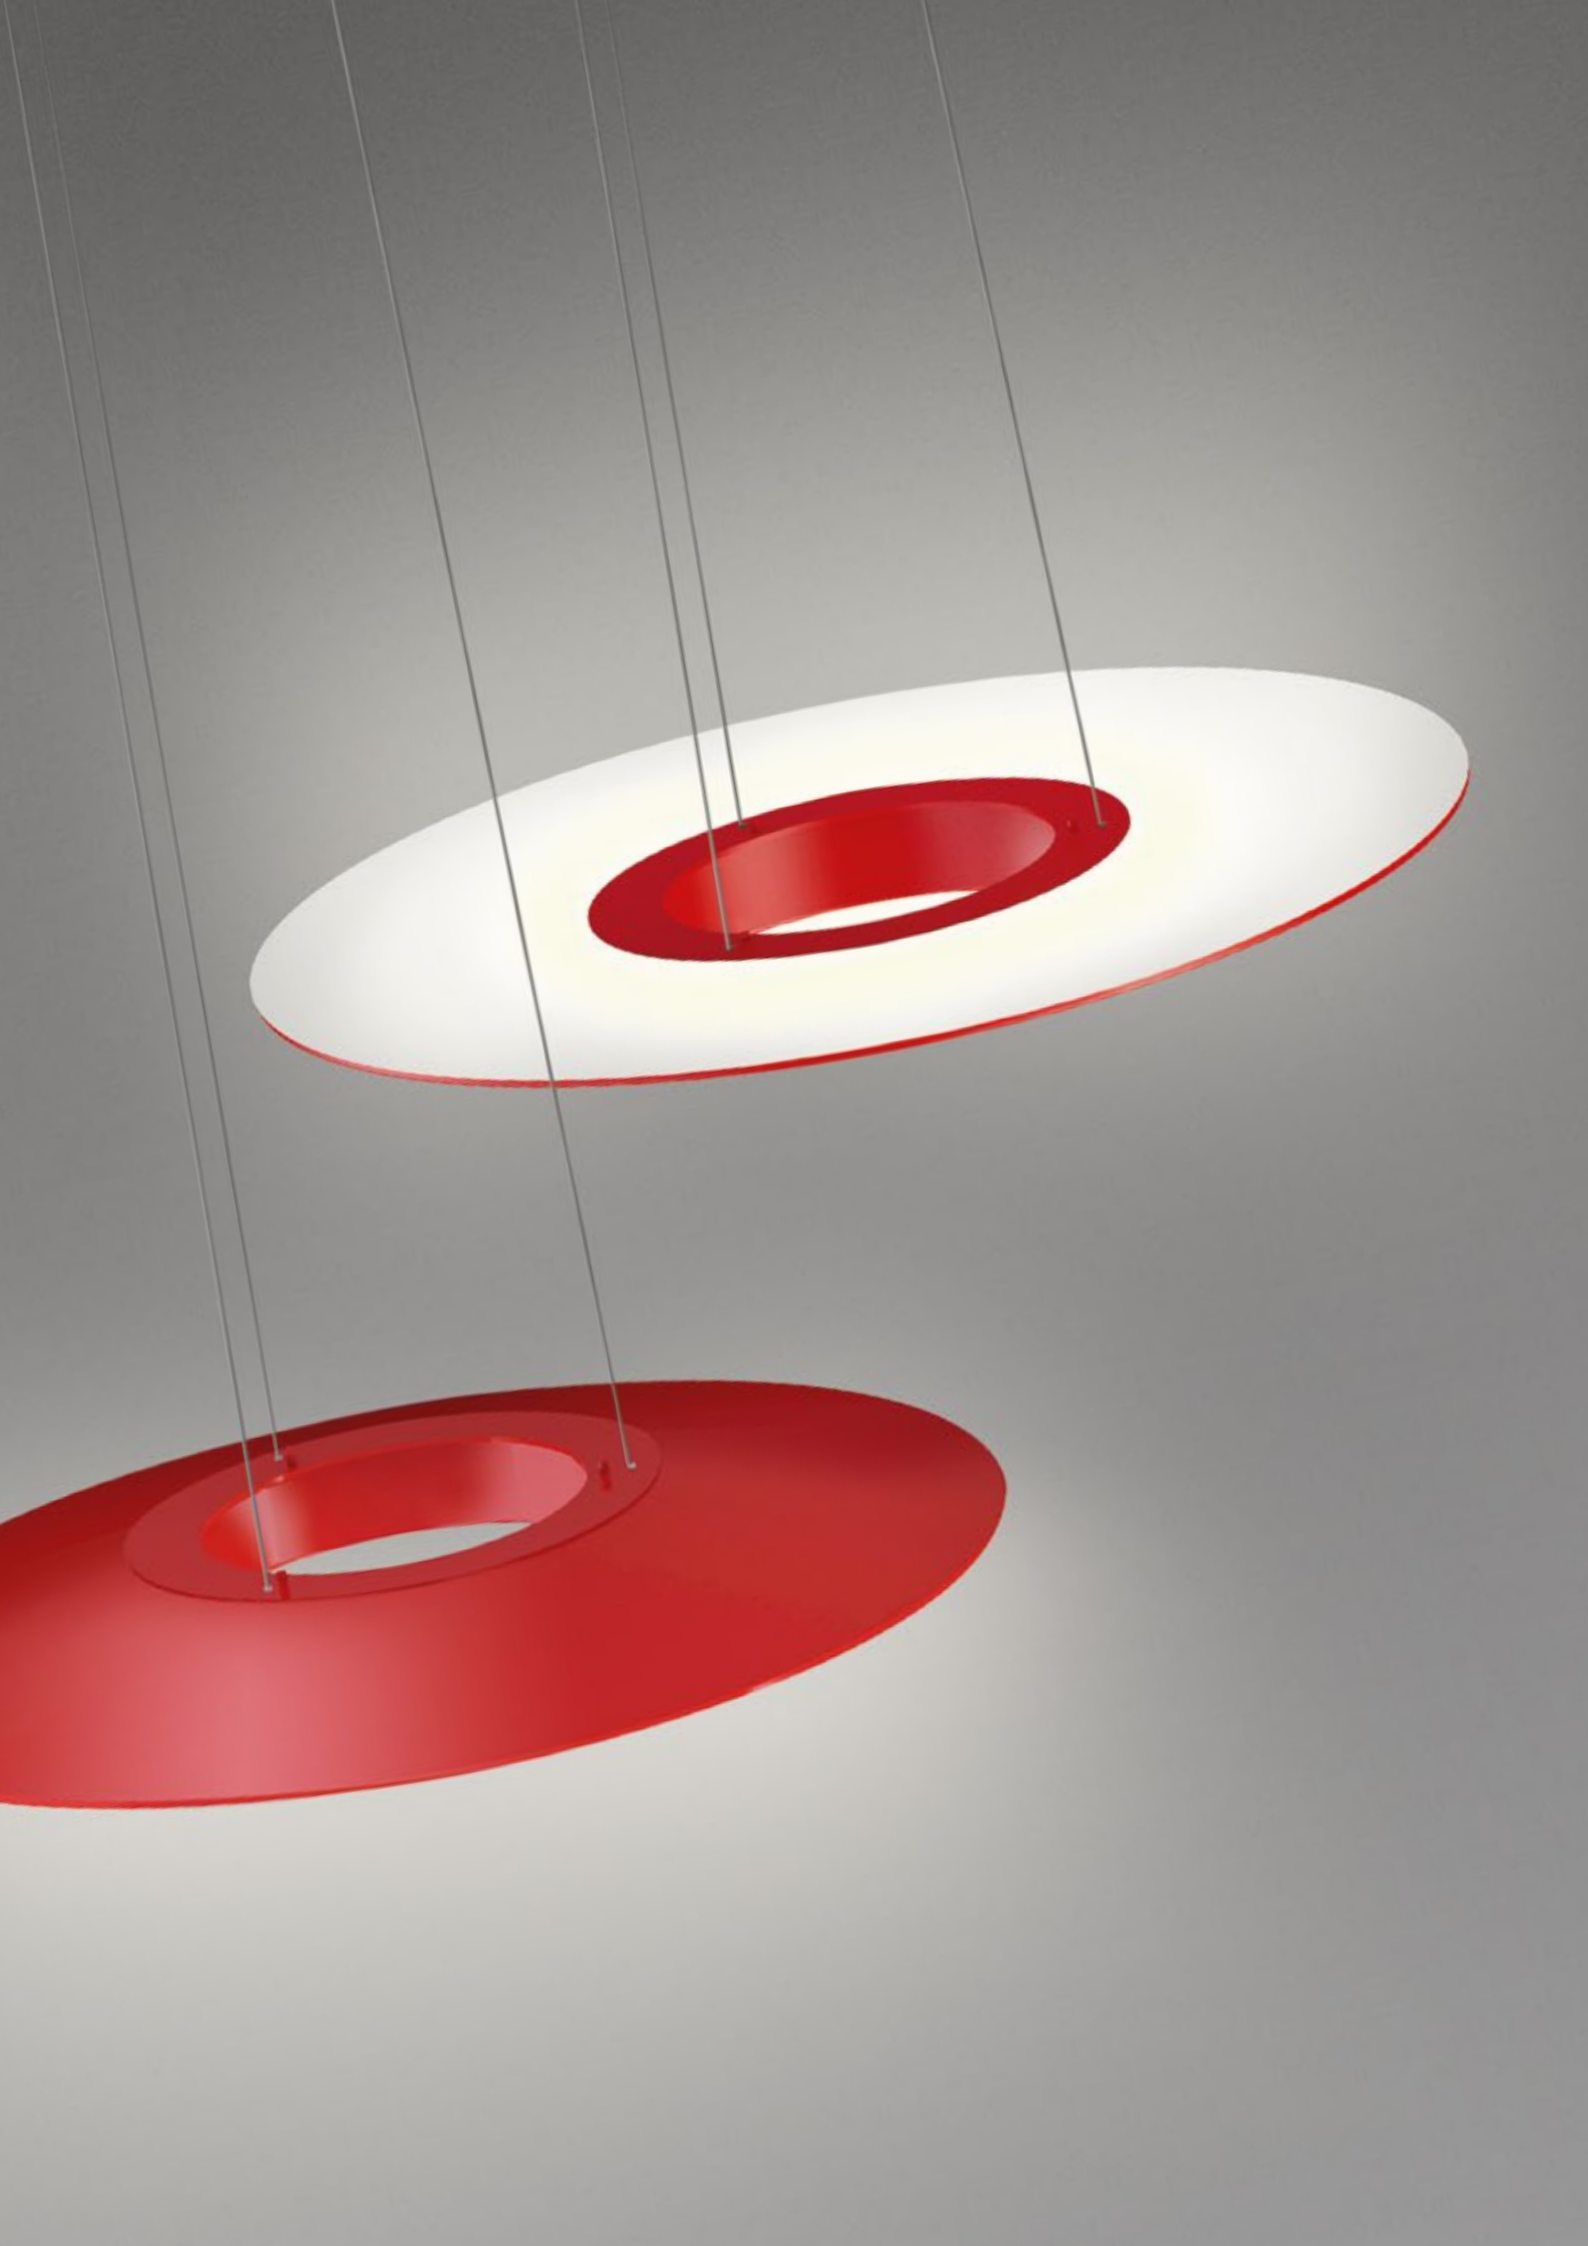

GIRAVOLTA design: Aldo Bruno e Arianna Teardo

Sospensione installabile a luce diretta o indiretta. Struttura in metallo verniciato. Diffusore in metacrilato opale. Le versioni colorate hanno l'interno verniciato bianco.

Suspension suitable for direct or indirect light. Structure in painted metal. Diffuser in opal acrylic. The coloured versions are white painted inside.

Pendelleuchte, installierbar mit direkter oder indirekter Lichtausstrahlung. Gehäuse aus lackiertem Metall. Diffusor aus Opal-Methacryl. Die farbigen Versionen sind innen weiß gestrichen.







COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE







Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio 
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

COLORI DI SERIE/STANDARD COLORS

- RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: **1**
- RAL 9005 - Nero opaco/Matt black: **7**
- RAL 3003 - Rosso opaco/Matt red: **3**

altri colori a richiesta / other color on request

GIRAVOLTA 650	IP20		VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE	
							LED 3000 K	LED 4000 K
			LED ON/OFF	22 W	3060	139	114  .W	114  .N
			LED DM	22 W	3060	139	114  .WD	114  .ND

GIRAVOLTA 650 S	IP20		VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE	
							LED 3000 K	LED 4000 K
			LED ON/OFF	43 W	6120	142	115  .W	115  .N
			LED DM	43 W	6120	142	115  .WD	115  .ND

Installazione a luce indiretta
Indirect light installation



* Flusso minimo nominale/Nominal minimum flux

LED DM: dimmerabile DALI/dimmable DALI
dimmerabile push/dimmable push

