

CORNICE

Marco Pagnoncelli - 2013

Lampada a sospensione a doppio quadrato con possibilità di luce diretta oppure luce diretta+indiretta, altezza da stabilire al momento del posizionamento nell'ambiente, illuminata con microstrisce LED ad alta efficienza luminosa alimentata a 12V. Alimentatore compreso.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato


Suspension lamp with double square-shaped body for either direct or direct+indirect lighting. Different height to define according to the environment. High efficiency Micro LED strip lighting supplied at 12V. Power supply included.

Energy class A++, A+, A

Registered design

BI TO CI

83

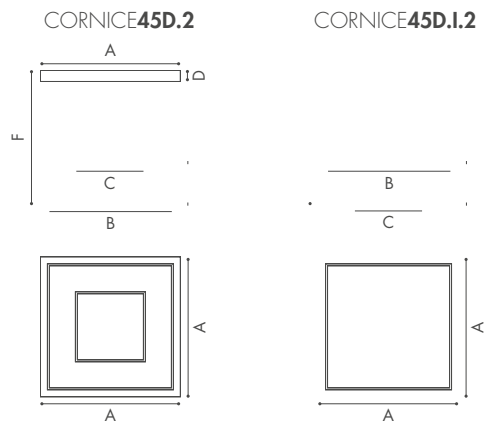

Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
CORNICE45D.2	32,5	220	2712	3000	50	45	25	4	0,7	170
CORNICE45D.1.2	32,5	220	2712	3000	50	45	25	4	0,7	170

**LED
12V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K