

DIADEMA

Marco Pagnoncelli - 2015

Collezione dal design ricercato realizzata in alluminio da 6 mm di spessore.

La ricerca dei profili smussati conferiscono originalità e unicità al prodotto.

Illuminazione indiretta ad alta luminosità ed efficienza a cobled 220V di ultima generazione che non necessitano di alimentatore.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato



A collection of refined design made by only 6mm thick aluminium.


The research of smooth profiles is giving originality and uniqueness to this fitting.

The high efficiency indirect lighting is given by 220V last generation cobled, no driver needed.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.


Energy class A++, A+, A

Registered design

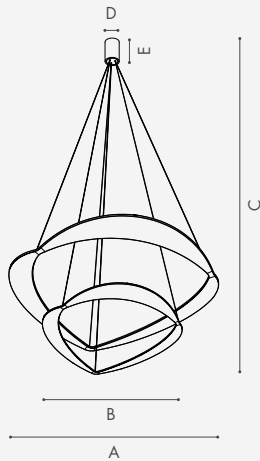

171

KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO



COD. **OR.2**

DIADEMA 2.90D - 2.70D = DECENTRATO

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
DIADEMA 2.90D	135	220	11475	3000	Ø90	Ø50	200	Ø3	10
DIADEMA 2.70D	105	220	8925	3000	Ø70	Ø50	200	Ø3	10
DIADEMA 2.90	135	220	11475	3000	Ø90	Ø50	200	Ø6	10
DIADEMA 2.70	105	220	8925	3000	Ø70	Ø50	200	Ø6	10

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

**LED
220V CRI90**