

Pop P06 bi-color

Harbour design 2017

Suspended item for interior lighting available in two dimensions with diameter cm 6,0 and 12,0, consisting of an upper painted aluminium cylinder and a lower brushed brass cylinder with transparent paint. Woven brass power supply cable. Two different canopy types, on demand: “Cup” external canopy for installation on all ceilings. “Arc” recessed canopy for plasterboard or wooden ceilings, in both cases there is no need to plaster in. The thickness of the ceiling must not be more than 1,2cm , and the minimum space for the canopy installation must not be less than 7,5cm.


Articolo a sospensione per interni disponibile nelle misure con Ø 6,0cm e Ø 12,0cm, composto da un cilindro superiore in alluminio verniciato, e da uno inferiore in ottone spazzolato verniciato trasparente. Cavo di elettrificazione in maglia di ottone. Due diverse tipologie di rosone, a richiesta: “Cup” rosone esterno a vista, installabile su tutti i tipi di soffitti. “Arc” rosone ad incasso per soffitti di cartongesso o per soffitti in legno, in entrambi i casi senza opere di stuccatura. Lo spessore del soffitto non deve superare 1,2cm, e l’ingombro minimo per il montaggio del rosone non inferiore a 7,5cm.

Hängeartikel für Innen lieferbar in zwei Maße: Durchmesser von 6,0 und 12,0cm. Aus zwei Zylinder zusammengesetzt: ein oberer Zylinder aus lackiertem Aluminium und ein unterer Zylinder aus gebürstet und transparent lackiertem Messing bestehend. Netzkabel aus geflochtenem Messing. Je nach Einsatzzweck kannfür die Installation ein Einbau- oder Aufputzbaldachin verwandt werden. Der Aufputzbaldachin „Cup“ist für alle Decken. Der Einbaubaldachin „Arc“ ist für Gipskarton — oder Holzdecken geeignet, ohne verputzen. Die Deckenstärke darf maximal 1,2cm betragen. Der Hohlraum für den Einbau des Baldachins muss mindestens 7,5cm hoch sein.

Suspension pour intérieur disponible en deux dimensions avec diamètre 6,0 et 12,0cm, composé d’un cylindre extérieur en aluminium verni et d’un cylindre intérieur en laiton brossé et verni transparent. Câble électrique en laiton tressé. Deux différents types de patères, sur demande: Patère « Cup » apparente, qui s’installe sur tout type de plafond. Patère « Arc » encastrée, pour plafond en placoplâtre ou en bois, sans besoin d’enduire. L’épaisseur du faux-plafond ne doit pas être supérieur à 1,2cm, et le plénum minimum pour le montage ne doit pas être inférieur à 7,5cm.

Artículo de suspensión para interior disponible en dos dimensiones con diámetro de 6,0 a 12,0cm, compuesto por un cilindro superior en aluminio pintado, y por uno inferior en latón cepillado y pintado transparente. Cable de electrificación en malla fabricada en latón. Dos diversas tipologías de rosetón, bajo pedido: “Cup” rosetón exterior a la vista, instalable en todos los tipos de techo. “Arc” rosetón oculto para los techos de escayola o madera, en ambos casos sin necesidad de enmasillar o retocar. El espesor del techo no debe superar los 1,2cm. y la superficie mínima para el montaje del rosetón no debe ser inferior a los 7,5cm.



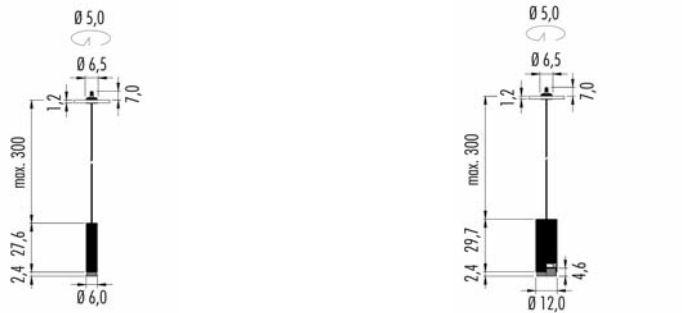

IP20	©	ARC	CE	▽	MC-E=3
220-240V		11W CRI>85			dimmm. IGBT - TRIAC
P06A.3 ■ S. □					
■	Led color	Nominal lm	Beam spread		
2	2700°K	1195	S = 22°		
3	3000°K	1257			
4	4000°K	1313			

IP20	©	ARC	CE	▽	MC-E=3
220-240V		18,5W CRI>85			dimmm. IGBT - TRIAC
P06A.5 ■ S. □					
■	Led color	Nominal lm	Beam spread		
2	2700°K	2176	S = 24°		
3	3000°K	2301			
4	4000°K	2400			


□	Up	Down	Diffuser color	ARC canopy - rasone	cable - cavo
KS	●	●	Black/Brass - Nero/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
WS	○	●	White/Brass - Bianco/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
BS	●	●	Blue/Brass - Blu/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
GS	●	●	Green/Brass - Verde/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
PS	●	●	Rose/Brass - Rosa/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
RS	●	●	Red/Brass - Rosso/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone



IP20	©	CUP	CE	▽	MC-E=3
220-240V		11W CRI>85			dimmm. IGBT - TRIAC
P06C.3 ■ S. □					
■	Led color	Nominal lm	Beam spread		
2	2700°K	1195	S = 22°		
3	3000°K	1257			
4	4000°K	1313			

IP20	©	CUP	CE	▽	MC-E=3
220-240V		18,5W CRI>85			dimmm. IGBT - TRIAC
P06C.5 ■ S. □					
■	Led color	Nominal lm	Beam spread		
2	2700°K	2176	S = 24°		
3	3000°K	2301			
4	4000°K	2400			

□	Up	Down	Diffuser color	CUP canopy - rasone	cable - cavo
KS	●	●	Black/Brass - Nero/Ottone	Black - Nero	Brass - Ottone
WS	○	●	White/Brass - Bianco/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
BS	●	●	Blue/Brass - Blu/Ottone	Blue - Blu	Brass - Ottone
GS	●	●	Green/Brass - Verde/Ottone	Green - Verde	Brass - Ottone
PS	●	●	Rose/Brass - Rosa/Ottone	Rose - Rosa	Brass - Ottone
RS	●	●	Red/Brass - Rosso/Ottone	Red - Rosso	Brass - Ottone

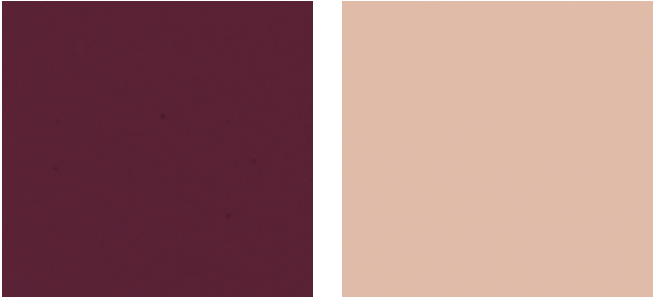

Red/Rosso


Rose/Rosa




Green/Verde



Blue/Blu



Brass/Ottone



Copper/Rame

The colour rendering of these samples is approximate, not being possible to faithfully reproduce by offset printing.

I campioni colore sono solamente indicativi, non essendo possibile la riproduzione fedele a mezzo stampa offset.

Durch den Offset-Druck sind leichte Farbabweichungen der hier gezeigten Muster möglich.

Les échantillons de couleurs sont indicatifs, l'impression papier ne permettant pas une reproduction fidèle.

Las muestras de color son sólo indicativas, no siendo posible una reproducción fiel mediante impresión en papel.

- | | |
|--|--|
| Ⓐ Alimentatore incluso
control gear included
Vorschaltgerät mitgeliefert
platine d'alimentation fournie
alimentador incluido | ⓐ Alimentatore non incluso
control gear not included
Vorschaltgerät nicht mitgeliefert
platine d'alimentation non fournie
alimentador excluido |
| Ⓒ Converter incluso
Converter included
Konverter mitgeliefert
Convertisseur fourni
Convertidor incluido | ⓐ Converter non incluso
Converter not included
Konverter nicht mitgeliefert
Convertisseur non fourni
Convertidor excluido |
| Ⓕ Lampadina inclusa
including bulb
Leuchtmittel inklusiv
ampoule comprise
bombilla incluida | ⓐ Lampadina non inclusa
Bulb not included
Leuchtmittel nicht mitgeliefert
Ampoule non fourni
Bombilla excluida |
| Ⓓ Trasformatore incluso
transformer included
Trafo mitgeliefert
transformateur fournie
transformador incluido | ⓐ Trasformatore non incluso
transformer not included
Trafo nicht mitgeliefert
transformateur non fournie
transformador excluido |

IP identification

IP2X protezione contro corpi estranei ≥ 12mm
protection against solid objects ≥ 12mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 12 mm
protection contre des corps étrangers ≥ 12mm
protegido contra objetos extraños ≥ 12mm

IP4X protection against solid objects ≥ 1mm
protezione contro corpi estranei ≥ 1mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 1mm
protection contre des corps étrangers ≥ 1mm
protegido contra objetos extraños ≥ 1mm

IPX0 nessuna protezione
no protection
kein Schutz
non protégé
sin protección

“Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and having fun.”

Mary L. Cook