

TECLA

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA PARETE

Collezione dal design essenziale e sorgente luminosa orientabile.

Sorgente luminosa singola o doppia regolabile in altezza e con rotazione del braccio

Scheda LED a 24V con alimentatore integrato.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato



WALL LAMP

A collection with an essential design and adjustable light source.


Adjustable height and rotating arm.

24V LED board with built-in driver.


Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design



145

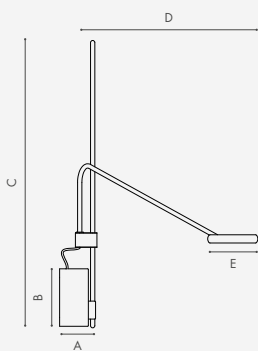

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
TECLA AP micro	5	220	536	3000	7,5	11	60	49	Ø7
TECLA AP mini	5	220	536	3000	7,5	11	60	59	Ø7
TECLA AP	5	220	536	3000	7,5	11	60	79	Ø7

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

**LED
24V CRI90**