

# ALBATROS

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada curvata da incasso a soffitto o parete, a luce indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm. Disponibile in kit da minimo 3 elementi e diverse potenze luminose. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR).

Wall or ceiling flush mounting curved lamp, indirect light made of 7x7 mm brass profile. Available as a kit of at minimum 3 elements and various light intensities. High lighting efficiency LED micro-strips. Available in: white varnish (BI), chrome (CR).

## Alimentatori a pag. 46.


Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato


## Power supply units on page 46.

Energy class A++, A+, A

Registered design

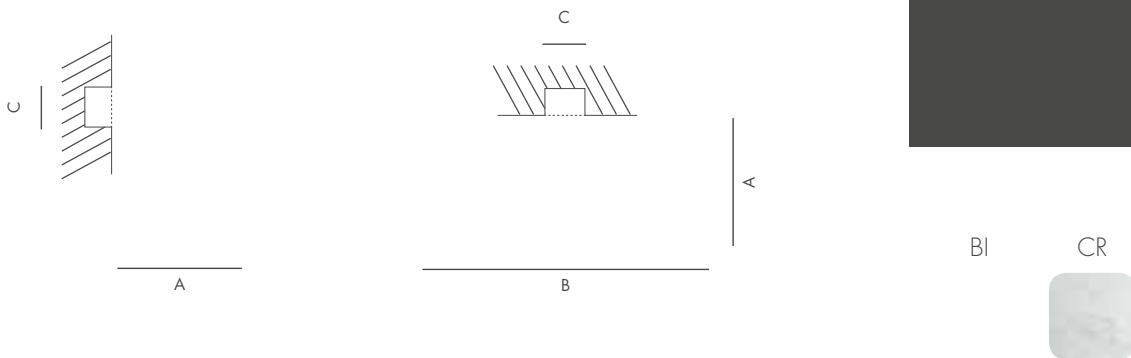

## CONTROCASSE CARTONGESSO COD. CA.80 WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD COD. CA.80

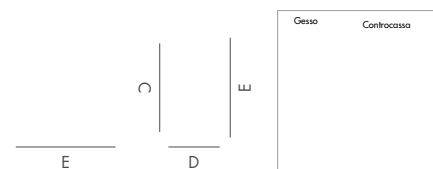

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	Foro C cm	D cm	E cm	*misure per singolo elemento/ measures for single element
ALBATROS <b>3i.70i</b>	20,76	220	1800	3000	8/25	70	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included
ALBATROS <b>3i.90i</b>	31,68	220	2640	3000	8/25	90	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included
ALBATROS <b>3i.110i</b>	39,60	220	5280	3000	8/25	110	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included
ALBATROS <b>3i.3*</b>	30,68	220	3240	3000	8/25	110	6	2,0	7	Trasformatore NON compreso/Driver NOT included

**\*COMPOSIZIONE 1xi70i + 1xi90i + 1xi110i**

**LED 12V CRI90**

**LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K**