

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da soffitto ad incasso con doppia asta orientabile realizzata in trafilata di ottone sezione 7x7 mm. Disponibile in varie misure e diverse potenze. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.

Necessita di alimentatore e controcassa, non inclusi.*

Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR) e oro opaco (OR).

Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 46-47.

Ceiling lamp with double adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section.

Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip. **Requires power supply unit and wall housing, which is not included.***

Available in: white varnish (BI), black varnish (NE), chrome (CR) and brushed gold (OR).

Power supply units, wall housings and technical specifications on page 46-47.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Energy class A++, A+, A


Registered design

BI

NE

CR

OR

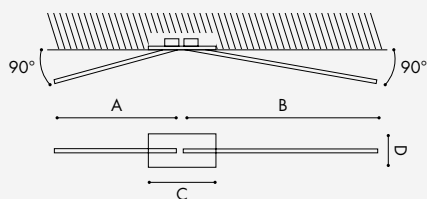

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	Ø7 cm
SPILLO2IE.40	7,44	12	660	3000	20	40	15	5	10x20
SPILLO2IE.60	11,88	12	990	3000	30	60	15	5	10x20
SPILLO2IE.80	15,36	12	1320	3000	40	80	15	5	10x20

**LED
12V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K