

# SWING

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da soffitto con corpo/diffusore in alluminio 2 mm di spessore dove alloggiano LED 220 V che non necessitano di alimentatore. Fissaggio rapido tramite sistema a magneti. Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato



Ceiling lamp with body/diffuser in 2 mm thick aluminium, housing 220V LEDs not requiring a power supply unit. Rapid fastening with magnet system.


Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design



187

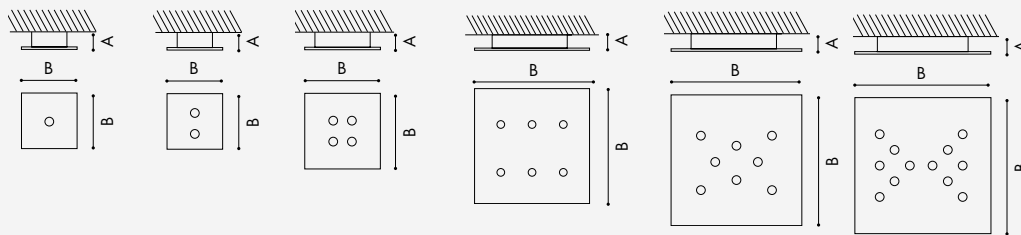

Art.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm
SWING1	4,5	220	350	3000	3	14,5
SWING2	9	220	700	3000	3	16
SWING4	18	220	1400	3000	3	24
SWING6	27	220	2100	3000	3	34
SWING8	36	220	2800	3000	3	45
SWING12	54	220	4200	3000	3	65

**LED**  
**220V CRI90**

**LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K**