



ACUSTICO 12

80x80 60x120 30x120 60x60 30x60 30x30

COTTO

12

il suono della terracotta,
colori polverosi

The sound of terracotta, dusty colours.

(punti di vista)



point of view

idee in movimento

Ever-developing ideas







987K2R
COTTO NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"









forme ampie e armonia

Ample dimensions and harmony



differences / analogies

(differenze) (analogie)









307K8SR
GREY NAT. RETT.
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"







607K8R
GREY NAT. RETT.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"

le dimensioni si espandono per rispondere al contemporaneo

Sizes expand, reflecting contemporary tastes

evolution

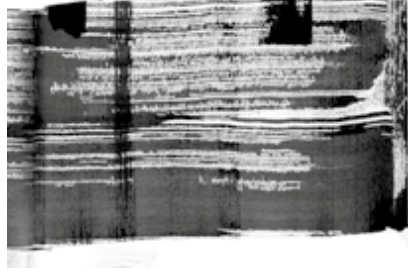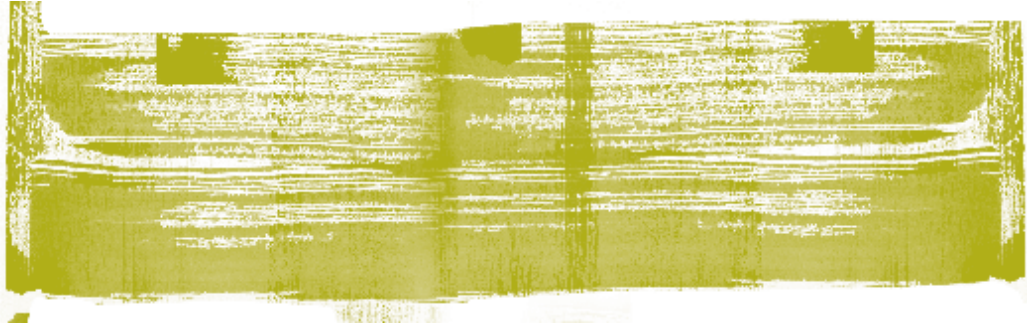

(evoluzione)





607K8R
GREY NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"





Vespa

Vespa







Evolution and style

evoluzione e stile

solutions

(soluzioni)







987KOR
WHITE NAT. RETT.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"









L'épaisseur de **ACUSTICO 12 20mm** garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics.

ACUSTICO 12 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier.

Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages.

ACUSTICO 12 20mm est idéale pour la création de planchers surélévés.

ACUSTICO 12 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen.

Die spezifischen Eigenschaften von **ACUSTICO 12** 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich.

Die hohe Fliesenstärke von ACUSTICO 12 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche.

ACUSTICO 12 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen.

Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Gassen.

ACUSTICO 12 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.

...e la possibilità di realizzare spazi
...e estetico, senza rinunciare alle
...ifiche di **ACUSTICO 12 20mm**
...perfettamente il materiale con
...ffrendo la possibilità di creare in
...camminamenti e percorsi outdoor.
...CO **12 20mm** garantisce un'elevata
...le negli ambienti interni ed esterni

cile da posare su erba, su sabbia, su asfalto permette di realizzare pavimenti industriali e commerciali. Ideale per la creazione di pavimenti

chance to develop extremely aesthetically
t compromising on technical expertise.





uata al fine di proporre
o naturale della

ace, to express all the
cotta

30x30



Struttura meno accentuata per rendere il materiale adeguato
alla modernità del tempo.

Less structuring, for a material ideally suited to modern times.

80x80

60x60

SAND



79A



607KOR White Nat. Rett.
60x60_23^{5/8}"x23^{5/8}"

71



637KOSR White Nat. Rett.
30x60_11^{13/16}"x23^{5/8}"

71



807K3R Sand Nat. Rett.
80x80_31^{1/2}"x31^{1/2}"

79A



607K3R Sand Nat. Rett. U₃E₃C₂
60x60_23^{5/8}"x23^{5/8}"

71



79B



987K3R Sand Nat. Rett. U₃E₃C₂
60x120_23^{5/8}"x47^{1/4}"

79B



307KOSR White Nat. Rett.
30x30_11^{13/16}"x11^{13/16}"

80



557K3R Sand Nat. Rett.
30x120_11^{13/16}"x47^{1/4}"

80



307K3SR Sand Nat. Rett. U₃E₃C₂
30x30_11^{13/16}"x11^{13/16}"

67

AntiSlip



AntiSlip



Alto traffico pedonale
(es. stazioni ferroviarie, aeroporti, centri commerciali)

Heavy pedestrian traffic
(e.g. railway stations, airports, retail malls)

Pédiment intense
(ex. gares, aéroports, centres commerciaux)

BROWN



79A



71



71



79A




71




79B



79B

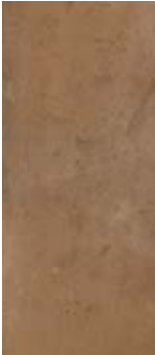

80

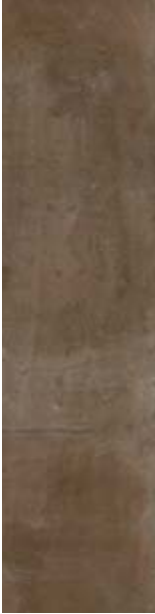

80



67

AntiSlip



AntiSlip



Alto traffico pedonale
(es. stazioni ferroviarie, aeroporti, centri commerciali)
Heavy pedestrian traffic
(e.g. railway stations, airports, retail malls)
Pédonnement intense
(ex. gares, aéroports, centres commerciaux)



79A ■



79B ■



80 ■



607K8R Grey Nat. Rett.
60x60_23^{5/8}"x23^{5/8}"

71 ■



637K8SR Grey Nat. Rett.
30x60_11^{13/16}"x23^{5/8}"

71 ■



307K8SR Grey Nat. Rett.
30x30_11^{13/16}"x11^{13/16}"

67 ■

AntiSlip



Alto traffico pedonale
(es. stazioni ferroviarie, aeroporti, centri commerciali)
Heavy pedestrian traffic
(e.g. railway stations, airports, retail malls)
Pédériment intense
(ex. gares, aéroports, centres commerciaux)



...

6



...

6



...

6



...

6



...

6



...

6



...

6



...

6



Z307K0 White Nat.
30x30_11^{13/16}"x11^{13/16}"
PCS. BOX. 5 101 ■



Z307K3 Sand Nat.
30x30_11^{13/16}"x11^{13/16}"
PCS. BOX. 5 101 ■



Z307K2 Cotto Nat.
30x30_11^{13/16}"x11^{13/16}"
PCS. BOX. 5 101 ■




Z307K6 Brown Nat.
30x30_11^{13/16}"x11^{13/16}"
PCS. BOX. 5 101 ■



Z307K8 Grey Nat.
30x30_11^{13/16}"x11^{13/16}"
PCS. BOX. 5 101 ■

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha voronok




tt.
tt.
tt.
tt.

7^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"
96 ■




ANGOLARE SX - CORNER TILE SX
AC7K0RS White Nat. Rett.
AC7K3RS Sand Nat. Rett.
AC7K2RS Cotto Nat. Rett.
AC7K6RS Brown Nat. Rett.
AC7K8RS Grey Nat. Rett.

33x120x3,2x3,2_12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"
PCS. BOX 1 98 ■



GRADONE - STEP
2G7K0R White Nat. Rett.
2G7K2R Cotto Nat. Rett.
2G7K8R Grey Nat. Rett.

33x120x5_12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{5/16}"
PCS. BOX 1 97 ■




GRADINO - STAIR TREAD
4G7K0R White Nat. Rett.
4G7K2R Cotto Nat. Rett.
4G7K8R Grey Nat. Rett.

33x120_12^{15/16}"x47^{1/4}"
PCS. BOX 1 96 ■




ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
2G7K0RD / 2G7K0RS White Nat. Rett.
2G7K2RD / 2G7K2RS Cotto Nat. Rett.
2G7K8RD / 2G7K8RS Grey Nat. Rett.

33x120x5_12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{5/16}"
PCS. BOX 1 100 ■



BATTISCOPA SCALA DX / SX
TREAD SKIRTING DX / SX
BA7K0RD / BA7K0RS White Nat. Rett.
BA7K2RD / BA7K2RS Cotto Nat. Rett.
BA7K8RD / BA7K8RS Grey Nat. Rett.

7,5x60x60_2^{15/16}"x23^{5/8}"x23^{5/8}"
PCS. BOX 2 45 ■



BATTISCOPA SCALA DX / SX
TREAD SKIRTING DX / SX
BB7K0RD / BB7K0RS White Nat. Rett.
BB7K2RD / BB7K2RS Cotto Nat. Rett.
BB7K8RD / BB7K8RS Grey Nat. Rett.

7,5x60x60_2^{15/16}"x23^{5/8}"x23^{5/8}"
PCS. BOX 2 45 ■



TERMINALE - ENDINGPIECE
3G7K0R White Nat. Rett.
3G7K2R Cotto Nat. Rett.
3G7K8R Grey Nat. Rett.

33x120x2,5_12^{15/16}"x47^{1/4}"x^{15/16}"
PCS. BOX 1 97 ■



ANGOLO TERMINALE DX / SX - ENDINGPIECE CORNER DX / SX
3G7K0RD / 3G7K0RS White Nat. Rett.
3G7K2RD / 3G7K2RS Cotto Nat. Rett.
3G7K8RD / 3G7K8RS Grey Nat. Rett.

33x120x2,5_12^{15/16}"x47^{1/4}"x^{15/16}"
PCS. BOX 1 100 ■



ILE
tt.
tt.
tt.
tt.

15^{1/16}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"
86 ■

	UNI EN ISO 10545/2	ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0.09 IN)	± 0.26% / ± 1.5mm
	ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0.05 IN-SIZE ≤ 60cm) (MAX ± 0.07 IN-SIZE > 60cm)		± 0.25%
VALORE D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water value expressed in % - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Absorbtionswert in % - Absorción de agua (Valor medio en %)	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0.5 %		CONFORME
	ASTM C373		COMPLIANT
	UNI EN ISO 10545/4		NAT/ANTISLIP ≥ 50 N/mm²
	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648		≥ 2000 N 250 LBS
RESISTENZA AL GEL Resistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026		CONFORME UNAFFECTED
	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650		GA - GLA - GH A UNAFFECTED
BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Low acid and low alkali concentrations Faibles et basses concentrations d'acides et de bases Niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Bajas concentraciones ácidas y básicas Низкими и низкими концентрациями кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D		5 NO EVIDENT VARIATION
	DIN 51130		NATURALE R10
	DIN 51097		R11
	ANSI A 137.1-2012 DCOF (SECTION 9.6)		C (A+B+C) WET ≥ 0.42
COEFFICIENTE D'ATTRITO Coefficient de frottement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Коэффициент трения	B.C.R.A.		≥ 0.40 ≥ 0.40

garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further
consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations
les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. -
Гарантие beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtatalog.
и la garantia, veasse el catalogo general en vigor. - Бонее
и гарантии смотрите в действующем сведном катал.



Pressore (mm)	Pz. x Mq.	Pz. x Scat.	Mq. x Scat.	Peso x Scat. (Kg)	Scat. x Pal.	Mq. x Pal.	Peso x Pal. (Kg)
Thickness (mm)	Pcs x Sqm	Pieces x Box	Sqm x Box	Weight x Box (Kg)	Boxes x Pal.	Sqm x Pal.	Weight x Pal. (Kg)
Epaisseur (mm)	Pcs / M²	Pcs / Bte	M² / Bte	Poids / Bte (Kg)	Bte / Pal.	M² / Pal.	Poids / Pal. (Kg)
Épaisseur (mm)	Stk. x Om	Stk. x Krt.	Om x Krt.	Gewicht x Krt. (Kg)	Krt. x Pal.	Om x Pal.	Gewicht x Pal. (Kg)
Spesor (mm)	Pzs x Mc.	Pzs x Caja	Mc. x Caja	Peso x Caja (Kg)	Cajas x Pal.	Peso x Pal. (Kg)	
Шт. x Кв. М.	Шт. x Кор.	Шт. x Кор.	Кв.М. x Кор.	Вес x Кор. (Kg)	Кор. x Подд.	Кв.М x Подд.	Вес x Подд. (Kg)
0	1,39	2	1,440	36,20	22	31,68	796
0	2,78	4	1,440	34,40	36	51,84	1238
0	2,08	1	0,480	22,50	48	23,04	1080
0	1,56	2	1,280	32,00	42	53,76	1344
0	2,78	3	1,080	25,00	40	43,20	1000
0	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
0	11,11	12	1,080	26,50	40	43,20	1060
0	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630



Viva Made is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede commerciale/amministrativa
emilgroup.it/viva emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490

