



DESIGN: KOMMA

PER LA PRIMA VOLTA, UN SISTEMA A SPALLA PORTANTE CONCILIA L'ELEGANZA DEI MOBILI DALL'AGNESE CON LO SPAZIO DI QUALSIASI CAMERA: QUESTO È UNICO. UNICO RISPONDE ALL'ESIGENZA PRIMARIA DI OGNI ARMADIO, CONTENERE, DOTANDOSI IN PIÙ DI UNA FLESSIBILITÀ DEL TUTTO NUOVA PER UN ARREDO CLASSICO: NON PIÙ MISURE FINITE E INTUCCABILI, INDIPENDENTI E IN CONFLITTO CON I CENTIMETRI DELLE NOSTRE CASE, BENSÌ UN'INEDITA VERSATILITÀ CHE NE FA UN OGGETTO DA PROGETTARE SECONDO OGNI ESIGENZA E OGNI DESIDERIO.

UN COMPONIBILE CHE PORTA IL MARCHIO DALL'AGNESE, CON TAGLI AL CENTIMETRO, IN UN'AMPIA GAMMA DI FINITURE, DALLE TINTE DEL LACCATO AI TONI CALDI DEL LEGNO. VALE A DIRE UN MOBILE FATTO PIANO, DALLE MACCHINE E DAGLI ARTIGIANI: DETTAGLI RICERCATI, ESSENZE PREGIATE, LAVORAZIONI DURATURE CHE SI ADATTANO PERFETTAMENTE ALLE PARETI DELLE DIVERSE CAMERE, E ANCHE AI DIVERSI GUSTI.

QUALCHE ESEMPIO: SEI TIPI DI ANTE; DIVERSI TIPI DI ANGOLI; MOLTEPLICI ATTREZZATURE, PENSATE PER RISOLVERE LE NECESSITÀ DI OGNI GIORNO, PER TUTTI QUEGLI OGGETTI, DALLE CINTURE ALLE CRAVATTE, CHE VOGLIAMO RIPORRE CON CURA E RITROVARE CON FACILITÀ; E POI, COLONNE ATTREZZATE, FIANCHI, PONTI, TERMINALI.

FOR THE FIRST TIME EVER, A SYSTEM WITH LOAD-BEARING SIDES RECONCILES THE ELEGANCE OF DALL'AGNESE FURNITURE WITH THE SPACE OF ANY BEDROOM WHATSOEVER: THAT'S UNICO. UNICO MEETS THE MAIN NEED OF ANY WARDROBE, WHICH IS TO HOLD THINGS, AND HAVING A LEVEL OF FLEXIBILITY THAT IS COMPLETELY NEW FOR CLASSIC FURNISHING: NO MORE FINITE AND UNTOUCHABLE MEASURES, INDEPENDENT AND CLASHING WITH THE SPACE AVAILABLE IN OUR HOMES, BUT RATHER A NEVER BEFORE SEEN VERSATILITY WHICH MAKES IT SOMETHING TO BE DESIGNED ACCORDING TO EVERY NEED AND DESIRE. THAT'S A MODULAR UNIT THAT CARRIES THE DALL'AGNESE NAME, WITH CUTS THAT ARE EXACT DOWN TO THE CENTIMETER, IN A WIDE RANGE OF FINISHES, FROM THE TINTS OF LACQUERS TO THE WARM TONES OF WOOD. WHICH MEANS A PIECE OF FURNITURE MADE SLOWLY, BY MACHINES AND BY CRAFTSMEN: SOUGHT-AFTER DETAILS, PRIZED WOOD MATERIALS, LONG-LASTING WORKMANSHIP THAT FIT PERFECTLY WITH THE WALLS OF ANY BEDROOM AND WITH ANY TASTE. A FEW EXAMPLES: SIX TYPES OF DOORS; DIFFERENT KINDS OF CORNER UNITS; ALL SORTS OF EQUIPMENT DESIGNED TO MEET EVERYDAY NEEDS, FOR ALL THOSE THINGS FROM TIES TO BELTS THAT WE WANT TO PUT AWAY CAREFULLY AND FIND EASILY; AND THEN THERE ARE EQUIPPED COLUMNS, SIDES, BRIDGE UNITS, END UNITS.

CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA ARMAI UNICO

SISTEMA ARMADI IN CILIEGIO, LACCATO O PATINATO

Struttura

La struttura è formata da fianchi (2 tipi di sp.: 6,5 cm. e 2,5 cm.), da divisioni (2 tipi di sp.: 6,5 cm. e 2,5 cm.), da coperchi in sp. 2,5 cm., da fondi in sp. 4,5 cm, da ripiani interni in sp. 3,5 cm., da ripiani fissi in sp. 3,5 cm. (per il raddoppio di anta in altezza), da schiene in sp. 0,8 cm. Tutti i fianchi in sp. 6,5 e 2,5 cm. e le divisioni di sp. da 6,5 cm. sono in tamburato, tutti gli altri elementi di struttura sono in agglomerato di legno.

I coperchi e fondi degli armadi scorrevoli sono in tamburato.

Tutti gli elementi di struttura (ad eccezione degli schienali) sono impiallacciati in legno di anegre sulle due facce e verniciati.

Tutti i fianchi e divisioni sono muniti di una coppia di piedini di regolazione per l'altezza.

I fianchi e le divisioni sono in tre altezze 228,1 - 260,1 e 292,1.

Su ogni vano sono inclusi 2 tubi appendiabiti in metallo.

Ante

Tutti i pannelli delle ante (sia battenti che scorrevoli) in essenza legno sono realizzati in tamburato in sp. 3 cm. con cornice applicata ed in sp. 2,6 cm. per le ante lisce in versione laccata opaca o lucida.

Le ante nella versione legno sono impiallacciate in legno di ciliegio all'esterno ed in legno di anegre all'interno.

Le ante nella versione laccata patinata o laccata lucida ed opaca sono impiallacciate in legno di anegre sia all'esterno che all'interno.

Tutte le ante scorrevoli sono munite di una coppia di meccanismi raddrizza ante per la regolazione dell'imbarcamento.

Cerniere per ante battenti

Le cerniere sono metalliche regolabili su tre assi.

Binari per anta scorrevole

I binari per le ante scorrevoli sono in alluminio anodizzato, ad alta scorrevolezza ed a bassa rumorosità.

I carrelli sono regolabili sia per altezza che per lo sbandieramento delle ante e scorrono su ruote di teflon.

L'anta scorrevole viene posizionata appoggiando le ruote del carrello sul binario superiore e agganciandole con il carrello inferiore con una semplice pressione della mano.

Fuori misura

Sono possibili tagli in altezza, larghezza e profondità delle strutture.

Essendo in tamburato non si eseguono tagli a misura su ante.

Sugli armadi scorrevoli non si eseguono tagli misura.

Consegne - montaggi

Gli armadi vengono consegnati smontati, imballati in colli; tutti gli armadi verranno spediti muniti di istruzioni di montaggio.

Il montaggio può (si consiglia) essere eseguito direttamente in appoggio alla parete. I piedini di regolazione (di cui sono dotati tutti i fianchi e divisioni) permettono un perfetto posizionamento e livellamento fino a un dislivello di 4 cm.

Per il montaggio della struttura sono necessari lateralmente 4 cm. per inserire il fianco esterno.

Si suggerisce il fissaggio a muro per tutti gli armadi con riduzione in profondità e con le ante a specchio.

Istruzioni per la manutenzione

Gli armadi del programma "UNICO" presentano delle finiture realizzate con prodotti vernicianti di ottima qualità e rispondenti alle più recenti normative europee (normative CEE).

Per la pulizia degli armadi utilizzare solamente panni morbidi leggermente inumiditi con acqua o eventualmente con aggiunta di detergenti neutri facilmente reperibili sul mercato.

Non utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive, alcool, ammoniaca o altri tipi di solventi.

E' buona norma, trascorso qualche mese dall'inizio dell'utilizzo dell'armadio, controllare che le ante mantengano una facile apertura altrimenti bisogna agire sulle viti di regolazione delle cerniere o dei pattini scorrevoli o, se necessario, sui piedini livellatori.

Finiture strutture

Tutte le strutture sono in finitura:

- ciliegio
- noce
- laccato patinato

I fianchi e le divisioni in sp. 6,5 cm. possono essere dotati di due tipi di cornice frontale.

Il cappello è disponibile in tre altezze: 6 cm., 8 cm. e 15 cm.

Sono previsti angoli terminali con ante da 45 cm. a 30°, angoli con anta da 60 cm. a 45°, angoli con due ante da 45 a 90°, angoli spogliatoio con tre ante da 45 a 45° o a 4 ante da 45 a 45°.

I vani previsti per armadi battenti (misure nominali) sono: vano da 45 per anta singola da 45, vano da 60 per anta singola da 60, vano da 90 per coppia di ante da 45 e vano da 120 per coppia di ante da 60.

Gli armadi scorrevoli sono previsti con 2 ante scorrevoli da 90 DX e SX (con vani da 90 come quelli battenti), con 2 ante scorrevoli da 120 DX e SX (con vani da 120 come quelli battenti) ed a 3 ante scorrevoli da 90 (con vani da 90 come quelli battenti).

Finiture ante

Tutte le ante sono in finitura:

- ciliegio
- noce
- laccato patinato
- laccato colore opaco
- laccato colore lucido

Tutte le ante per armadi battenti sono previste in altezza 32 e 64 cm. per dare la possibilità di avere gli armadi a ponte; in altezza 128 cm. per avere gli armadi "stagionali" ed in altezza 192, 224, 256 e 288.

Le ante battenti sono di due larghezze: 45 e 60 cm. disponibili con serratura o con pomolo.

Le ante per armadi scorrevoli sono previste in altezza 224 e 256 cm. (non 288).

Le ante in finitura ciliegio, noce e laccato patinato sono prodotte con tre modelli di cornice frontale: "ARCO" con cornice curva sulla parte alta, "QUADRO" con profilo cornice solo sul perimetro, "TELAIO" con profilo cornice sul perimetro e traversino centrale.

Le ante "TELAIO" e "QUADRO" sono previste anche nella versione patinata con bugna (anta DECOR).

(N.B. Le ante scorrevoli sono prodotte con profilo frontale tipo "QUADRO" e "TELAIO" non a "ARCO").

Sono previste per gli armadi battenti in altezza 227 e 259 cm. ed in larghezza 45 e 60 anche le porte a vetro trasparenti con bisello, con vetro satinato nella parte superiore e pannello pieno nella parte inferiore o con vetro satinato nella parte superiore e pannello patinato con bugna nella parte inferiore (anta DECOR).

Su tutte le ante mod. "ARCO", "QUADRO" e a "TELAIO" in altezza 224, 256 e 288 cm. è prevista la possibilità di montare lo specchio. (sulle ante a "TELAIO" lo specchio sarà a tutta altezza senza il traversino centrale).

I materiali impiegati sono di classe "E1" secondo normativa europea.

WARDROBE SYSTEM IN CHERRY WOOD, LACQUER OR PATINA FINISH

Structure

The structure consists of sides (2 types, thickness: 6,5 cm. and 2,5 cm.), dividers (2 types, thickness: 6,5 cm. and 2,5 cm.), tops, thickness 2,5 cm., bottoms, thickness 4,5 cm., internal shelves, thickness 3,5 cm., fixed shelves, thickness 3,5 cm. (to double door height), backs, thickness 0,8 cm. All sides in 6,5 and 2,5 cm. thickness and the dividers with a thickness of 6,5 cm. are in honeycomb board, all other structure elements are in wood agglomerate.

The covers and the bottoms of the sliding wardrobes are in honeycomb board.

All the structure elements (except for the backs) are veneered in anjegrè wood on both sides and painted.

All sides and dividers are provided with a pair of feet for height adjustment. Sides and dividers come in three heights: 228,1 - 260,1 and 292,1.

For each compartment 2 metallic clothes-hanging tubes are provided.

Doors

All the door panels (both hinged and sliding) in wood material are made of honeycomb board with a thickness of 3 cm. and an applied frame and a thickness of 2,6 cm. for smooth doors in matt or glossy lacquered version. The doors in the wood version are veneered in cherry wood on the outside and anjegrè wood on the inside.

The doors in the varnished lacquer or glossy and matt lacquer version are veneered anjegrè wood both inside and out.

All of the sliding doors are provided with a pair of door-straightening mechanisms for the adjustment of warping.

Hinges for hinged doors

The hinges are metallic and adjustable on three axes.

Tracks for sliding doors

The tracks for the sliding doors are in anodized aluminium, easy sliding and low noise.

The runners are adjustable for both height and sideslip of the doors and slide on teflon wheels.

The sliding door is positioned by placing the runner wheels on the upper track and hooking them up with the lower runners by simple hand pressure (see detailed assembly instructions).

Over sizes

Cuts are possible in height, width and depth of the structures. Since they are honeycomb board, no made-to-measure cuts are possible on doors. Made-to-measure cuts cannot be made on sliding wardrobes.

Deliveries - assembly

The wardrobes are delivered unassembled and packed; all wardrobes will be shipped with assembly instructions.

Assembly can (advisably) be performed directly against the wall. The adjustment feet (that all sides and dividers are equipped with) allow for perfect placement and levelling with a level difference of up to 4 cm.

For the assembly of the structure 4 cm. are needed laterally so as to insert the outer side.

Wall fastening is suggested for all wardrobes with depth reduction and with mirrored doors.

Maintenance instructions

The wardrobes of the "UNICO" programme have finishes made from high quality painting materials which meet the most recent European standards (EEC standards).

To clean the wardrobes use only soft cloths slightly dampened with water or if necessary with neutral detergents readily available on the market. Do not use products that contain abrasives, alcohol, ammonia or other kinds of solvents.

It is a good practice, after a few months of use of the wardrobe, to check that the doors are still easy to open; otherwise it is necessary to adjust the hinge adjustment screws or the sliding runner screws or, if necessary, the levelling feet.

Structure finishes

The finishes of all structures are:

- cherry
- walnut
- varnished lacquer

The sides and the dividers with a thickness of 6,5 cm. can be equipped with two types of front frames.

The top is available in three heights: 6 cm., 8 cm. and 15 cm.

There are end comers with doors of 45 cm. at 30°, comers of 60 cm. at 45°, corners with two doors of 45 cm. at 90°, walk-in comers with three doors of 45 cm. at 45° or with 4 doors of 45 cm. at 45°.

The compartments for hinged-door wardrobes (nominal measurements) are: 45 cm. compartment for single 45 cm. door, 60 cm. compartment for single 60 cm. door, 90 cm. compartment for pairs of 45 cm. doors and 120 cm. compartment for pairs of 60 cm. doors.

The sliding-door wardrobes have 2 90 cm. sliding doors L and R (with 90 cm. compartments, like the hinged ones), 2 120 cm. sliding doors R and L (with 120 cm. compartments, like the hinged ones) and 3 90 cm. sliding doors (with 90 cm. compartments, like the hinged ones).

Door finishes

All the door finishes are:

- cherry
- walnut
- varnished lacquer
- matt lacquer
- glossy lacquer

All the doors for hinged wardrobes have heights of 32 and 64 cm. to make it possible to have bridged wardrobes; with a height of a 128 cm. to have "seasonal" wardrobes and with heights of 192, 224, 256 and 288.

The hinged doors come in two widths: 45 and 60 cm. available with lock or knob.

The doors for sliding-door wardrobes come in heights of 224 and 256 cm. (not 288).

The doors with cherry, walnut and varnished lacquer finish are produced with three models of front frames: "ARCO" with curved frame on the upper part, "QUADRO" profile frame only on the perimeter, "TELAIO" with profile frame on the perimeter and center transverse.

"TELAIO" and "QUADRO" doors also come in the varnished version with ashlar (DECOR door).

(N.B. The sliding doors are produced with front profile "QUADRO" and "TELAIO", not "ARCO").

There are hinged wardrobes with heights of 227 and 259 cm. and widths of 45 and 60 cm. There are also transparent glass doors with chamfer, with satin finished glass in the upper part and full panel in the lower part; or with satin finished glass in the upper part and full varnished panel with ashlar in the lower part (DECOR door).

For all doors mod. "ARCO", "QUADRO" and "TELAIO" with height of 224, 256 and 288 cm. it is possible to mount a mirror. (on the "TELAIO" doors the mirror will be at the height of the center transverse).

All the materials employed are class "E1" ones, according to European rules.

MISURE NOMINALI E TECNICHE ARMADI ANTE BATTENTI | NOMINAL AND TECHNICAL MEASUREMENTS OF HINGED-DOOR WARDROBES

Le misure si riferiscono con fianchi e divisioni in spessore 2,5 cm. Se si vogliono definire le misure con fianchi e divisioni con spessore 6,5 cm. bisogna aggiungere 4 cm. per ogni fianco e ogni divisione che si desidera di spessore superiore.







N.B.: LE MISURE TECNICHE SI RIFERISCONO ALL'ESTERNO FIANCHI. SE SI DESIDERANO LE MISURE DI INGOMBRO CAPPELLO SOMMARE 10 CM. PER CAPPELLI BASSI (H. 6 CM.) O 12 CM. PER CAPPELLI ALTI (H. 8 CM. E H. 15 CM.)

The measurements refer to sides and dividers with a thickness of 2,5 cm. If you want to define the measurements of sides and dividers with a thickness of 6,5 you must add 4 cm. for each side and each division that you want of a greater thickness.

N.B.: THE TECHNICAL MEASUREMENTS REFER TO THE OUTSIDE OF THE SIDES. IF YOU WANT THE SPACE MEASUREMENTS OF THE TOP ADD 10 CM. FOR LOW TOPS (H. 6 CM.) OR 12 CM. FOR HIGH TOPS (H. 8 CM. AND H. 15 CM.)

MISURE NOMINALI	MISURE TECNICHE	ELEMENTI	MISURE NOMINALI	MISURE TECNICHE	ELEMENTI
45	48,8		240	245,1	
60	63,8		240	246,4	
90	93,8		255	261,4	
105	110,1		270	276,4	
120	123,8		270	276,4	
135	140,1		285	291,4	
150	155,1		285	292,7	
165	170,1		300	306,4	
180	185,1		300	306,4	
180	185,1		315	322,7	
195	201,4		315	322,7	
210	215,1		330	336,4	
225	231,4		330	337,7	
225	231,4		345	352,7	




345	352,7	43,8	88,8	88,8	118,8
360	366,4	118,8	118,8	118,8	
360	367,7	58,8	118,8	88,8	88,8
360	367,7	88,8	88,8	88,8	88,8
390	397,7	58,8	118,8	88,8	118,8
405	412,7	43,8	118,8	118,8	118,8
420	427,7	58,8	118,8	118,8	118,8
420	427,7	118,8	88,8	88,8	118,8

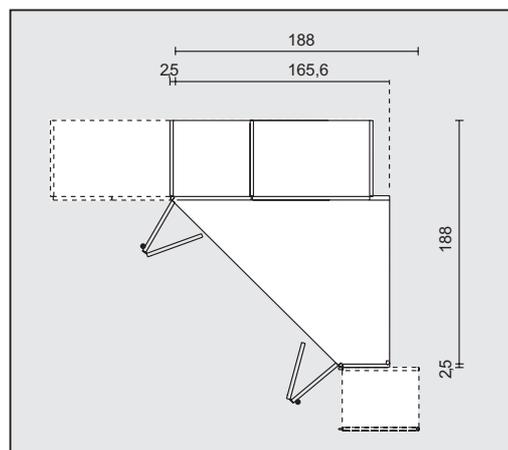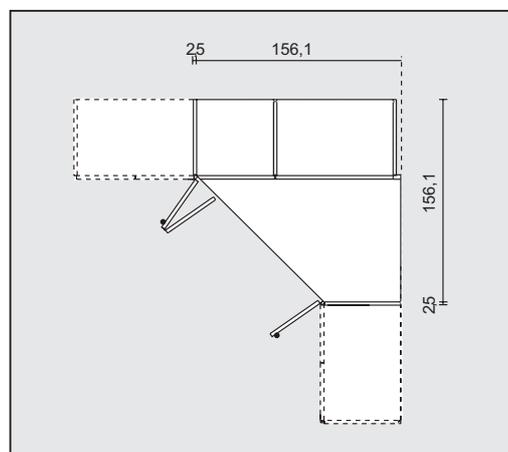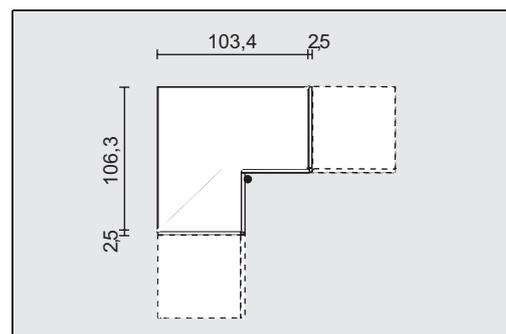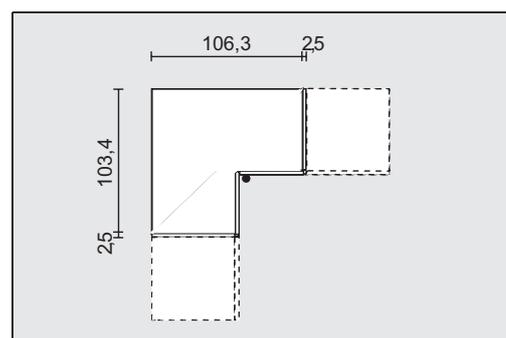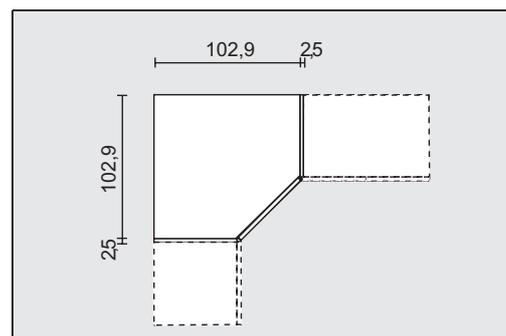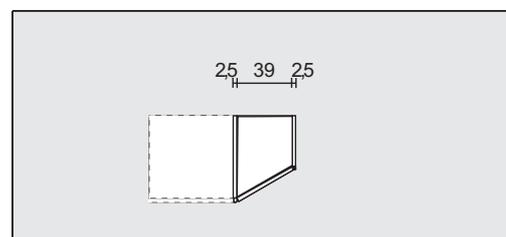

MISURE NOMINALI E TECNICHE ARMADI ANTE SCORREVOLI | NOMINAL AND TECHNICAL MEASUREMENTS OF SLIDING-DOOR WARDROBES

Le misure si riferiscono con fianchi di spessore 2,5 cm. Se si vogliono definire le misure con fianchi di spessore 6,5 cm. bisogna aggiungere 4 cm. per ogni fianco che si desidera di spessore superiore.

ATTENZIONE: NEGLI ARMADI CON ANTE SCORREVOLI SI POSSONO AVERE I FIANCHI DI SPESSORE 2,5 O 6,5 CM. MENTRE LE DIVISIONI SONO SOLO DI SPESSORE 2,5 CM. N.B.: LE MISURE TECNICHE SI RIFERISCONO ALL'ESTERNO FIANCHI. SE SI DESIDERANO LE MISURE DI INGOMBRO CAPPELLO SOMMARE 10 CM. PER CAPPELLI BASSI (H. 6 CM.) O 12 CM. PER CAPPELLI ALTI (H. 8 cm E H. 15 CM.)

MISURE NOMINALI	MISURE TECNICHE	ELEMENTI
180	185,1	ARMADIO 2A SCORREVOLI DX 
180	185,1	ARMADIO 2A SCORREVOLI SX 
240	245,1	ARMADIO 2A SCORREVOLI DX 
240	245,1	ARMADIO 2A SCORREVOLI SX 
270	276,4	ARMADIO 3A SCORREVOLI 
360	367,7	ARMADIO 4A SCORREVOLI 2 ANTE DA 90 + GIUNZIONE + 2 ANTE DA 90 
420	427,7	ARMADIO 4A SCORREVOLI 2 ANTE DA 90 + GIUNZIONE + 2 ANTE DA 120 
480	487,7	ARMADIO 4A SCORREVOLI 2 ANTE DA 120 + GIUNZIONE + 2 ANTE DA 120 

The measurements refer to sides and dividers with a thickness of 2,5 cm. If you want to define the measurements of sides and dividers with a thickness of you must add 4 cm. for each side and each division that you want of a greater thickness.

ATTENTION: IN WARDROBES WITH SLIDING DOORS IT IS POSSIBLE TO HAVE SIDES WITH A THICKNESS OF 2,5 OR 6,5 CM.

WHEREAS THE DIVIDERS ARE ONLY OF A THICKNESS OF 2,5 CM.

N.B.: THE TECHNICAL MEASUREMENTS REFER TO THE OUTSIDE OF THE SIDES.

IF YOU WANT THE SPACE MEASUREMENTS OF THE TOP ADD 10 CM. FOR LOW TOPS (H. 6 CM.) OR 12 CM. FOR HIGH TOPS (H. 8 CM. AND H. 15 CM.)