

ORIZZONTE

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada da parete a luce diretta e indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7 mm. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Ideale per illuminare quadri o specchi con la luce inferiore, mentre la luce superiore dà la possibilità di illuminare l'ambiente. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR), oro opaco (OR).

Wall lamp, direct or indirect light, made of 7x7 mm brass profile. High lighting efficiency LED microstrips. Ideal for providing bottom illumination to pictures or mirrors, while the top light can be used for brightening the room. Available in: white varnish (BI), chrome (CR), brushed gold (OR).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato



Energy class A++, A+, A


Registered design

BI

CR

OR

71

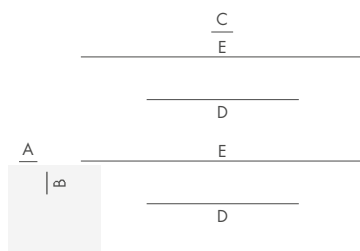

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm		LED
ORIZZONTE 2.90.Q	15,36	220	1320	3000	10	6	6	50	90	Trasformatore incluso/Built-in transformer	12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K