

TECLA

Marco Pagnoncelli - 2016

LAMPADA TAVOLO

Collezione dal design essenziale e sorgente luminosa orientabile.

Regolabile in altezza e con rotazione del braccio

Scheda LED a 24V con alimentatore a spina

Accensione, spegnimento e dimmerazione regolati da sensore ottico.

Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato



TABLE LAMP

A collection with an essential design and adjustable light source.

Adjustable height and rotating arm.


24V LED board with plug-in driver.

On/off switching and dimming by optical sensor.

Available with 3000 °K or 2700 °K LED colour temperature.

Energy class A++, A+, A

Registered design

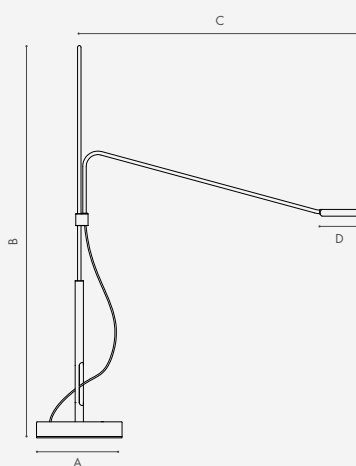

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
TECLA micro	5	220	536	3000	15	67,5	49	Ø7
TECLA mini	5	220	536	3000	15	90	59	Ø7
TECLA	5	220	536	3000	15	90	79	Ø7

LED
24V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K